

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

东莞市石碣镇西沙路 2 号

2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市翊天科技有限公司
CUSTOMER: _____ Shenzhen Itian Technology Co., LTD
客户料号:
CUST P/N: _____
金赞料号:
K C P/N: _____
名称型号: 三星手表线圈 (不带磁铁 2.2mm 10.5uH) -线长 8MM
Samsung Watch coil (2.2mm 10.5uH without magnet) - line length 8MM
(13.9*24.6*0.06*65P*15TS*8MM)
D E S E : _____
日 期: 2023. 3. 24
D A T E : _____
版 本: A. 1

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

PREPARED BY	MERCHANDISER	ENGINEER CHECKED BY	PRODUCTION CHECKDED BY	APPROVED BY
-------------	--------------	------------------------	---------------------------	-------------

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification 王云帆				客户料号: CUST P/N			
				金赞型号: KC DESE	13.9*24.6*0.06*65P*15TS*8MM		

版本变更履历 Version Change History		变更后内容 IPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2023/3/20	王云帆
A.1	带 3M 双面胶 With 3M double-sided tape	无 3M 双面胶 No 3M double-sided tape	2023/3/24	王云帆

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	王云帆

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646


Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification		客户料号: CUST P/N		
		金赞型号: KC DESE	13.9*24.6*0.06*65P*15TS*8MM	

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

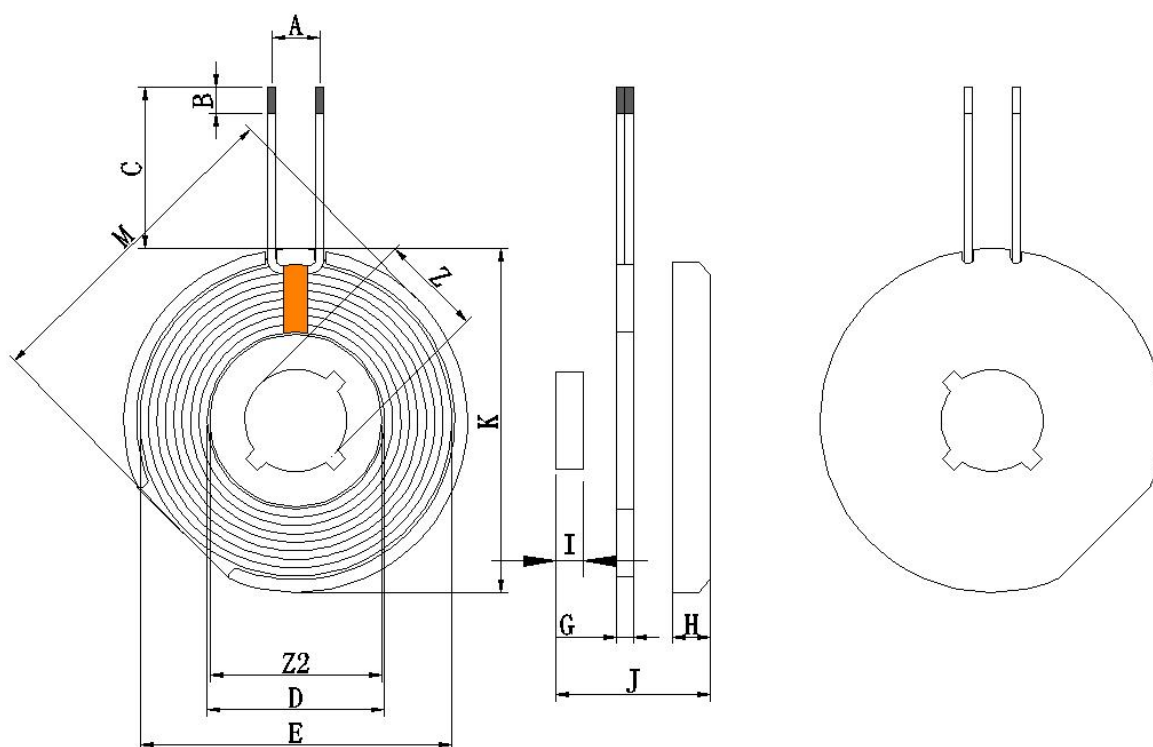

单位(Unit):毫米(mm)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容				客户料号:		
A	B	C	D	CUST P/N	G	H
4±1	3±1	8+2/-0	13.9±0.5	金赞型号: 24-6+1 KC-DESE	13.9*24.6*0.06*65P*15TS*8MM 1.44±0.15	2.73±0.15
I	J	Z	Z2	K	M	
2.2±0.15	3.4±0.4	8.0±0.5	13.2±0.5	27±1	26±1	

参考数据: 线圈 1.44H (不包含进线); 胶布: 0.15H (接口处为双层); 胶水: 0.12H; 磁片凹陷厚度 1.73); 总材料厚度总计: 3.59H (不包含缝隙和进线)

Reference data: coil 1.44H (excluding incoming wire); Tape: 0.15H (double layer at the interface); Glue: 0.12H; Disc dip thickness 1.73); Total material thickness; 3.59H (excluding gaps and inlet lines)

PS: 1.C 为磁外引线长度; 8TS 贴向磁片; F 为磁铁外径; 磁铁按 N 极朝上, S 极朝下;

PS: 1.C is the length of the magnetic outer lead; 8TS attached disk; F is the outer diameter of the magnet; Magnet press N pole up, S pole down;

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
15(7+8) TS	0.06*65P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	正反绕 (Anticlockwise)	是 (Yes)	8 圈贴磁片

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 10.5 uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062

材料清单 (BILL OF MATERIALS):

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

13. 9*24. 6*0. 06*65P*15TS*8MM

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材/wire rod	0. 06*65P 丝包线 0. 06*65P silk-covered wire	SBX-2U-F-0047	ZY
2	罐形磁片 /Can diskette	P27*26*2. 73 内孔 8. 0 (带孔, 带缺口) P27*26*2. 73 Inner hole 8. 0 (with holes and notches)	GCP-Y-0054	HQK
3	胶布 /adhesive plaster	3MM		

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020