

深圳市红心科技电子有限公司

Shenzhen Hongxin Technology Electronics Co., Ltd

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: 2.4G 5G 双频天线

料 号: HX-AP25-20013-160B1

客户料号: _____

规 格: 详见规格书

日 期: 2021-03-02

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准

深圳市红心科技电子有限公司

工 程 部	品 质 部	批 准
庄伟峰	张欢	刘卢

2.4G 5G 双频天线 HX-AP25-20013-160B1

一：天线参数

Design Specifications	Typical	Units
天线形式	出线式胶棒天线	
工作频率 (working Frequency)	2400-2500 5100-5900 (灰色线为 2.4G , 黑色线为 5G)	MHZ
增益(Gain)	6	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	
极化方式 (Ploriaztion)	垂直极化	
轴比 (Axial Ratio)	当天线为圆极化时,备注在工作 带宽内的轴比大小	N/A
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	
馈电阻抗 (impedance)	50	ohm
功率容量 (Power handling)	33	dbm
天线接口 (Interface)	Ipex1	
天线尺寸 (Overall dimensions)	200	mm
重量 (Weight)	无要求	
工作温度 (Operatin Temp)	-30-70	℃
储存温度 (Storing Temp)	-30-70	℃

二：天线实物图




- 注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）


VSWR（电压驻波比）



Return Loss (回波损耗)

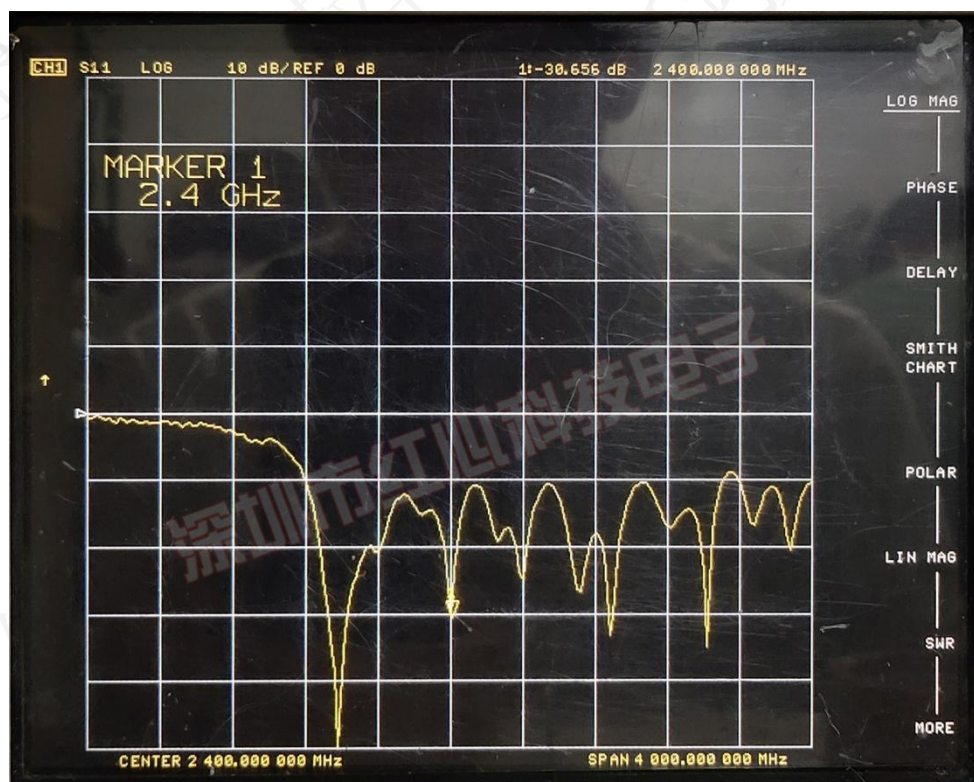

Smith Chart (史密斯圆图)

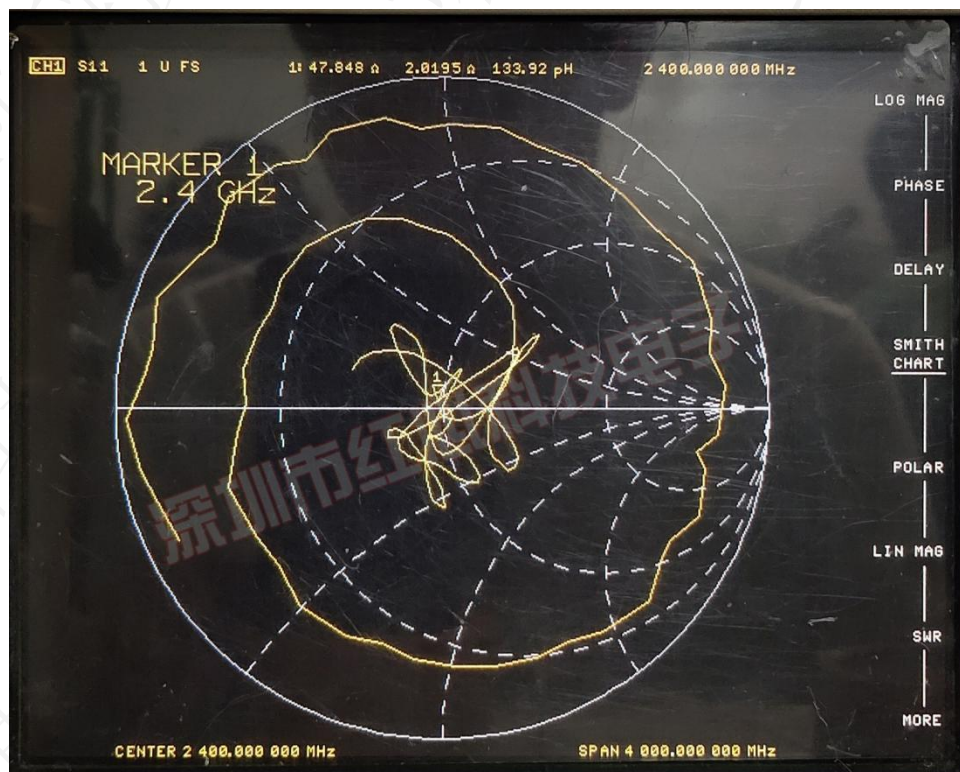

四：贮藏环境

工作温度: -40 to +75° C

贮藏温度: -40 to 75 °C

五：电气性能

在温度 45±15° C、湿度 65±20%RH, 气压 960±100HPA 条件下

六：尺寸规格

