



客户承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER/PROJECT 客户/机型: _____

CUSTOMER P.N./ 客户物料号: _____

PRODUCT NAME./ 物料名称: WIFI 天线

MODEL NO./ 物料型号: 5Q021D

VERSION 版本	DATE 日期	REVISION DESCRIPTION 修订说明
T:A	2022/10/27	新增
T:B	2023/3/13	新增数据

SUPPLIER AUTHORIZED SIGNATURE/供应商承认签核		
制作/PREPARED	审核/CHECKED	批准/APPROVED
肖文珍		

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核			
项目		质量	

Please return to us one copy of "SPECIFICATION FOR APPROVAL" with your approved signature./ 客户确认签字，盖章后请回传一份承认书给我司。

ADD: No.358 Liuyuan RD., Baoshan Urban Industrial District., Shanghai, P.R.China.

地址：上海市宝山城市工业园区柳园路358号5号楼5楼

TEL: +86-21-66276925(26/29/35) - 615

杰盛康机密，未经允许，请勿转载

目录

1. 名词解释	3
2. 测试设备	3
3. 适用频段	3
4. 基本测试项目	4
4.1 驻波比图	4
4.2 史密斯阻抗图	5
4.3 辐射方向图	4
4.4 增益和效率	4
4.5 TRP&TIS测试	4
5. 测试指标和数据图表	4
5.1 驻波比	4
5.1.1 驻波比图	4
5.1.2 驻波比数据	5
5.2 史密斯阻抗圆图	5
5.3 辐射方向图	7
5.3.1 H-plane	7
5.3.2 E-plane	8-9
5.4 增益和效率	9
6. 环境处理建议	10
7. 阻抗匹配要求	10
8. 天线外形图	11

1 名词解释

dBi	Decibel relative isotropic antenna
Tx	Transmit frequency
Rx	Receive frequency
TRP	Total Radiated Power
TIS	Total Isotropic Sensitivity
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
GSM	Global Service for Mobile communication
DCS	Digital Communication System
CDMA	Code Division Multiple Access
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access

2 测试设备

可根据实际情况自行增减

矢量网络分析仪

综合测试仪

SATIMO64 位暗室

3 适用频段

将适用的频段用其他颜色标出。

制式	频段
WIFI (2.4G)	2412MHz~2483MHz
5.8G	5725MHz~5850MHz

4 基本测试项目

4.1 驻波比图

4.2 史密斯阻抗图

4.3 辐射方向图

4.4 增益和效率

4.5 TRP&TIS 测试

5 测试指标和数据图表

5.1 驻波比

5.1.1 驻波比图




杰盛康机密，未经允许，请勿转载

5.1.2 驻波比数据


Freq/MHz	2400	2450	2500	5150	5850
VSWR	1.09	1.24	1.4	1.85	2.06

5.2 史密斯阻抗圆图

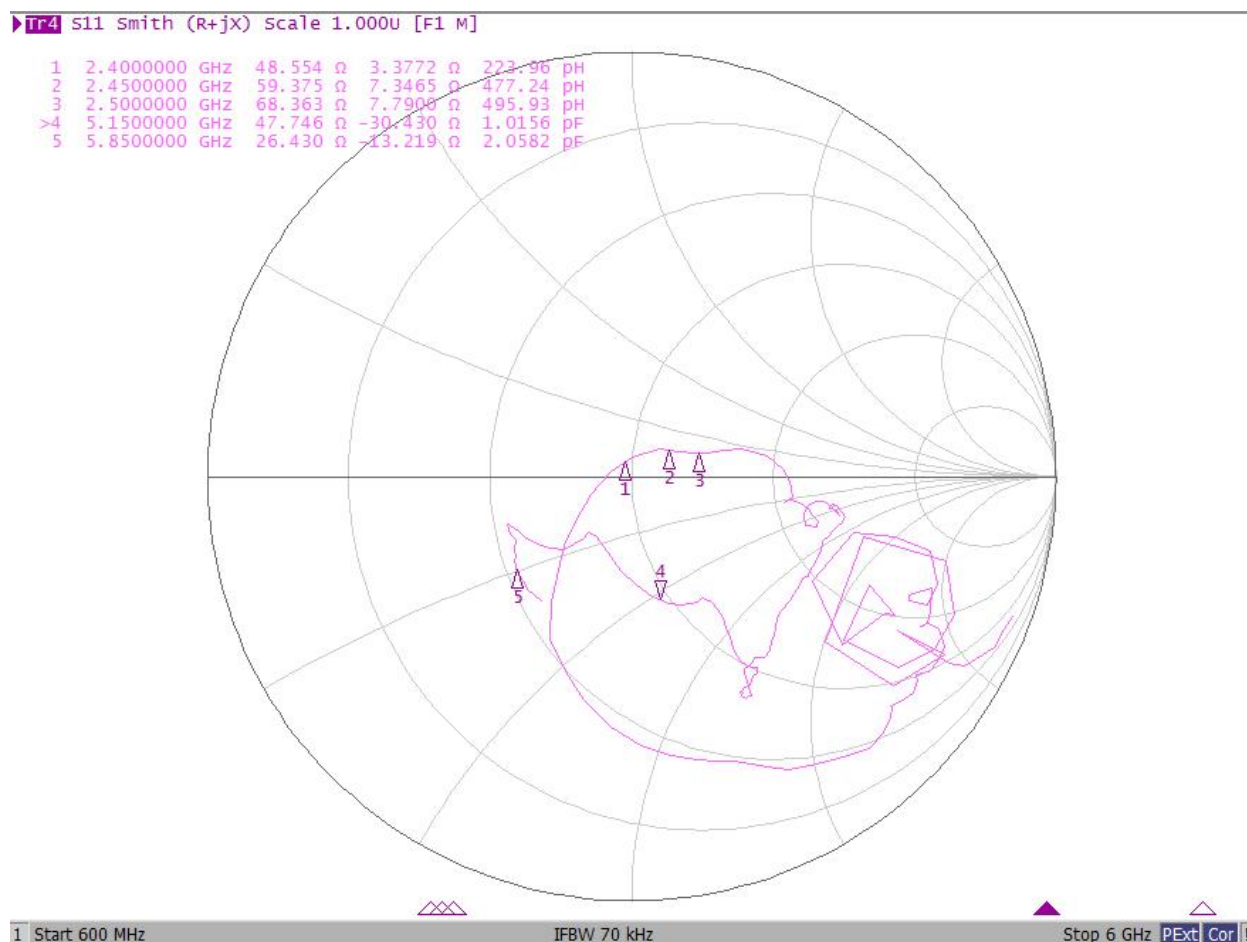



5.3 辐射方向图

5.3.1 H-plane

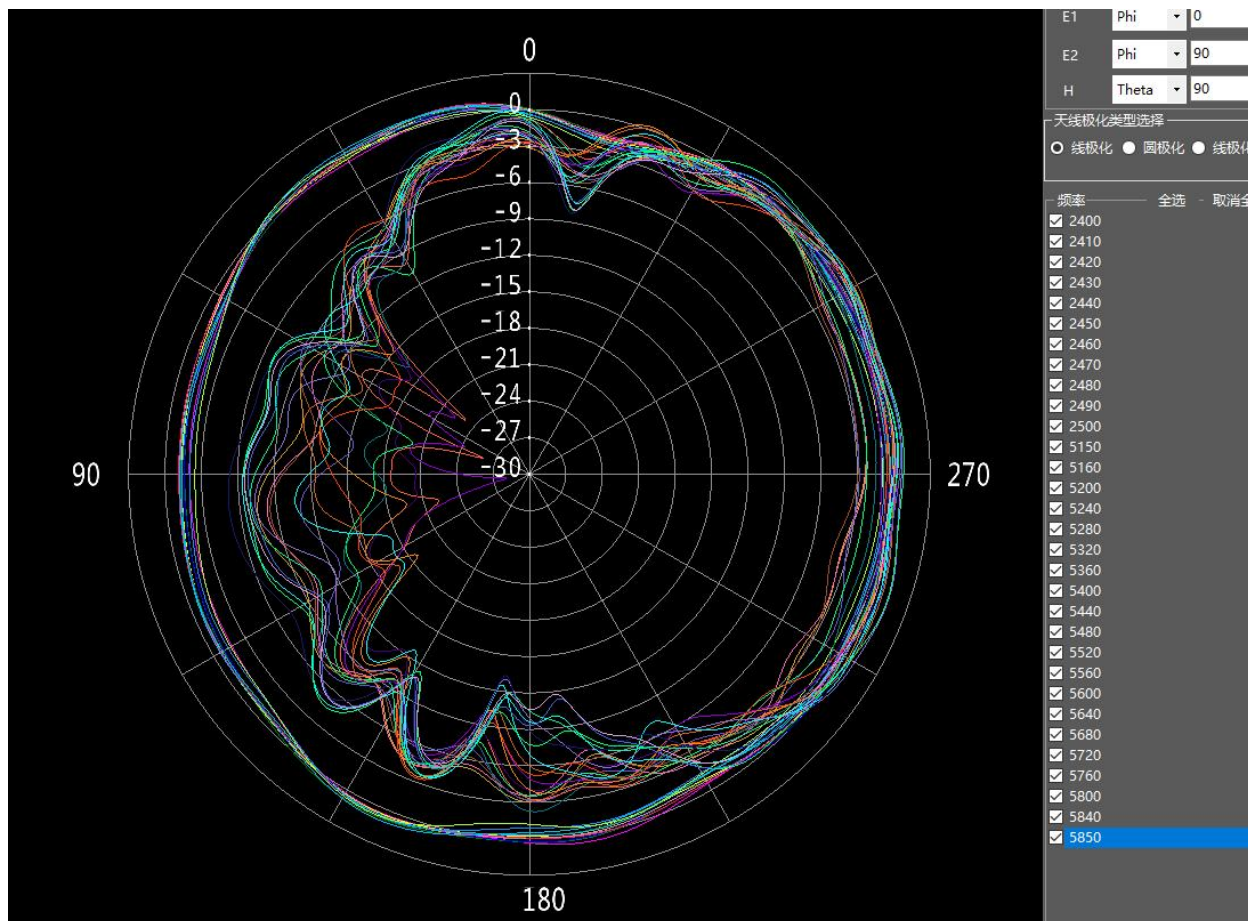

5.3.2 E-plane

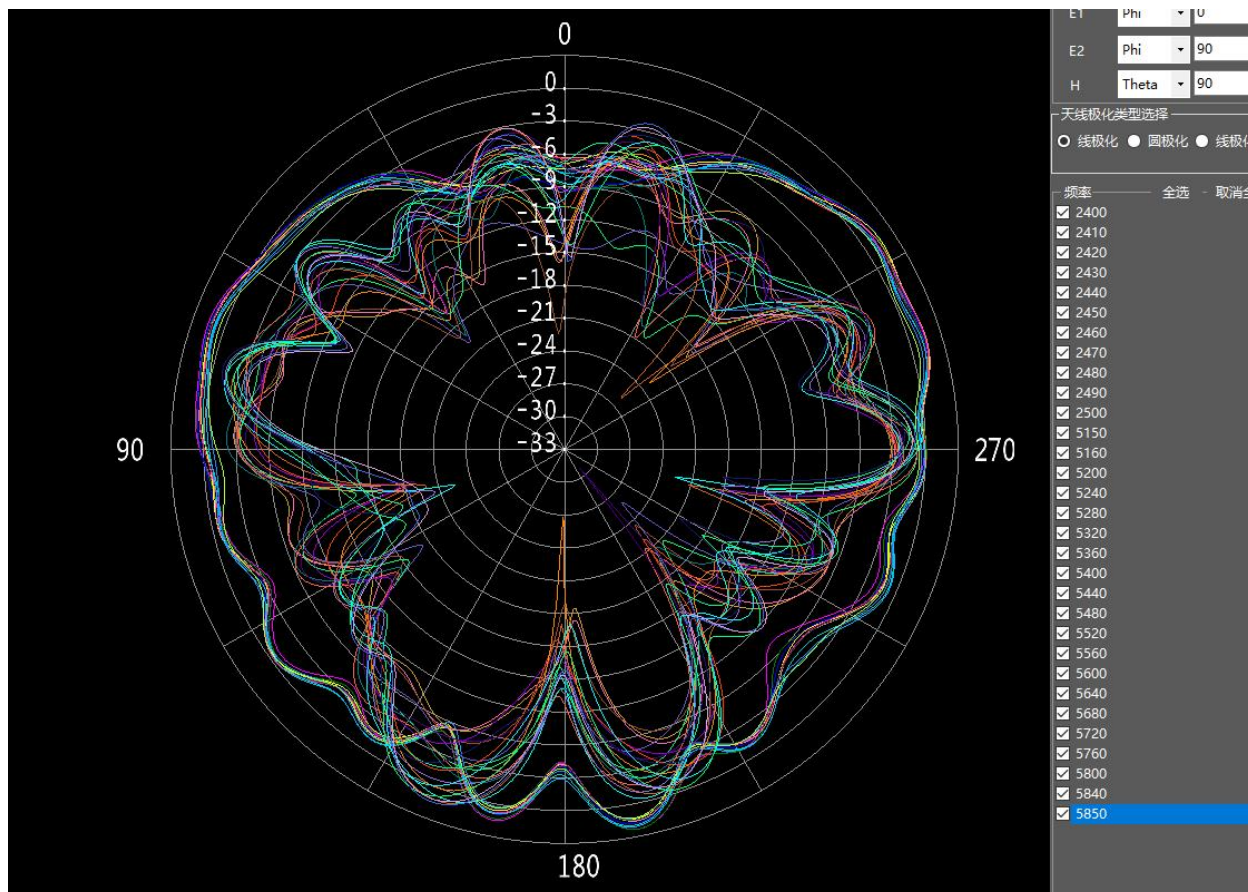

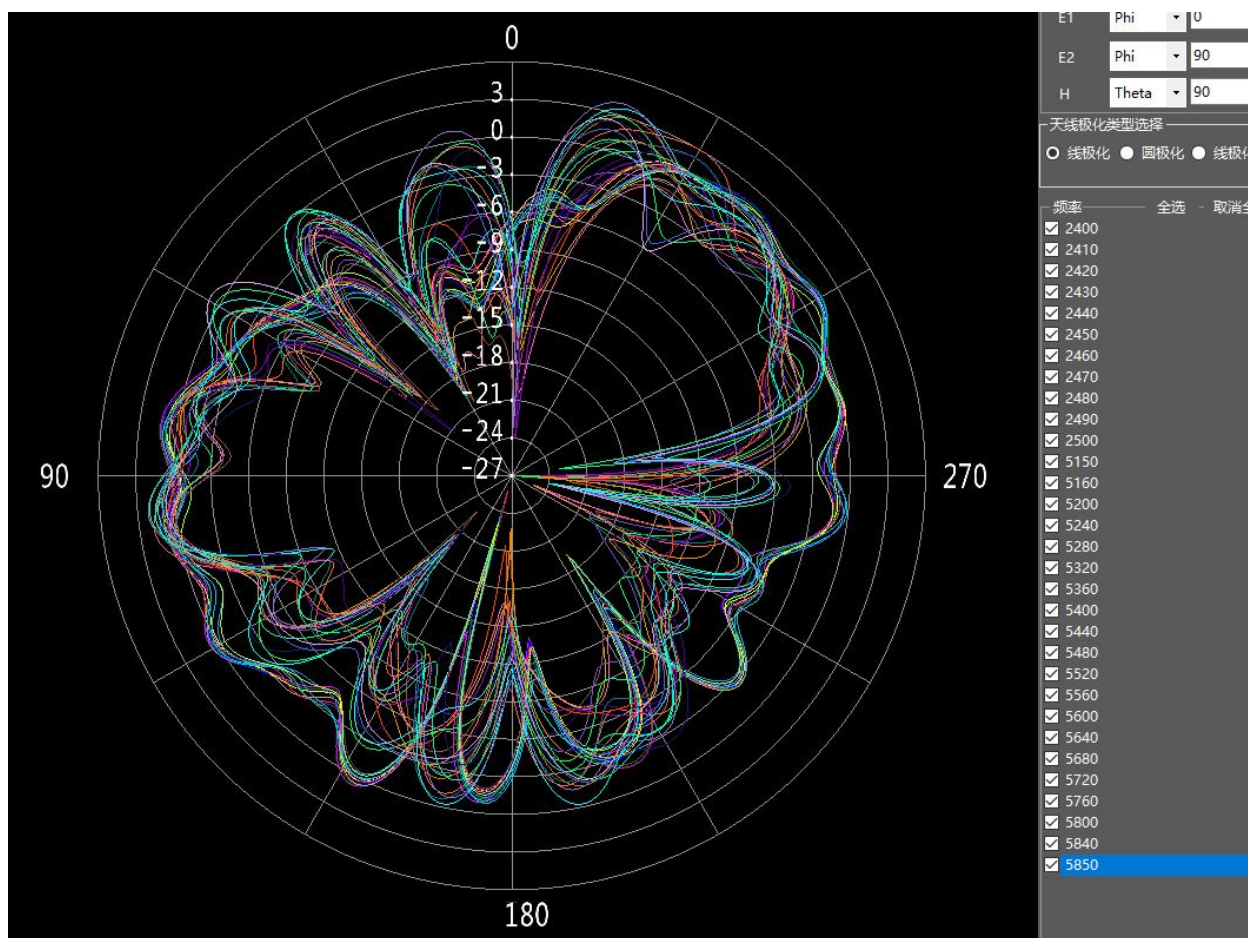

5.4 增益和效率

频率 (MHz)	效率 (%)	增益 (dBi)
2400	62	2.43
2410	63	2.41
2420	64	2.31
2430	63	2.20
2440	63	2.10
2450	61	2.05
2460	61	2.03
2470	61	2.13
2480	62	2.15
2490	60	1.96
2500	59	1.90
5150	45.68	1.99
5160	39.14	2.13
5200	34.13	2.34
5240	35.16	2.41
5280	37.08	2.62
5320	38.39	2.88
5360	38.58	3.02
5400	38.44	3.03
5440	38.34	3.03
5480	38.40	3.01
5520	39.96	3.20
5560	42.17	3.43
5600	44.45	3.73
5640	45.05	3.79
5680	45.02	3.79
5720	44.78	3.66
5760	44.56	3.54
5800	43.97	3.38
5840	44.03	3.33
5850	42.81	3.14

杰盛康机密，未经允许，请勿转载

6 环境处理建议

环境不需要做处理

7 阻抗匹配要求

匹配电路没有修改

8 天线外形图

