



STRICTLY FORBIDDEN TO MODIFY LOGOS,
SYMBOLS, TEXTS AND/OR THEIR POSITIONS

严禁更改任何图案和位置分布

Item number	物料编码
Drawing number	图号

Drawing number
图号

Equipment

所属设备


铭牌标签

er
广智

20220225




1.物料版面
(原则上来料以物料版面为准,如因工艺制程问题可微调,达成最终版面效果并签样确认即可)

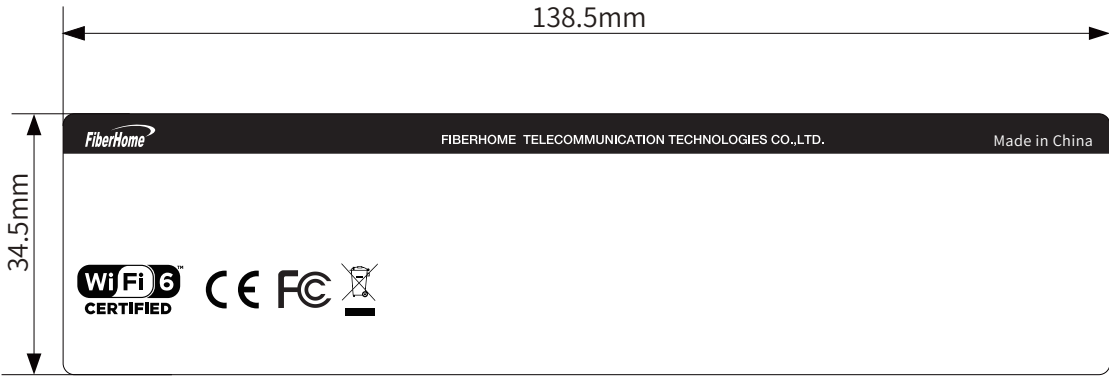

1-3 颜色: PANTONE BLACK

2.最终版面

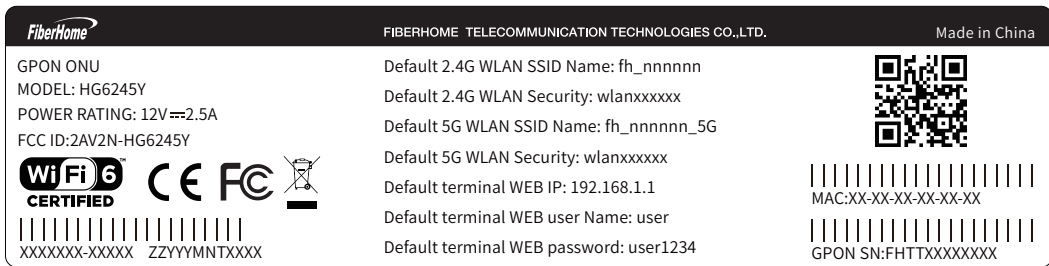

2-4 读码备注：支持手机、条码枪等多种扫码方式；如有特殊要求以打印规则描述为准

物理性能测试：

A 粘力：将LABEL裁成25mm宽，一端粘贴于钢板上，180°方向的力拉另一端，所得拉力即为粘力，铜版纸/PET > 1.2KG/25mm；

B 保持力：将LABEL裁成25mm宽，一端粘贴于垂直固定放置的钢板上，粘贴面积为25*25mm，另一端挂1KG砝码，静置8小时，标签不得脱落及移位；

C 正常耐温测试：在钢板上耐温范围为-20~100℃，在80~100℃环境中保持8小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等；在塑胶/纸箱上耐温范围为-20~65℃，在65℃环境中保持8小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等。

D 耐温湿度循环测试：循环条件（贴在塑胶咬花面—PET；贴在贴在塑胶咬花面/纸箱—铜版纸）温度设置-20~60℃，湿度设置30~90%，96小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等。

内容应清晰可读且不易磨损；来料满足上机工艺规范要求；

裁边须完整；印刷不可有溢墨、颜色不均等不良现象；符合RoHS;PET材质须有UL认证；

NOTES/备注

3.打印规则

/	GPON ONU
MODEL	具体见生产数据的“产品型号”列
POWER RATING	具体见生产数据的“电压”和“电流”列
Default 2.4G WLAN SSID Name	具体见生产数据的“2.4G无线用户名”列
Default 2.4G WLAN Security	具体见生产数据的“2.4G无线密钥”列
Default 5G WLAN SSID Name	具体见生产数据的“5.8G无线名”列
Default 5G WLAN Security	具体见生产数据的“5.8G密钥”列
Default terminal WEB IP	192.168.1.1
Default terminal WEB user name	user
Default terminal WEB user password	user1234

暗码:“MAC:”及“-”在条码信息内不被包含;
要求能够用读码器扫出12位编码:XXXXXXXXXXXX

暗码:“GPON SN:”在条码信息内不被包含;
要求能够用读码器扫出12位编码:FHTTXXXXXXX

暗码:显示生产序列号内容
要求能够用读码器扫出12位编码:ZZYYMNTXXXX

(如无定位框, 需详细描述定位距离)

5.变更描述——

5-1 20220225 初版

