
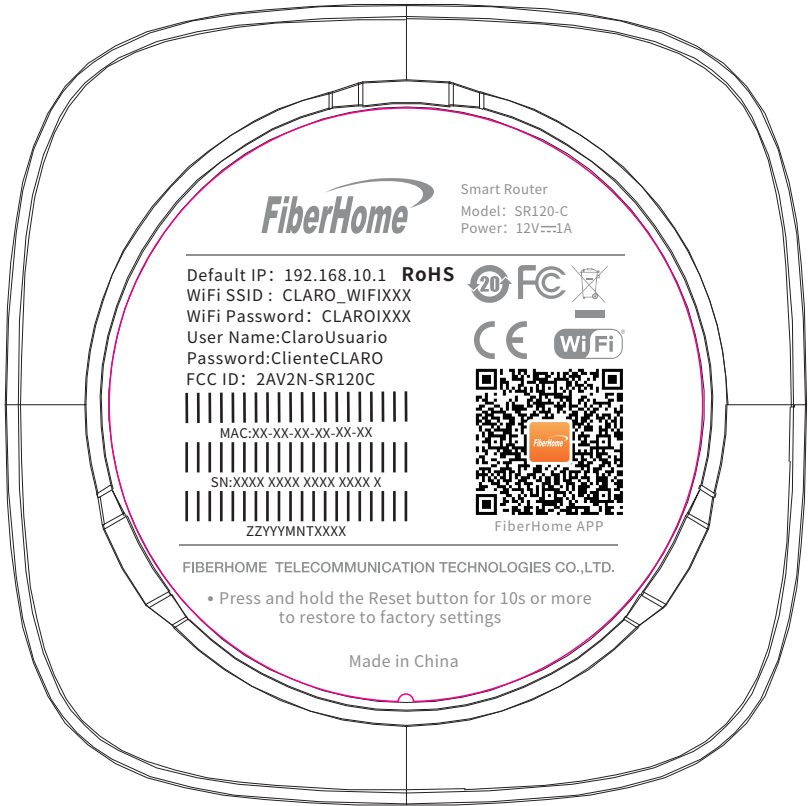


 FiberHome 烽火通信 光通信专家	STRICTLY FORBIDDEN TO MODIFY LOGOS, SYMBOLS,TEXTS AND/OR THEIR POSITIONS		Tolerances 公差	Item number 物料编码	Equipment 所属设备	Name 名称	Designer 设计	Date 日期	Sheet size 纸张尺寸	Page number 页码
	严禁更改任何图案和位置分布		Linear ± 0.1mm Radial ± 0.5° Colour Δ E≤1.0	Drawing number 图号			杨灿	20200616	A3	
						铭牌标签	Audit 审核	Proportion 比例	Unit 单位	1/1
								1:1	mm	

贴覆示意如下：

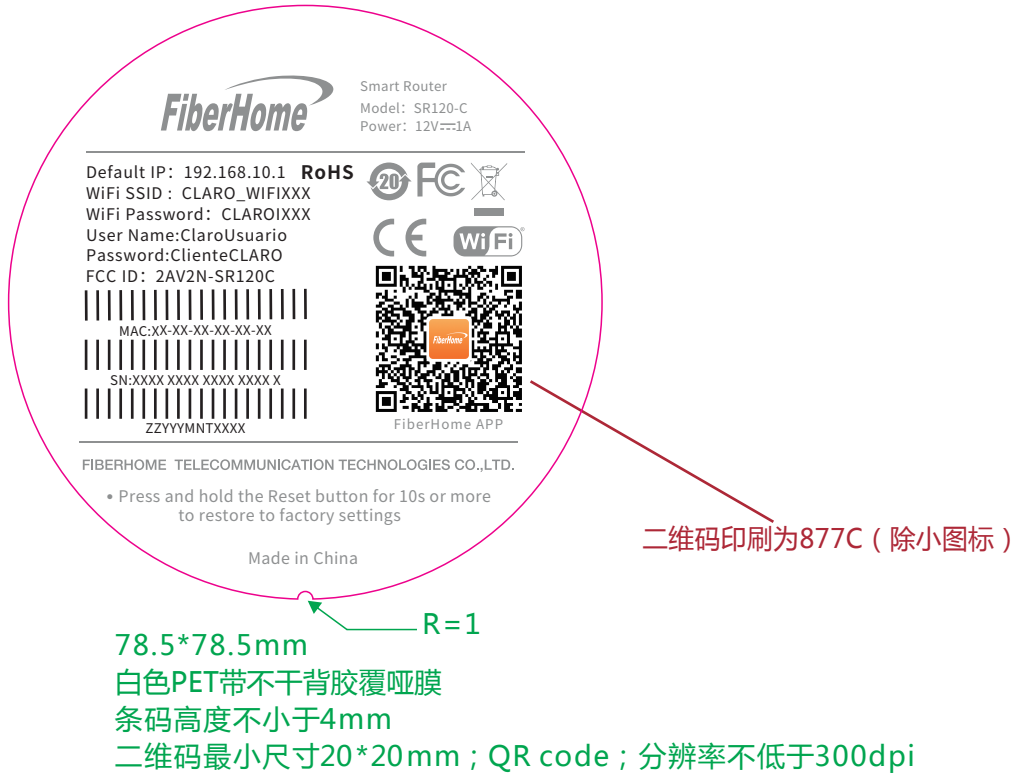

7	物理性能测试： A 粘力：将LABEL裁成25mm宽，一端粘贴于钢板上，180°方向的力拉另一端，所得拉力即为粘力，铜版纸/PET > 1.2KG/25mm； B 保持力：将LABEL裁成25mm宽，一端粘贴于垂直固定放置的钢板上，粘贴面积为25*25mm，另一端挂1KG砝码，静置8小时，标签不得脱落及移位； C 正常耐温测试：在钢板上耐温范围为-20~100℃，在80~100℃环境中保持8小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等；在塑胶/纸箱上耐温范围为-20~65℃，在65℃环境中保持8小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等。 D 耐温湿度循环测试：循环条件（贴在塑胶咬花面—PET；贴在贴在塑胶咬花面/纸箱—铜版纸） 温度设置-20~60℃，湿度设置30~90%，96小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等。
6	符合RoHS;PET材质须有UL认证；
5	裁边须完整；
4	印刷不可有溢墨、颜色不均等不良现象；条码高度见上图示，须清晰可读；打印部分不易磨损；
3	材质：PET带不干背胶覆哑膜
2	尺寸：见上图示，单位mm；
1	版面：印刷版面见图中；字体：思源黑体；
Nº	NOTES/备注

	印刷颜色PANTONE 165C
	印刷颜色PANTONE BLACK
	印刷颜色PANTONE 877C
	PANTONE Number/色号

label location

