

DONNER

DDA-20SE


DONNER DDA-20SE 丝印文件

| | | | |
|--------|-----|-------|----------|
| ID 设 计 | | 制作日期 | 20250707 |
| CMF 设计 | 甘泳桦 | 版 本 号 | V1.4 |
| 电 话 | | 文件类别 | B 丝印文件 |
| 邮 箱 | | 审 核 | |

DONNER



DDA-20SE

| 修改历程 | | 产品外观(外部可视零部件)需通过测试项目标准如下 | |
|------|------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 丝印-V1.1 20250429 | 1 | 文件编码：LS-RD-074（橡皮耐磨测试） |
| 2 | 补充认证信息-V1.2 20250605 | 2 | 文件编码：LS-RD-032（百格测试） |
| 3 | 插孔螺丝位置调整-V1.3 20250609 | 3 | 文件编码：LS-RD-076（铅笔测试） |
| 4 | 更改内容-V1.4 20250707 | 4 | 文件编码：LS-RD-075（酒精擦拭测试） |
| 5 | | 5 | 文件编码：LS-RD-031（盐雾测试） |
| 6 | | 6 | 文件编码：LS-RD-026（低温存储测试）文件编码：LS-RD-029（高温存储测试） |
| 7 | | 7 | 文件编码：LS-RD-073（UV测试） |
| 附注 | | 附注 | 1.测试文件编码来源蓝深测试标准，由蓝深项目经理提供测试标准文件； 2.供应商在生产过程中严格按照蓝深测试标准执行； 3.外观（可视零配件）满足CMF文档要求，并通过测试实验后，供应商需同时提供CMF样品和相应的测试报告。 |

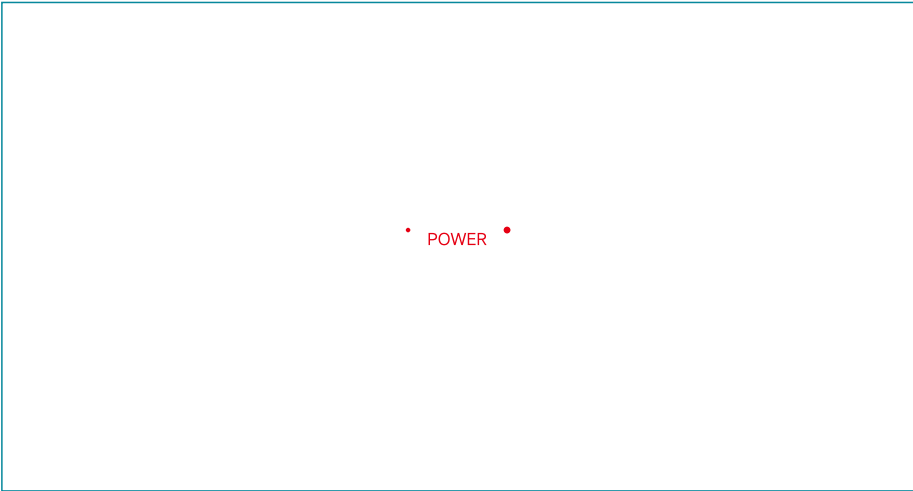

丝印内容

颜色：白色PANTONE WHITE

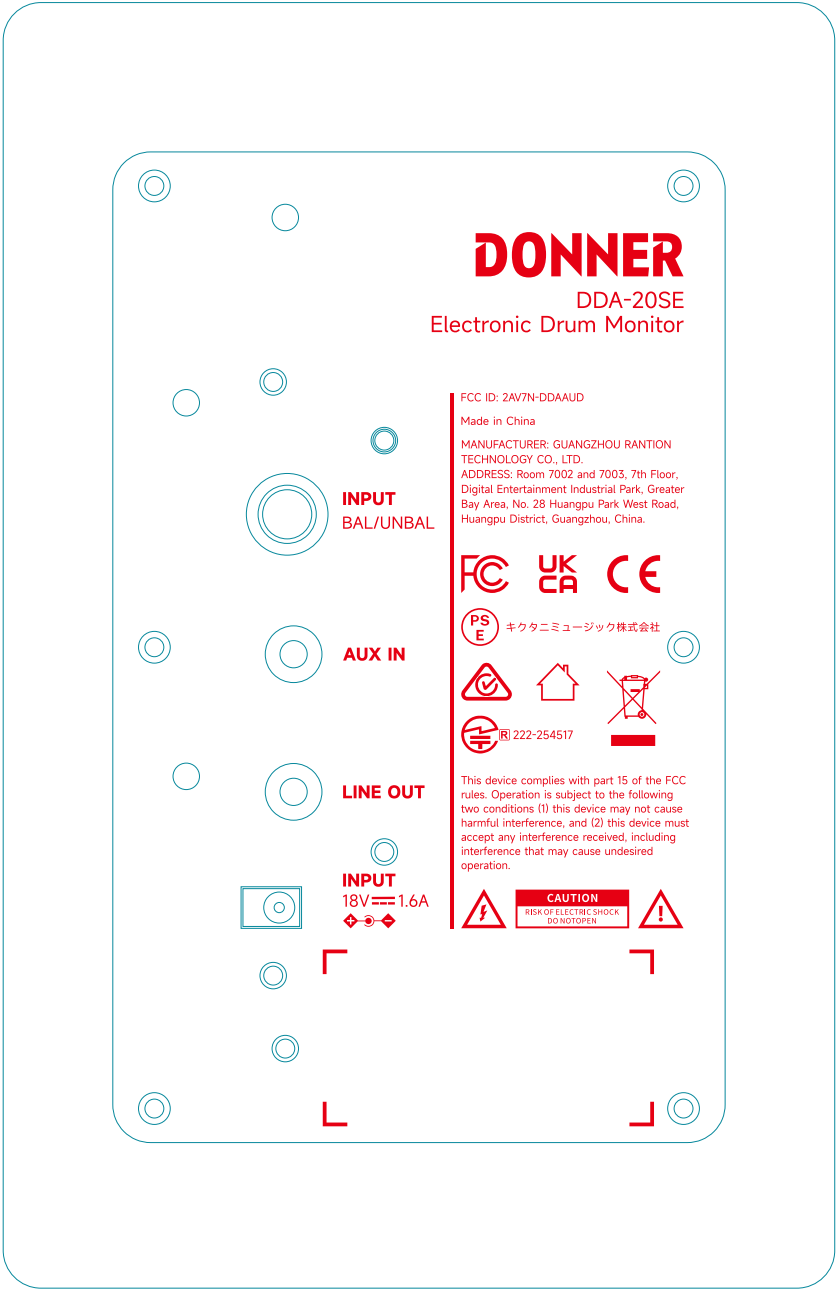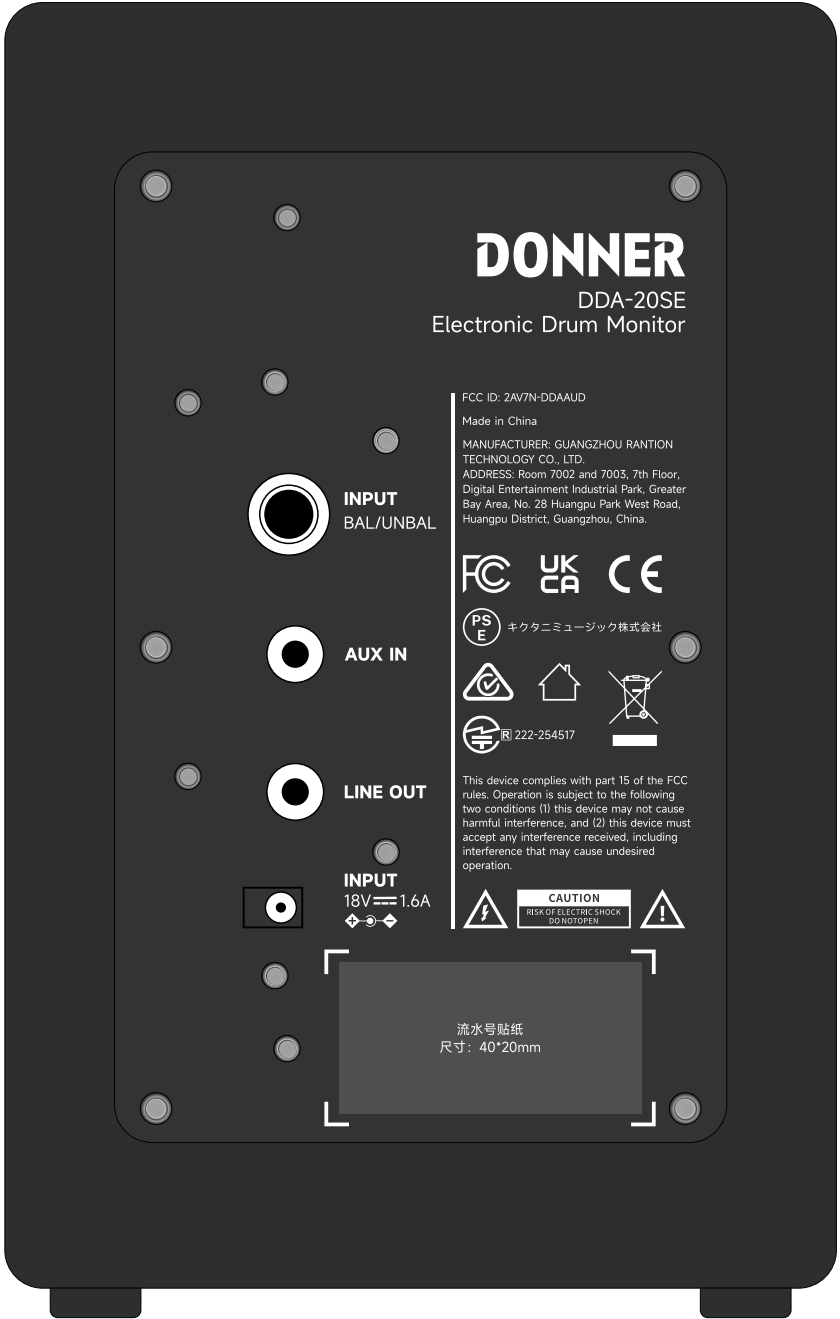

丝印内容

颜色：白色PANTONE WHITE
蓝色为线框，请忽略