



规格书

客户名称: _____
客户料号: _____
科信料号: JBGSM0005 _____
规格描述: RSMA male needle (nickel-plated) _____
制作日期: 2023年03月09日 _____

出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌


客户确认:

检 查	审 核	批 准

1. 产品图片



2. 电气性能测试报告： VSWR:

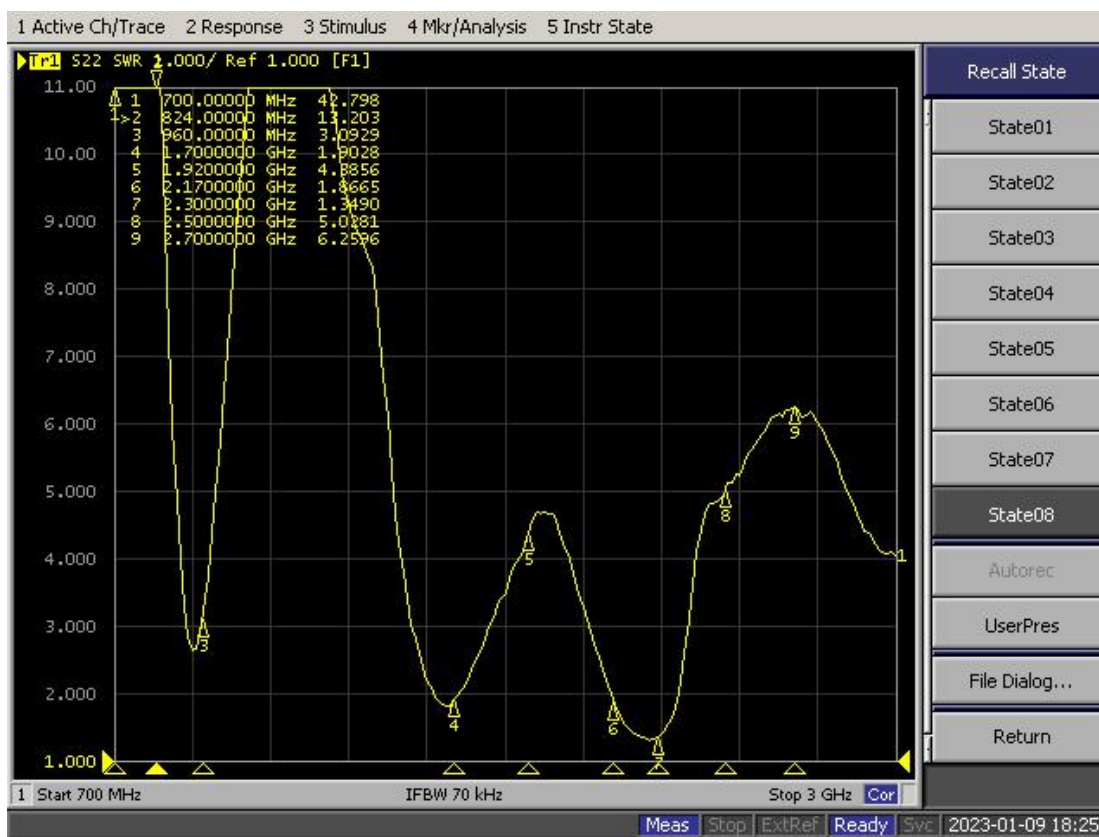

3. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	2400-2500
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 2.0
增益Gain (dBi)	3.0
极化形式Polarization Type	垂直 Vertical
最大功率Maximum power(W)	10W
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle (E)	45~60°
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle (H)	360°
机械指标Mechanical Specifications	
连接器型号Connect Type	RSMA
电缆型号Cable Type	/
天线尺寸Size	110* Φ 10MM
工作温度Operating Temp	-20 ~ +65 °C
储存温度Storage Temp	-30 ~ +75°C