
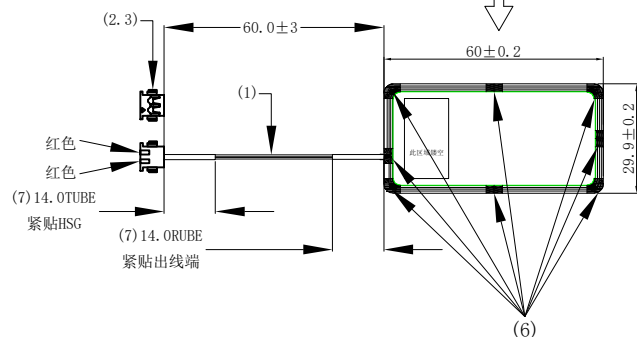


主体麦拉背胶规格

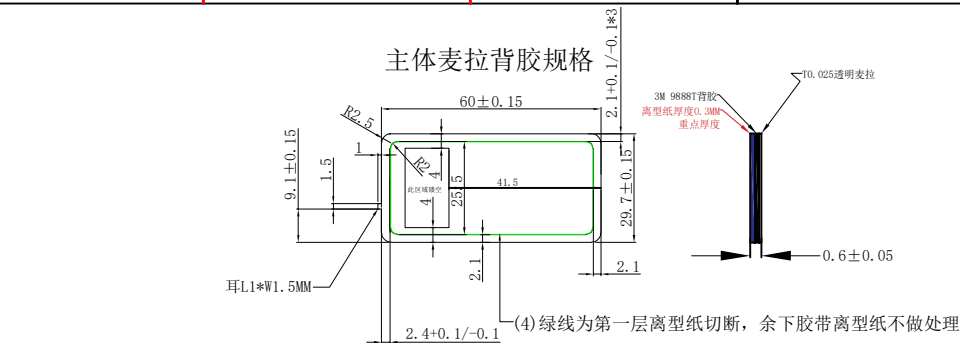

NOTE:


- 脱皮不得断铜线，不得伤到胶皮；
 - 全套材料使用环保材料。
 - 绕线不可松散，张贴胶带后不可脱离离型纸。
 - 端子拉力0.8KG MIN.
 - 端子与胶壳保持力0.4KG MIN.
 - 包裹成品后，（去除3M467离型纸）总厚度1.35MM MAX.
- 涂黑处点CA41瞬间胶水定型，胶水长度不限，线材不可松散。
 - 产品四角胶水需渗透至底层，防止使用时间较长周边翘起。
 - 包裹背胶需与产品贴合，不可翘起，不可遮盖镂空处。
 - 包裹背胶完成张贴后，产品背面贴如1PCS辅助背胶。

8	TAPE	3M467辅助模切W29.7*L60*T0.2MM依图示检测	1	PCS
7	TUBE	透明热缩套管Ø1.0*14mm	2	PCS
6	胶水	询威：CA41无卤透明瞬间胶	X	G
5	TAPE	3M467包裹模切W29.7*L60*T0.18MM依图示检测	1	PCS
4	TAPE	3M 9888T主体模切W29.7*L60*T0.6MM依图示检测	1	PCS
3	TER	TYU: TU1203TPO-GOD	2	PCS
2	HSG	TYU: TU1202HNO-02-MO-NL	1	PCS
1	WIRE	UL1423#30AWG OD:0.5+0.05/-0.05MM 红 L=700MM半成品后修剪	1	PCS

NO.	NAME	MATERIAL	DESCRIPTION (材料描述)	Q' TY	UNIT
项目 (ITEM)	日期 (DATE)	修订内容 (REVISIONS)	备注 (REMARK)		

版本版次 (EDITION) : A/1

张贴背胶流程:

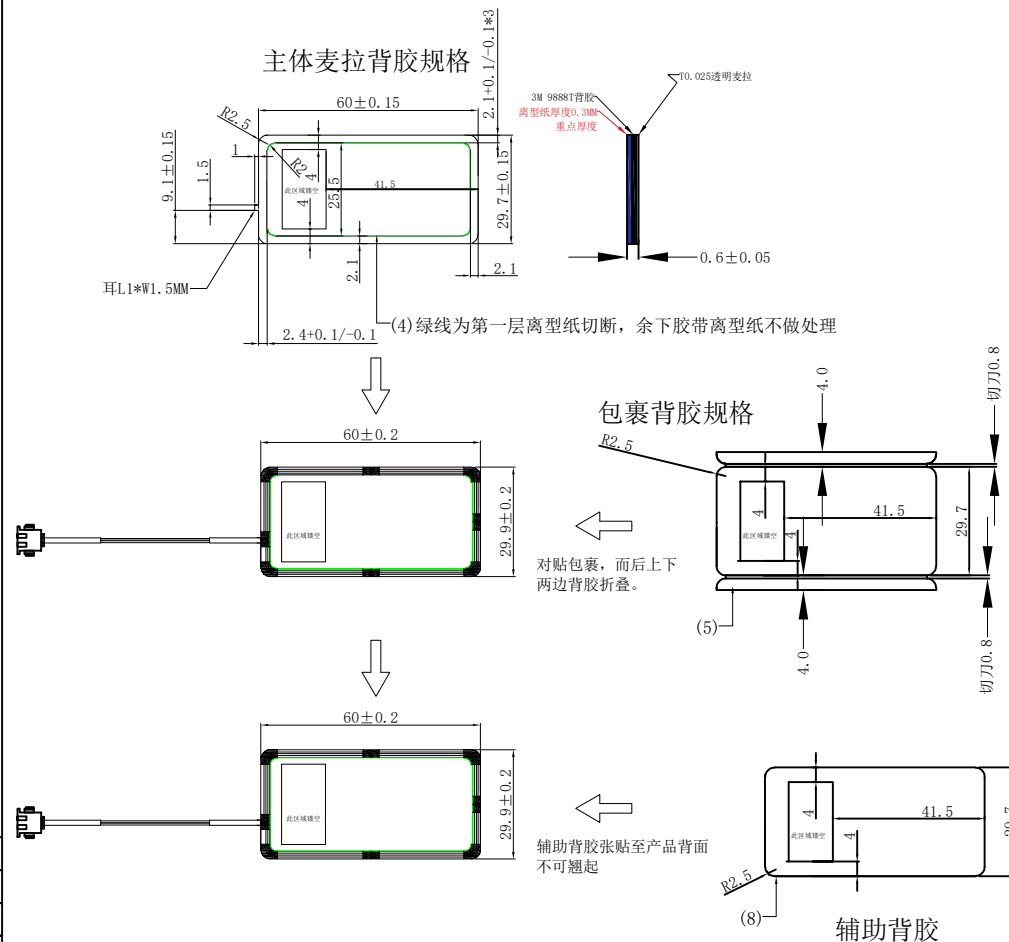

苏州其奇五金电器有限公司
SUZHOU AUDIOLU METALS & ELECTRIC CO.,LTD.

	TOLERANCE			CUSTOMER	同 亨		ERP NO.	503600485
	X.	.X	.XX	PART NO.	rfid_antenna_wire	PART NO.		
	±0.5	±0.1	±0.05					
APPROVED	CHECKED		DRAWN	DATE	SCALE	UNIT	SHEET	
				11-21-24'	NONE	mm	1/1	