

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Huizhou Jinxin Tongfang Technology Co., LTD

地址：惠州市惠澳大道惠南高新技术产业园广泰路7号

ADD: No. 7, Guangtai Road, Huinan High -tech Zone, Huizhou City, China

CUSTOMER:	凯利华
CUSTOMER MODEL NO:	EN7561
XUNDA PRODUCT P/N:	XD2C-A240W5D-42B
PRODUCT TYPE:	2.4GHz
REVISION	V0.1
DATE	2024-03-08

XUNDA TECHNOLOGY			CUSTOMER APPROVED		
PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
Huanghuixin	Zhangxun	Duanwei			

Version Information

Date	Revision	Comment	Author
2024-03-08	0.1	Initial released	Huanghuixin

Directory

1. Product Summary.....	Page 4
2. Features Specification.....	Page 4
3. Overall performance.....	Page 5
4. Product Characteristics.....	Page 6-8
5. Product Drawing.....	Page 9
6. Optional Cable Data Sheet.....	Page 10-11

1. Product Summary

1.1. XD2C-A240W5D-42B is a 2.4GHz antenna designed with patented technology. It can be easily integrated into the machine. It has high efficiency and good performance, and easy to assemble for mass production.

1.2. XD2C-A240W5D-42B is an ideal solution for wireless network equipment, such as access points, routers, and gateways.

1.3. XD2C-A240W5D-42B are RoHS compliant.

2. Features Specification

2.1. IEEE 802.11 b/g/n standards

2.2. High efficiency

2.3. Quick integration


3. Overall performance

Items	Specification
Frequency Range	2.4~2.5GHz
Feed Impedance	$50\pm 10\ \Omega$
Gain	$5\pm 1\ \text{dBi}$
VSWR	≤ 2.0
Admitted Power	10W
Polarization	Linear, Vertical
Connector Type	RF Cable
Antenna Base	PCB+Spiral pole
Operating Temp	$-20^{\circ}\text{C}\sim +65^{\circ}\text{C}$
Operating Relative Humidity	5%RH ~ 95%RH
Storage Temp	$-30^{\circ}\text{C}\sim +75^{\circ}\text{C}$
Storage Relative Humidity	5%RH ~ 95%RH

4. Product


Characteristics

4.1. Return Loss

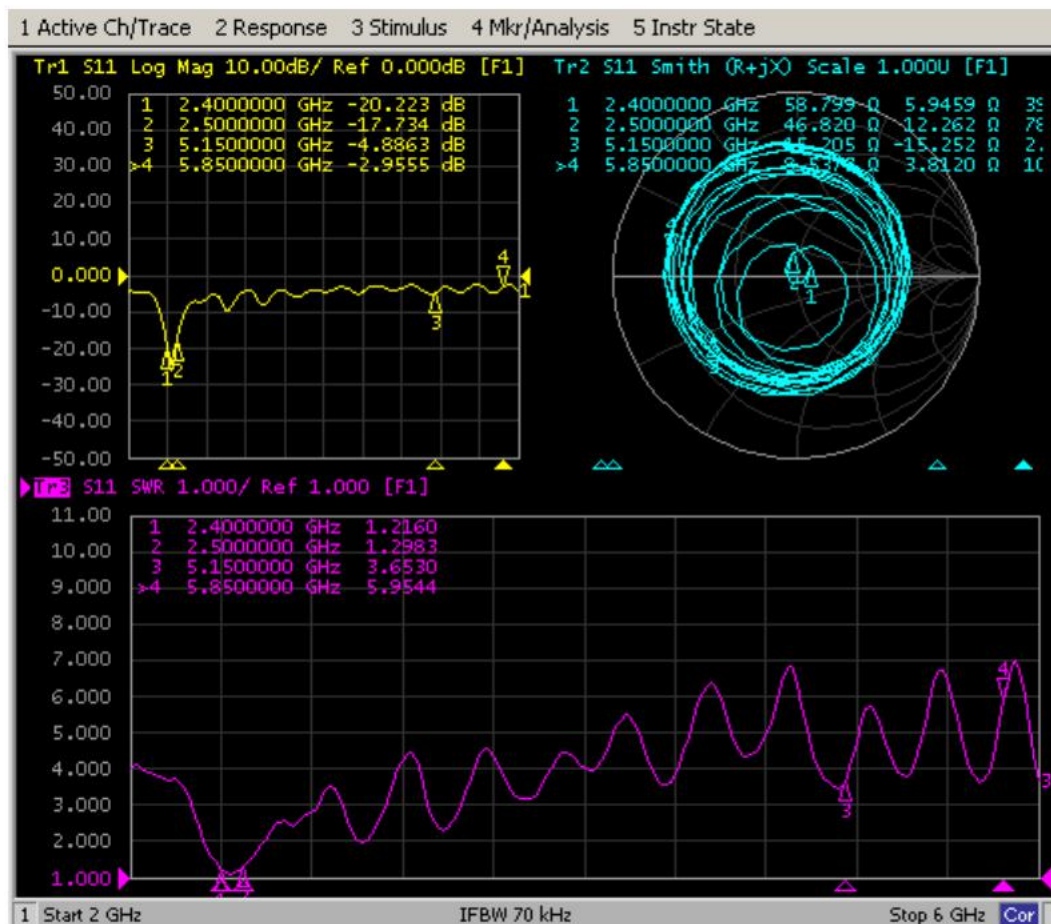


4.2. Radiation Pattern 3D&2D Radiation Pattern


频点	增益	效率
低(2.4GHz)	4.48	68.57%
中(2.45GHz)	4.29	69.29%
高(2.5GHz)	4.45	67.68%

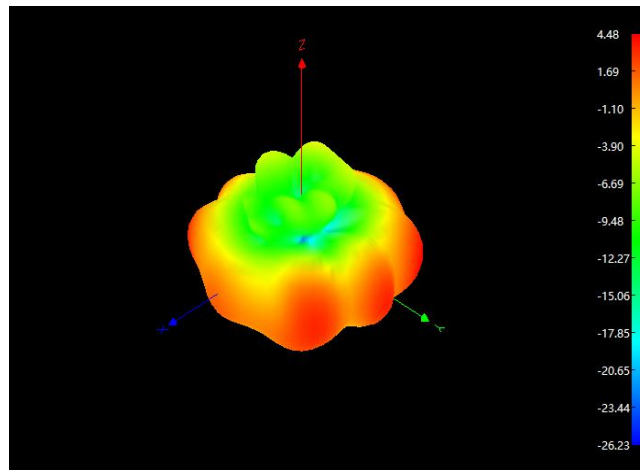


(2.4GHz WIFI) 低频点 3D 图及最大增益

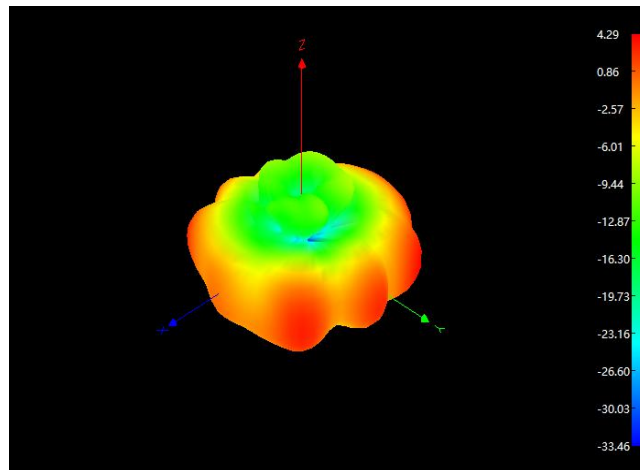


(2.45GHz WIFI) 中频点 3D 图及最大增益

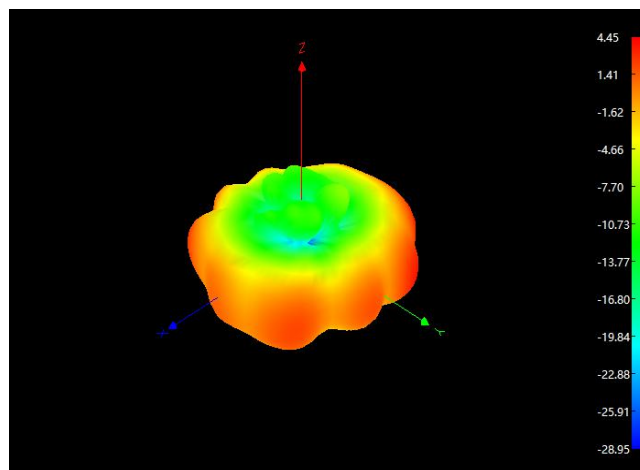


(2.5GHz WIFI)高频点 3D 图及最大增益

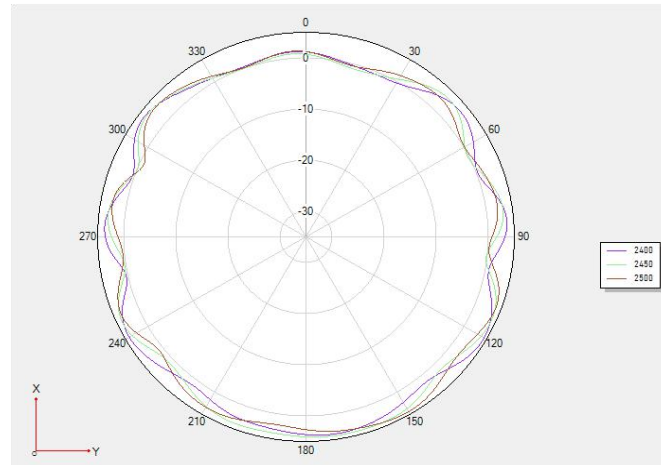

2400MHz\2450MHz\2500MHz XOY(H Face) Gain Icon

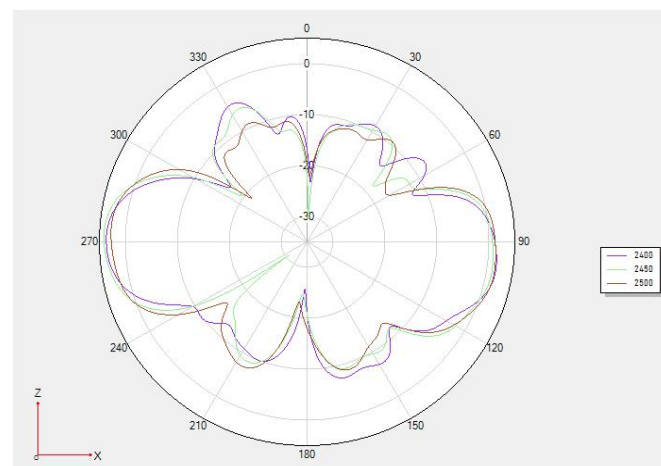

2400MHz\2450MHz\2500MHz XOZ(E1 Face) Gain Icon

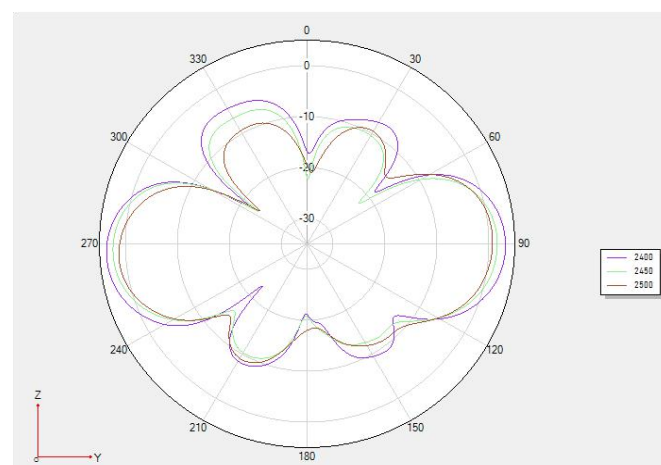


2400MHz\2450MHz\2500MHz YOZ(E2 Face) Gain Icon


5. Product Drawing

保存目录


版本	变更内容	改前	改后	更改人	日期
A	初版发行				2024-3-8

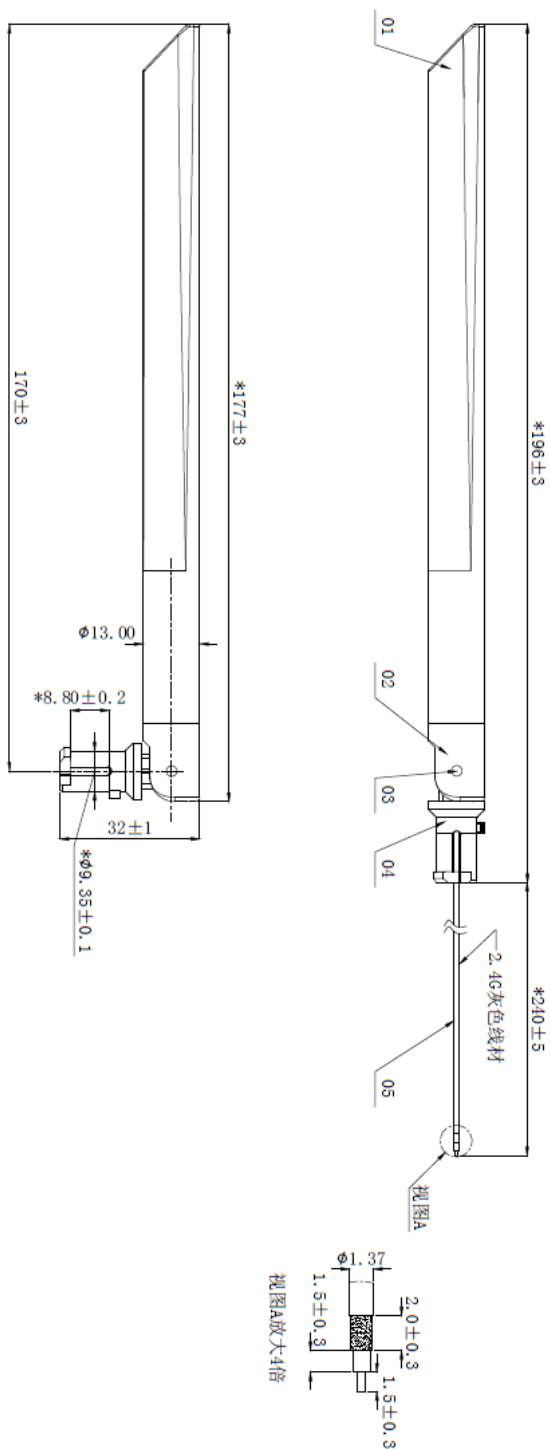

Frequency Range: 2400~2500MHz



1. 包装数量: 50PCS/FE Bag.
2. 须贴上1pcs标签至PE袋中间位置.



1. 外箱須貼上1pcs/ROHS環保標籤至外箱標籤上;
 2. 外箱須貼上1pcs外箱標籤至外箱左上角。
- (注: 如果標籤客戶有要求則按客戶要求貼否則按迅速標籤貼)。

05	线材		Ø1.37/Dark Gray, 未磨2-1.5-1.5	1	
04	下周			1	PC-PBT :白色
03	铆钉			2	POM:白色
02	上圈			1	PC:白色
01	杆套			1	TPE:白色
序号	零件名称	规格(单位:mm)	用量	材料	备注
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
	物料代码 PART NO.	XD2C-A210WSD--42B	客户 CUSTOMER		
	零件名称 PART NAME	产品图	销售编号 sales code	模具号 MOLD NO.	
	产品名称 PRODUCT NAME	ENV7S61	版本号 EDITION	材 料 MATERIAL	
	制件日期 FABRICATION DATE	2024-3-8	比例 SCALE	交货期 SHIPPING	
	视角 	复制/日期 Copied Date	钟春明	1:1	
	单位 Unit	批核/日期 Approved Date	段伟		
			2024-3-8		
 信达					

6. Optional Cable Data Sheet

RG、细微射频同轴电缆		RF-1.37/50 Ω		
结构图 Structure drawing				
结构特性 Structure characteristics				
结构 Structure	项目 Item	标准值 Standard value		
①内导体 Inner conductor	材料 Material	镀锡铜线 Tinned copper wire		
	(绞合)标称外径 (mm) (Intertwist)NO M.O.D.(mm)	0.306±0.02		
②绝缘层 Insulation	材料 Material	聚全氟乙丙烯 FEP /聚乙烯 PE		
	标称外径(mm) NOM.O.D.(mm)	0.9±0.03		
③外导体 Outer conductor	材料 Material	镀锡铜线 Tinned copper wire		
	标称外径(mm) NOM.O.D.(mm)	1.13±0.05		
	覆盖率(%) Coverage ratio(%)	90±5		
④护套层 Jacket	材料 Material	聚全氟乙丙烯 FEP /聚乙烯 PE		
	颜色 Color	灰 Gray		
	标称外径(mm) NOM.O.D.(mm)	1.37±0.05		
电性能特性 Electrical characteristics				
项目 Item	标准值 Standard value	项目 Item	频率 Frequency	标准值 Standard value 单位

电容 (pF/m) Capacitance(p F/m)	96	衰减 Attenuation	1GHz	≤1.7
速率 (%) Velocity (%)	70		2GHz	≤2.5
阻抗 (Ω) Impedance (Ω)	50±2		3GHz	≤3
驻波比 Standing wave ratio	≤1.3@0~6GHz		4GHz	≤3.5
最大工作电压 (V)	1000		5GHz	≤4
最大工作频率 (GHz)	6		6GHz	≤4.5
可靠性 Dependability				
项目 Item	单位 Unit	标准值 Standardvalue		
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius	mm	4		
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius	mm	—		
工作温度范围 Operating temperature	℃	FEP/PE -55~+200		
使用提示 Use tips				
存储环境 Storage environment	温度：30℃以下；湿度：20%~65%			
最佳保存周期 The best save cycle	2 个月；2 个月以上作业性下降，如上锡效果变差,但电性能不受影响。夏季高温高湿环境开剥后需尽快流转			
加工温度 Processing temperature	260℃的极限情况下，可短时间承受；300℃以上分子通常带有的等端基会分解；400℃以上发生显著的热分解			
铁氟龙收缩 Teflon Shrink	固有材料特性。绝缘：0.2mm 以下；护套：0.3mm 以下			
护套窜动 Jacket traverse	加工长度（护套残留长度）低于 5cm 易发生			