



Smart X
COMPLETE
COMBO1

EN JP DE IT
ES FR

Product List

Before use, please check the package carefully as per the product list. In case of missing, please contact the customer service or your agent.

- Phone Stabilizer *1
- Tripod *1
- Type-C Cable *1
- User Manual *1



Get Started Quickly

1. Unfold this arm upwards manually.



2. Place the "AOCHUAN" sign on your phone clip facing up.




Get Started Quickly

3. Clamp one side of the phone clip, open the phoneclip and push the other side to clamp the phone.



4. Long press the power button to turn on the gimbal after balancing your phone in the center of the phone clip. Please connect the Bluetooth before using.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN

App and Tutorial

1. Download App

Please download our official APP for gimbal stabilizer by scanning below QR code or searching **"AOCHUAN"** on your mobile app store.

The APP is available for both **IOS** and **Android** system.



Download on the
App Store



Download for
Android



2. Watch tutorial video


You




Instagram

Search and follow **"AOCHUAN Gimbal"**, get product tutorials and explore the creative world together.

Introduction of SMART X Complete Combo1

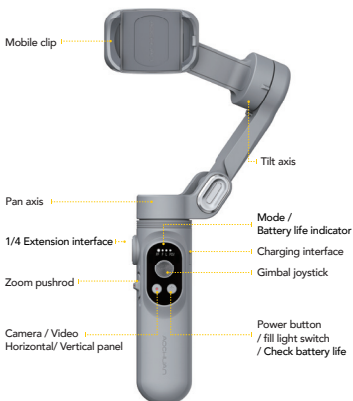



The fixing hole
for folded gimbal

Magnetic
battery cover

Gimbal strap hole



1/4 Extension interface

Introduction of the operation panel

1 Instruction of Modes


PF: Fan-follow mode

F: Full-follow mode

L: Full-Lock mode

POV: POV mode

Battery life instruction



When battery is 5% left, the PF indicator will continually flash twice in a little while.



2



Joystick: move up and down, left and right

Single click: switch to PF/F/L/POV mode

Double click: return to the initial position

Triple click: inception mode

4



Single click: camera / video

Double click: switch to horizontal / vertical panel

3



Long Press: power on/off

Single click: switch to fill-light of stage
1/2/3/off successively

Double click: check the battery life

Battery charging and replacement

■ Battery charging

Connect the equipped Type-C cable with power adapter via USB port and with gimbal stabilizer via Type-C port.

When the indicators are lit up, it indicates charging status. When [●●●●] symbol appears, it indicates fully charged.



■ Battery replacement

The SMART X Complete Combo1 gimbal uses magnetic battery cover. To replace Li-battery, please open the magnetic cover and remove the used battery.

Please use 18650 battery for replacement.



SMART X Complete Combo1 is equipped with original **AOCHUAN** battery. For first use, please activate the battery by fully charging it, so as to ensure its normal use.

Parameters

Product Size	268*125*65mm (unfolded size)
	158*108*55mm (folded size)
Product weight	295g
Maximum carrying weight	≤250g
Working hours	7-9 hours
Charging time	About 2.5 hours
Operation voltage	3.6V
Power input	5V/2A
Operation temperature	0°C~45°C
Li-battery	3.6V/2550mAh
Matched phone size	55-90mm
Angle precision	0.1°
Mechanical pan angle	310°
Mechanical roll angle	330°
Mechanical tilt angle	345°
Controllable pan angle	310°
Controllable roll angle	330°
Controllable tilt angle	76°

JP

APP & チュートリアル

1. アプリをダウンロードする

下記のQRコードをスキャンするか、携帯ソフトで「**AOCHUAN**」と検索し、公式スタビライザーアプリをダウンロードしてください。



IOS/Androidシステムに対応。



Download on the
App Store



Download for
Android



2. チュートリアルの動画を見る


You**Tube**




Instagram

公式SNSアカウント「**AOCHUAN Gimbal**」をフォローして、製品のチュートリアルを見ながら、一緒にクリエイティブな世界を楽しみましょう。

装置の説明

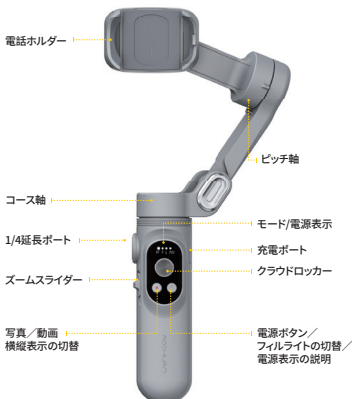

装置の説明

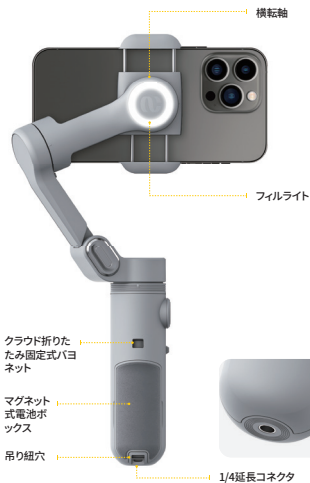

操作パネルの説明

1 モード表示の説明

PF: セミフォロー

F: 全フォロー

L: 全ロック

POV: POVモード

電源表示の説明

20%	50%	70%	100%
●	●	●	●
PF	F	L	POV

電力残量が5%、PFランプが2回点滅し続ける

2



ロッカー: 上下左右に動かす

クリック: PF/L/POVの切替

ダブルクリック: 戻る

スリークリック: インセプション

4



クリック: 写真／動画

ダブルクリック: 横縦表示の切替

3



長押し: スイッチON/OFF

クリック: フィルライト切替を繰り返す

1速/2速/3速/OFF

ダブルクリック: 電源表示



バッテリーの充電と交換

■バッテリー充電

パッケージ内のType-C USB充電ケーブルで、スタビライザーグリップの充電口に電源アダプターを接続し、インジケーターが点灯しているときは、充電状態を示しています。[●●●●]記号が表示されている場合は、完全に充電されていることを示しています。



■バッテリーの交換

SMART X のバッテリーの上部カバーはマグネット式になっており、カバーを外してバッテリーにアクセスすることができる。バッテリー切替の場合は、18650リチウムイオン電池を購入するか、奥川公式ネットショップで購入することができる。



SMART Xは、電池を入れた状態で出荷されている。SMART Xを初めてお使いになる前に、バッテリーを活性化させ、製品の正常な使用のために、十分に充電してください。

設備パラメータ

製品サイズ	268*125*65mm（展開サイズ）
	158*108*55mm（収納サイズ）
製品重量	295g
負荷重量	≦250g
待機時間	7-9 時間
充電時間	約2.5時間
動作電圧	3.6V
電源入力	5V/2A
動作温度	0°C~45°C
リチウムイオンバッテリー	3.6V/2550mAh
該当する携帯電話の幅	55-90mm
角度精度	0.1°
機械的コース角度	310°
機械的横ロール角度	330°
機械的ピッチ角度	345°
制御可能なコース角度	310°
制御可能な横ロール角度	330°
制御可能なピッチ角度	76°

1. Herunterladen der App

Bitte scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie im App Store Ihres Handys nach **"AOCHUAN"**, um die offizielle App des Stabilisators herunterzuladen.

Diese App unterstützt IOS/Android-System.



2. Ansehen des Tutorial-Videos


You**Tube**  *Instagram*

Suchen und folgen Sie den offiziellen sozialen Account "AOCHUAN Gimbal", um Tutorials zu erhalten und gemeinsam die kreative Welt zu erforschen.

Produkteinführung



Produkteinführung

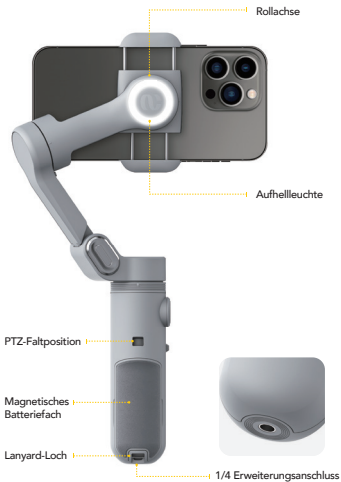

Einführung des Bedienungsfeldes

1 Beschreibung de Modusanzeige

PF: Halbverfolgung

F: Vollverfolgung

L: Vollsperrung

POV: POV-Modus

Beschreibung der Batterieanzeige

20% 50% 70% 100%



PF



F



L



POV



Wenn der Batteriezustand nur 5 % Energie ist, wird das PF-Licht kontinuierlich abwechselnd blinken.

2



Wippe: Nach oben, unten, links und rechts

Klick: Wechsel von PF/F/L/POV

Doppelklick: Zurück zur Mitte

Dreifachklick: Inception

4



Klick: Foto / Video

Doppelklick: Wechsel von Querformat-/Hochformat-Bildschirm

3



Langes Drücken: Ein-/Ausschalten

Klick: Wechsel von Aufhelleuchten

Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3 / Aus

Doppelklick: Batteriezustand ansehen

Aufladen und Wechsel der Batterie

■ Aufladen der Batterie

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ C-USB-Ladekabel, um das Netzteil mit dem Ladeanschluss des Stabilisatorgriffs zu verbinden. Wenn die Anzeigen leuchten, zeigt dies den Ladestatus an. Wenn das Symbol [●●●●] erscheint, bedeutet dies, dass es vollständig aufgeladen ist.



■ Batteriewechsel

Die obere Abdeckung des SMART X Complete Combo1 -Batteriefachs ist magnetisch konzipiert. Öffnen Sie einfach die Abdeckung, um die Batterie herauszunehmen und in das Fach einzusetzen. Für den Batteriewechsel können Sie 1865 Lithium-Ionen-Batterien auf dem Markt oder im offiziellen Flagship-Store von AOCHUAN kaufen.



Die Batterie des SMART X Complete Combo1 ist ab Werk im Batteriefach eingesetzt. Bitte laden Sie es vor der ersten Verwendung von SMART X Complete Combo1 vollständig auf, um die Batterie zu aktivieren und den normalen Gebrauch zu gewährleisten.

Spezifikation

Abmessungen	268*125*65mm (entfaltet)
	158*108*55mm (gefaltet)
Gewicht	295g
Tragfähigkeit	≤250g
Betriebszeit	7-9 hours
Betriebsspannung	About 2.5 hours
Operation voltage	3.6V
Eingang	5V/2A
Betriebstemperatur	0°C~45°C
Litium-Ionen-Batterie	3.6V/2550mAh
Geeignete Breite des Handys	55-90mm
Winkelgenauigkeit	0.1°
Mechanischer Gierwinkel	310°
Mechanischer Rollwinkel	330°
Mechanischer Kippwinkel	345°
Steuerbarer Gierwinkel	310°
Steuerbarer Rollwinkel	330°
Steuerbarer Kippwinkel	76°

1. Scaricare l'APP

Per scaricare l'app ufficiale dello stabilizzatore, scansionare il codice QR sotto; o scaricare l'APP anche ricercando **"AOCHUAN"** in APP store/Android Store.

Il software supporta sistema IOS/Android.



Download on the
App Store



Download for
Android



2. Controllare il video d'istruzioni


You**Tube**



Instagram

Ricerca e segui l'account ufficiale **"AOCHUAN Gimbal"** per ottenere le istruzioni del prodotto ed esplorare assieme il mondo creativo.

Introduzione del dispositivo

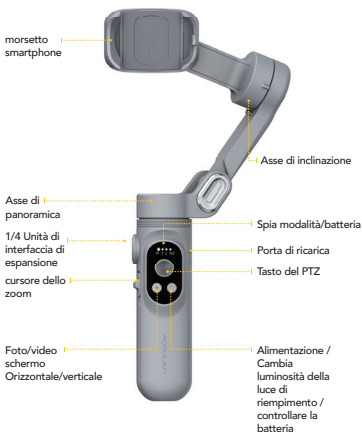

Introduzione del dispositivo



Introduzione al pannello di controllo

1 Istruzioni della spia modalità

PF: Seguire movimento

F: Seguire movimento completo

L: bloccato

POV: Modalità POV

Istruzioni della spia batteria

20%	50%	70%	100%
●	●	●	●
PF	F	L	POV

La spia PF emetterà continuamente un doppio lampeggio quando la batteria è inferiore al 5%

2



Tasto del PTZ: Muovere in alto, in basso, a sinistra e a destra

Singolo clic: cambiare PF/F/L/POV

Doppio clic: torna al centro

Tripla clic: Inception

4



Singolo clic: Foto/video

Doppio clic: schermo orizzontale/verticale

3



Premere a lungo:

Accensione/spengimento

Singolo clic: cambia ciclicamente luminosità della luce di riempimento

Livello 1/2/3 /spento

Doppio clic: controllare la batteria



Ricarica e sostituzione della batteria

■ Ricarica della batteria

Per ricaricare il dispositivo, si può utilizzare il cavo di ricarica USB Type-C fornito nella confezione, collegando l'adattatore di alimentazione e la porta di ricarica dello stabilizzatore. Quando gli indicatori sono accesi, indica lo stato di carica. Quando viene visualizzato il simbolo [●●●●], indica che è completamente carica.



■ Sostituzione della batteria

Lo SMART X Complete Combo1a dotta il design magnetico alla copertura superiore del vano batteria che rende possibile prendere e posizionare la batteria appena aperto la copertura. In caso di avere bisogno di sostituire la batteria, si può acquistare la batteria agli ioni di litio 18650 o e acquistarla presso il flagship stor



La batteria è installata nel vano batteria quando lo SMART X Complet e Combo1 esce dalla fabbrica. Prima dell'uso, ricaricare completamente lo SMART X Complete Combo1 per

attivare la batteria e garantire il funzionamento normale del prodotto.

Parametri del dispositivo

Dimensioni del prodotto	268*125*65mm (dimensioni estensione)
	158*108*55mm (dimensioni conservazione)
Peso del prodotto	295g
Carico	≤250g
Tempo di funzionamento	7-9 ore
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore
Tensione di funzionamento	3.6V
Tensione e corrette d'ingresso	5V/2A
Temperatura di funzionamento	0°C~45°C
Batteria agli ioni di litio	3.6V/2550mAh
Larghezza di smartphone applicabile al prodotto	55-90mm
Precisione angolare	0.1°
Ampiezza angolo di panoramica meccanica	310°
Ampiezza angolo di livellamento meccanica	330°
Ampiezza angolo di inclinazione meccanica	345°
Ampiezza angolo di panoramica controllabile	310°
Ampiezza angolo di livellamento controllabile	330°
Ampiezza angolo di inclinazione controllabile	76°

ES

APP y tutorial

1. Descargar la APP

Por favor, escanee el código QR de abajo o busque **"AOCHUAN"** en la plataforma de software de su teléfono móvil para descargar la APP oficial del estabilizador.



El software es compatible con el sistema IOS/Android.



Download on the
App Store



Download for
Android



2. Ver el video tutorial


You **Tube**




Instagram

Siga la cuenta social oficial de **"AOCHUAN Gimbal"** para ver tutoriales de los productos y explorar juntos el mundo de la creatividad.

Introducción del dispositivo

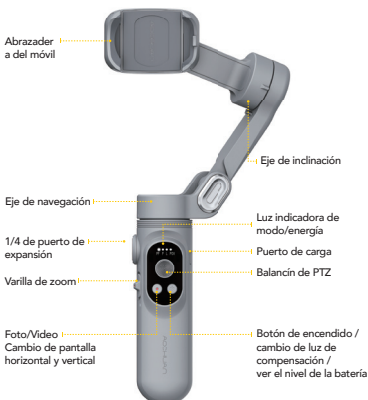

Introducción del dispositivo

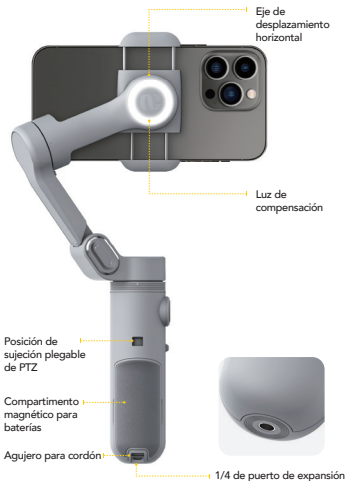

Introducción del panel de control

1 Descripción de indicación de modo

PF: Semi-seguimiento

F: Seguimiento completo

L: Bloqueo

POV: Modo POV

Descripción de indicación de energía

20%	50%	70%	100%
●	●	●	●
PF	F	L	POV

La luz PF parpadea dos veces de forma continua cuando queda un 5% de energía

2



Balancín: moverse hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha
Clic: cambiarse entre PF/F/L/POV
Doble clic: volver al centro
Tres clics: Inception

4



Clic: foto/vídeo
Doble clic: cambiar entre pantalla horizontal y vertical

3



Pulsación larga: encender/apagar
Clic: cambio de luz de compensación en bucle
Posición 1/posición 2/ posición 3/apagado
Doble clic: ver el nivel de la batería



Carga y cambio de la batería

■ Carga de la batería

Utilice el cable de carga USB Tipo-C que se incluye en el paquete para conectar el adaptador de corriente al puerto de carga del mango del estabilizador. Cuando los indicadores están encendidos, indica el estado de carga. Cuando aparece el símbolo [●●●●], indica que está completamente cargado.



■ Sustitución de la batería

El compartimento de la batería del SMART X Complete Combo1 tiene una tapa superior magnética y la batería se puede retirar y colocar después de que la tapa se abra. Para la sustitución de la batería, puede comprar baterías de iones de litio 8650 o visitar la tienda oficial de AOCHUAN.



El SMART X se envía con la batería en el compartimento de la batería. Antes de utilizar el SMART X Complete Combo1 por primera vez, cargue completamente el SMART X Complete Combo1 para activar la batería y garantizar un uso adecuado del producto.

Parámetros del dispositivo

Tamaño del producto	268*125*65mm(tamaño de despliegue)
	158*108*55mm(tamaño de almacenamiento)
Peso del producto	295g
Peso de carga	≤250g
Tiempo de trabajo	7-9 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente 2,5 horas
Voltaje de trabajo	3.6V
Entrada de energía	5V/2A
Temperatura de trabajo	0°C~45°C
Batería de iones de litio	3.6V/2550mAh
Anchura del móvil aplicable	55-90mm
Precisión del ángulo	0.1°
Ángulo de dirección mecánica	310°
Ángulo de desplazamiento horizontal mecánico	330°
Ángulo de inclinación mecánica	345°
Ángulo de dirección controlable	310°
Ángulo de rodillo horizontal controlable	330°
Ángulo de inclinación controlable	76°

1. Télécharger l'APP

Veillez scanner le code QR ci-dessous ou rechercher **"AOCHUAN"** dans le magasin d'applications mobiles pour télécharger l'APP officielle du stabilisateur.



Le logiciel prend en charge les systèmes IOS/Android.



Download on the
App Store



Download for
Android



2. Voir le tutoriel vidéo


You**Tube**




Instagram

Recherchez et suivez le compte officiel **"AOCHUAN Gimbal"** pour obtenir des tutoriels sur le produit et explorer le monde créatif.

Introduction du dispositif

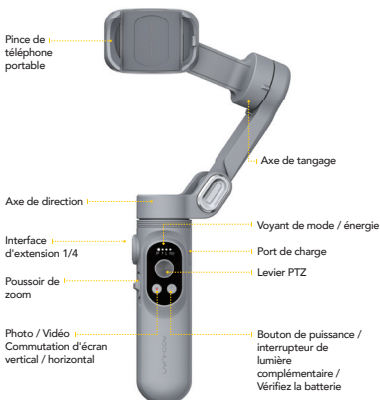

Introduction du dispositif

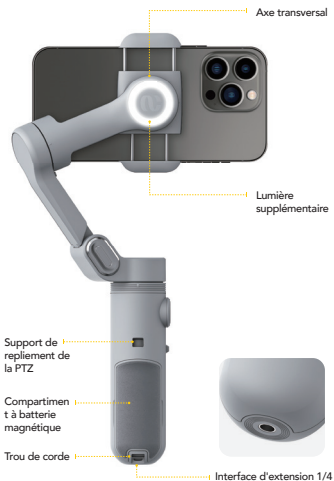

Présentation du panneau de commande

1 Description du voyant de mode

PF: Demi-suivi

F: Suivi complet

L: Entièrement verrouillé

POV: Mode POV

Description du voyant d'énergie

20%	50%	70%	100%
●	●	●	●
PF	F	L	POV

Le voyant PF clignote deux fois en continu lorsqu'il reste 5% d'énergie

2



Levier : Déplacer vers le haut, le bas, la gauche, la droite

Clic : Basculer entre PF/F/L/POV

Double-clic : Retour au centre

Triple-clic : Inception

4



Clic : Prendre une photo/vidéo

Double-clic : Basculer entre l'écran horizontal et vertical

3



Appui long : Allumer / éteindre

Clic : Faire défiler les feux de remplissage

Position 1 / position 2 / position 3 / arrêt

Double-clic : vérifier le niveau d'énergie



Charge et commutation de la batterie

■ Charge de la batterie

Utilisez le câble de charge USB Type-C fourni dans l'emballage pour connecter l'adaptateur d'alimentation au port de charge de la poignée du stabilisateur. Lorsque les voyants sont allumés, cela indique l'état de charge. Lorsque le symbole [●●●●] apparaît, cela indique qu'il est complètement chargé.



■ Remplacement de la batterie

Le couvercle supérieur du compartiment à batterie du SMART X Complete Combo1 est conçu avec une aspiration magnétique, et il peut accéder à la batterie en ouvrant le couvercle. Si vous voulez remplacer la batterie, vous pouvez acheter une batterie lithium-ion 18650 par vous-même ou vous rendre dans le magasin phare officiel d'AOCHUAN.



Le SMART X Complete Combo1 est expédié avec la pile dans le compartiment à batterie. Avant d'utiliser le SMART X Complete Combo1 pour la première fois, veuillez le charger complètement pour activer la batterie afin de garantir un fonctionnement normal du produit.

Spécifications du dispositif

Taille du produit	268*125*65 mm (taille dépliée)
	158*108*55mm (taille replié)
Poids du produit	295g
Poids avec la charge	≤250g
Autonomie	7-9 heures
Durée de charge	Environ 2,5 heures
Tension de fonctionnement	3.6V
Entrée d'alimentation	5V/2A
Température de fonctionnement	0°C~45°C
Batterie lithium-ion	3.6V/2550mAh
Largeur de téléphone applicable	55-90mm
Précision angulaire	0.1°
Angle de direction mécanique	310°
Angle de roulis mécanique	330°
Angle de tangage mécanique	345°
Angle de direction contrôlable	310°
Angle de roulis contrôlable	330°
Angle de tangage contrôlable	76°

