



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME: 富士伟业

产品名称

PRODUCT NAME: 磁棒天线 NT1001

客户料号

CUSTOMER P/N: NT1001 680

众成料号

ZC 料号 P/N: T32-001 REV:A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
AUDITOR BY:		
APPROVED BY:		
DATE:	2024-04-08	




Contents

Item	Description
1. -----	产品图片
2. -----	规格表
3. -----	绕线
4. -----	尺寸图



1. 产品图片

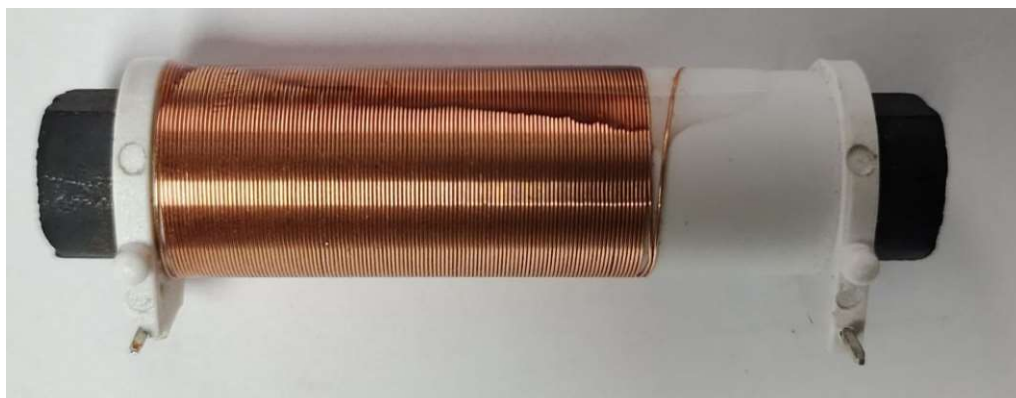

2. 规格表:

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	125KHZ	Frequency Range (MHZ)	125KHZ
特性阻抗 (Ω)	50	Impedance (Ω)	50
增益 (dbi)	0.5	Gain (dbi)	0.5
输出电压驻波比	<2.5	VSWR	<2.5
最大功率	2W	Admitted Power	2W
极化方式	垂直级化	Polarization	Linear Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
测试频率	1KHZ/1V	Testing frequency	1KHZ/1V
电感量	680uH±10%	Inductance	680uH±10%
电阻	6Ω±5%	Resistance	6Ω±5%
物理性能		Physical Properties	
连接方式	锡焊	Connector	Soldering
材料	铜丝	Antenna Material	copper wire
工作温度	-10° C ~ +60° C	Operating Temp	-10° C ~ +60° C
保存温度	-10° C ~ +70° C	Storage Temp	-10° C ~ +70° C



3.绕线

线材	圈数	绕线方向
2UEW 155° C ϕ 0.2	117 TS	顺时针

4.尺寸图

A1	A2	B1	B2	D	F
40 ± 0.2	50 ± 0.5	16.8 ± 0.5	10 ± 0.1	5.86 ± 0.1	3.5 ± 0.1

