
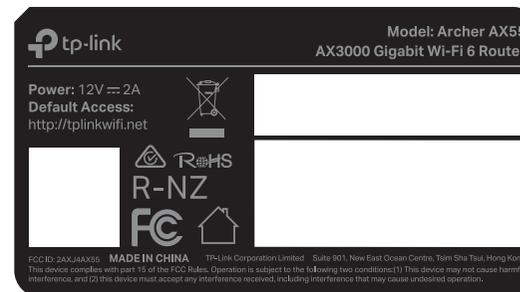


料号:

31.7mm

8.8mm

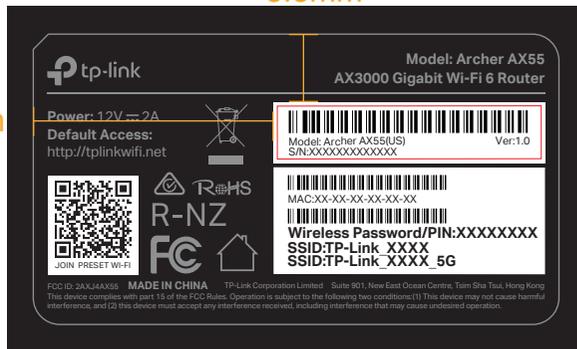

69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm


文字转曲线（供应商来料效果图）

备注:

- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴（7210500061）打印，贴于锡标指定位置；
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，MAC条码由“XXXXXXXXXX”生成，文本打印成：XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；
二维码尺寸：10*10 mm；误差要求正负1MM；
二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应；对于双频及三频产品，打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货
 跳距：3mm
 边距：3mm

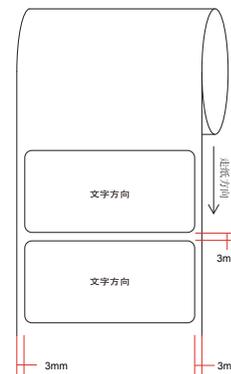

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer AX55(US)_1.0_产品规格标贴	颜色	logo
版本	A1	底色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	别墅-261	其它	
机型版本号	Archer AX55(US)_1.0	审	结构工程师
设计	罗微	核	硬件工程师
完成日期	2021-2-26	核	产品工程师
记录与上一版的区别		核	平面负责人

label location

