

料号:

6307000088

96.8mm

4.0 ± 0.3mm

Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug KP401
Rating: 100-120V~ 50/60Hz 15A 1/2 HP Motor
Operation Temperature: -20°C~50°C
FCC ID: 2AXJ4KP401 IC: 26583-KP401
INSTRUCTION: For outdoor usage, use
this product with GFCI outlet. / Pour une
utilisation en extérieur, utilisez ce produit
avec une prise GFCI.
Mount vertically with the receptacles
facing downward, at least 2 ft above the
ground. / Montez verticalement avec les
prises orientées vers le bas et à au moins
2 pieds au-dessus du sol.
Micro-Disconnection(1.B)
CERTIFIED TO CSA STD E60730-1
CONFORMS TO UL STD. 60730-1
RoHS
S/N:XXXXXXXXXXXXX Ver:1.0
Intertek
5010780
MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
MADE IN CHINA

IP64



Intertek
5010780
MADE IN CHINA

2.0 ± 0.3mm

70


尺寸图

Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug KP401
Rating: 100-120V~ 50/60Hz 15A 1/2 HP Motor
Operation Temperature: -20°C~50°C
FCC ID: 2AXJ4KP401 IC: 26583-KP401
INSTRUCTION: For outdoor usage, use
this product with GFCI outlet. / Pour une
utilisation en extérieur, utilisez ce produit
avec une prise GFCI.
Mount vertically with the receptacles
facing downward, at least 2 ft above the
ground. / Montez verticalement avec les
prises orientées vers le bas et à au moins
2 pieds au-dessus du sol.
Micro-Disconnection(1.B)
CERTIFIED TO CSA STD E60730-1
CONFORMS TO UL STD. 60730-1
RoHS
S/N:XXXXXXXXXXXXX Ver:1.0
Intertek
5010780
MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
MADE IN CHINA

IP64



Intertek
5010780
MADE IN CHINA

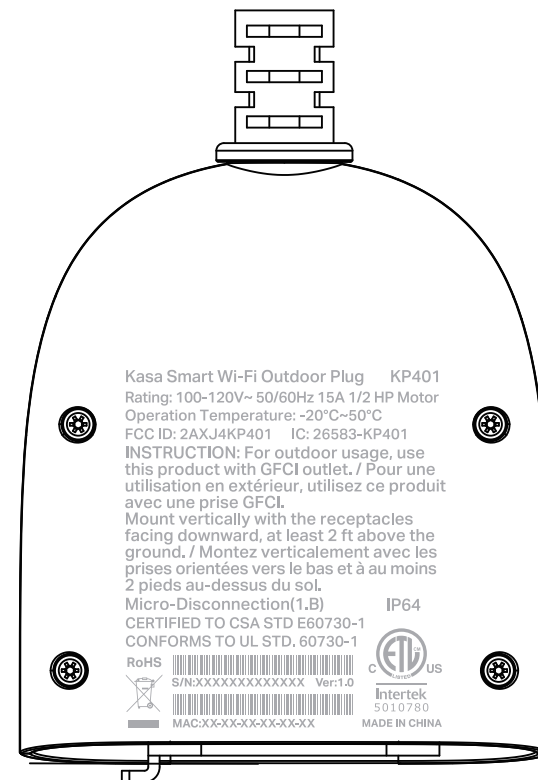

效果图

外销镭雕

菲林图

尺寸: 42.42*47.31mm

颜色: pantone cool gary7C

S/N和MAC仅为示意,

具体以软件生成工具为准

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

名称	KP401(US) 1.0_底壳镭雕	Logo	
版本	A1	底色	见图纸
材质		文字	pantone cool gary7C
模具		其它	
机型版本号	KP401(US) 1.0	结构工程师	
设计	陈博博	硬件工程师	
完成日期	2021-03-09	产品工程师	
记录 与上一版的区别		平面负责人	