




AS-OA2450RG3
橡胶棒全向天



性能参数


工作频段	2400-2500MHz
工作带宽	100MHz
增益	3dBi
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗	50Ω
波瓣宽度	水平 360°垂直 60°
极化方式	垂直
最大功率	50W
接头型号	TNCJ

结构参数


外壳材质	ABS 橡胶棒
内部振子材质	铜管
颜色	黑色
外观尺寸	Φ13*195mm
接头型号	SMA/TNC/BNC/N 等
折弯	90°
产品重量	0.026kg
工作温度	-55℃~ + 75℃
工作湿度	5%~95%

天线

Ant 321n

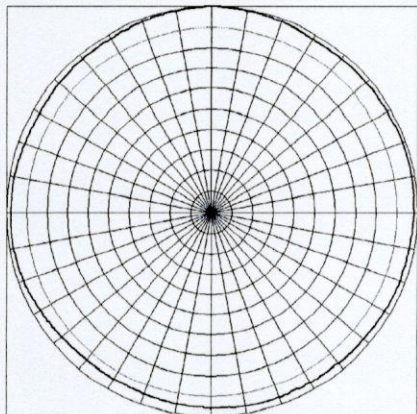


实测水平面方向图

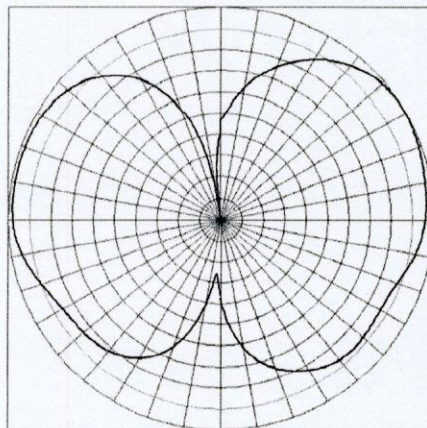

实测垂直面方向图

SoftPlot +Plus+ Measurement Management Software

VSWR S11

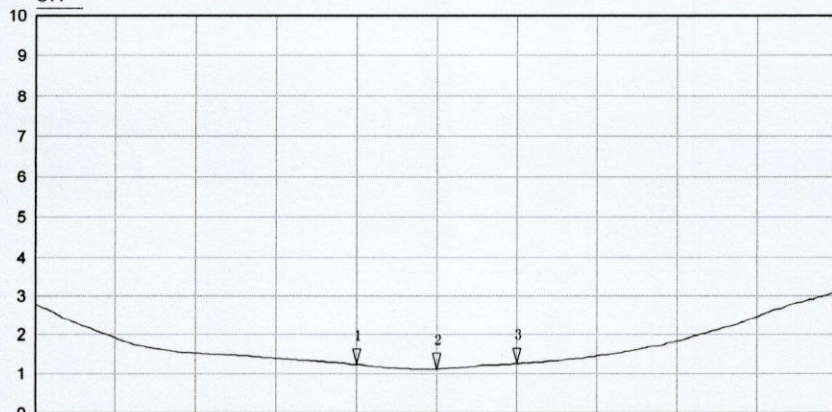

Start: 2.2000 GHz
2021/10/22 9:10:57

Stop: 2.7000 GHz
R3767CH

- 1 S11
▽ 2.4000 GHz
1.23 VSWR
- 2 S11
▽ 2.4500 GHz
1.12 VSWR
- 3 S11
▽ 2.5000 GHz
1.26 VSWR

实测驻波图