

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	ZLGD
CUSTOMER:	
客户料号:	ZLGD-0447
CUST P/N:	
德弗力料号:	ZLGD-Y20. 5*39-33-FR
K C P/N:	
产品型号:	20. 5*39*33*0. 08mm*80P*11TS
D E S E :	
日 期:	2024. 12. 24
D A T E :	
版 本:	A. 0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
曾小仙			邱志辉


版本变更履历 Version Change History	客户料号: CUST P/N	ZLGD-0385
	德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y20. 5*39-50-FR

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A. 0	--	新发行 (Initial Release)	2024/12/24	曾小仙

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	ZLGD-0447
	德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y20. 5*39-33-FR

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

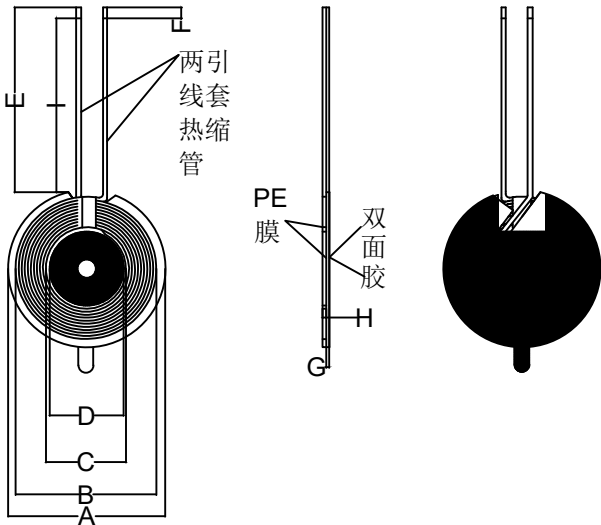

2.单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
42.5±0.5	39±1.0	20.5±0.5	20±0.5	33±2.0	3±2	0.8±0.2	1±0.2	47±1
J	K	L	M	N1/N2	O	P		

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

Address:东莞市石碣镇新风西路107号Tel: 86-076986016320 Fax: 86-076986372427

Http://www.hartai.com

规格内容 Specification			客户料号: CUST P/N	ZLGD-	
			德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y20. 5*39-33-FR	
圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08MM*80P热风线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	相交 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	电感: 7.9uH±0.3	100kHz/V	SHDA 1062
2	DCR	S-F	阻值:	100kHz/V	SHDA 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 8.5以上	100kHz/V	SHDA 1062

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

Address:东莞市石碣镇新风西路107号Tel: 86-076986016320 Fax: 86-076986372427

Http://www.hartai.com

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	ZLGD-0447
	德弗力料号: DFL P/N	ZLGD-Y20.5 39-33-FR

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08MM 80P热风线	/	RS
2	磁片	G42.5 0.8MM厚有孔异 硬磁片+20 1磁片	/	ZH
3	黑膜	黑膜42异形无孔无耳朵	/	/
4	双面胶	背胶42无孔带耳朵 (开口长13mm, 宽11mm) 内孔8MM有耳朵	/	/
5	锡条	环 无铅焊锡条	无铅高温锡条	YX
6	金手指胶布	5MM宽	/	
7	胶水	环 万能胶+816硅胶	/	/
8	热缩管	1 28 MM 热缩管		

--

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉