

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	A18197
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2024-12-18
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application
- 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification
- 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification
- 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)



APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
昆子奇		冯欣

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

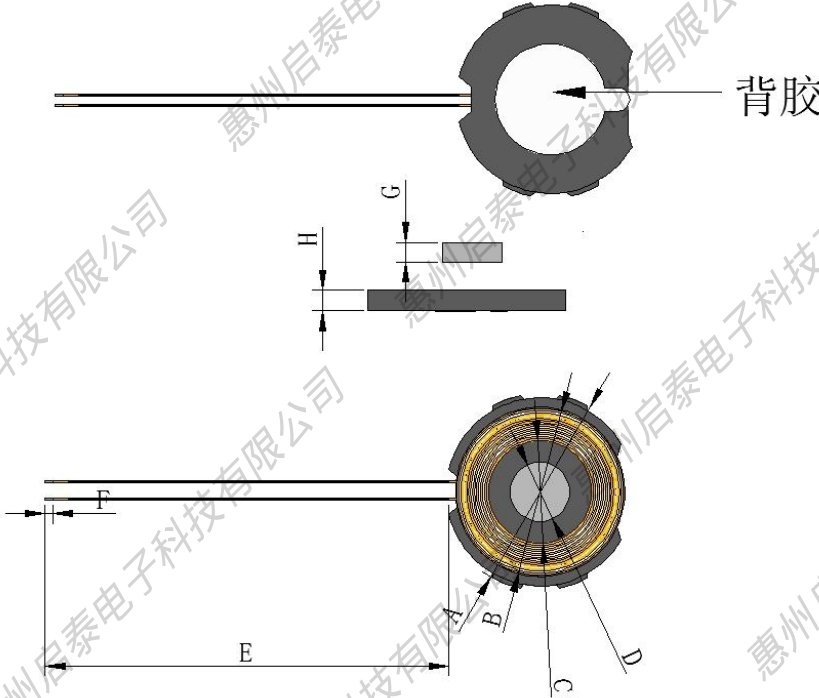
TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

A18197

1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司								
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD								
Specification 规格内容					CUSTOMER P/N : 客户品名		星科微	
					PART NUMBER : 制造商料号		A18197	
1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)								
单位 (Unit) : 毫米 (mm)								
								
A	B	C	D	E	F	G	H	
24.5±1	21MAX	14.5±0.5	7.6±0.2	55±3	2±1	2.2±0.1	2.6Max	
1. 背胶为白色背胶，φ18.0。 2. 磁铁规格：φ7.5*2.2，磁场 3000GS±100GS。 3. 硬磁出线处开线槽。								
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
鬼子奇				冯欣		2024-12-18		2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

星科微

A18197

Turns

线径
Wire Dia

绕线方式疏/密
Wdg. Type
Spred/Close

绕线方向
Wdg.Direction

相交 是/否
Intersect
Yes/Not

13TS

0.08*24P热风绞线 (Hot Air
stranded Wire)

密绕 (Close)

逆绕

是 (Yes)

温度 TEMPERATURE:25±10℃.湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号
NO.

项目 ITEM	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT PRICE	总价 TOTAL PRICE
1. 材料费				
2. 人工费				
3. 机械费				
4. 管理费				
5. 利润				
6. 税金				
7. 其他				
8. 合计				

端子
TERMINAL

标准
SPECIFICATION

测试条件
TEST FREQUENCY

测试仪器
TEST EQUIPMENTS

Coil 1

1.

IND

S-F

7.5yh-8.0yh

100kHz/V

UC2906A

2.

Q

S-F

20Min

100kHz/V

UC2906A

3.

DCR

S-F

135Max

100kHz/V

UC2906A

APPROVED BY
承认

CHECKED BY
审 查

PREPARED BY
制作

DATE
日期

PAGE
页 码

昆子奇

冯欣

2024-12-18

3 of 3