

深圳旭航通讯科技有限公司

Shenzhen Xuhang Communication

规格承认书

客户 CUSTOMER	锐图
客户料号 CUSTOMER NO.	261
供方品名 PART NAME	蓝牙 BT 天线
规格名称 SUPPLIER NO.	

客户确认 CUSTOMER APPROVED BY		
检验 APPROVAL	审核 CHIEF	批准 SUPERVISOR

设计 DESIGN	审核 CHECK	批准 APPROVAL
Luo	Robert	SHANG

Date:June 5,2025

DIRECTORY

[illegible]


电性测试报告

TEST REPORTS

频率 Frequency	BT(2400MHz~2500MHz)
阻抗 Impedance	50 Ohm Nominal
驻波比 V.S.W.R	<2.0
回波损耗 Return Loss	-10dB Max
辐射 Radiation	Omni-directional
增益 Gain(Peak)	2.4G:0.89dBi
极化方式 Polarization	Linear,Vertical
功率 Admitted Power	1W
连接器 Connector	
Physical Properties	
天线材质 Antenna Material	
线材类型 Cable Type	
工作温度 Operating Temp.	-10-+60℃
存储温度 Storage Temp.	-10-+70℃
线材颜色 Cable Color	

匹配电路

Matching Circuits

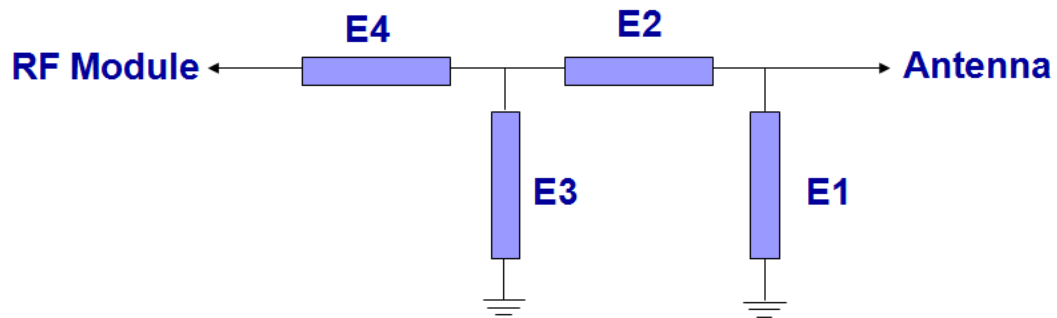

匹配电路


The original matching circuit has not been modified

DRAWING
无源测试数据


Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	33.75	0.89
2410	27.27	0.19
2420	25.09	-0.03
2430	21.49	-0.64
2440	22.02	-0.38
2450	23.36	0.08
2460	24.71	0.42
2470	21.07	-0.44
2480	12.77	-2.9
2490	12.92	-3.02
2500	10.01	-4.26

3D 方向图


2400.000MHz

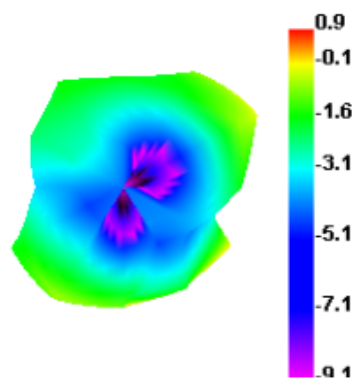


2400.000MHz H

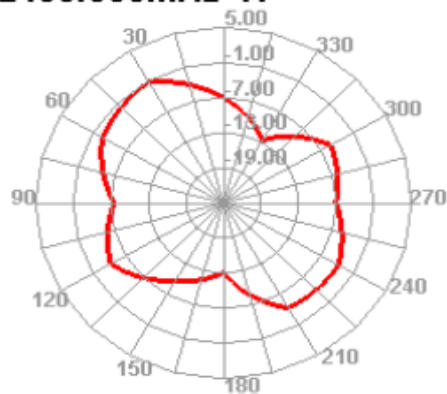


2400.000MHz E1

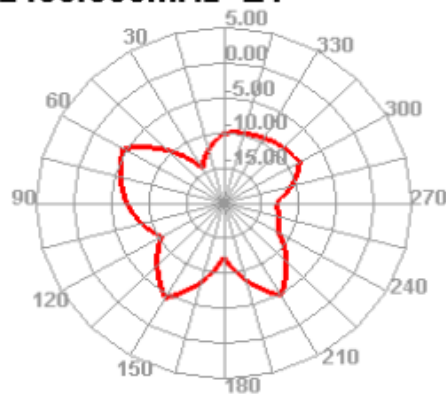


2400.000MHz E2

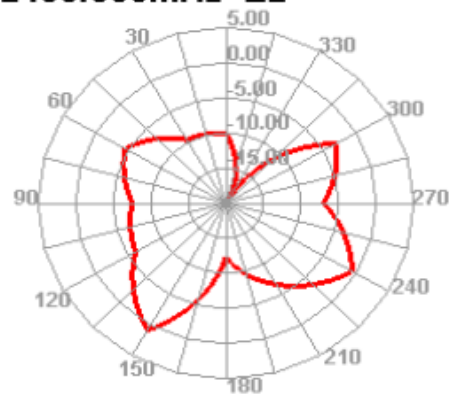


2450.000MHz

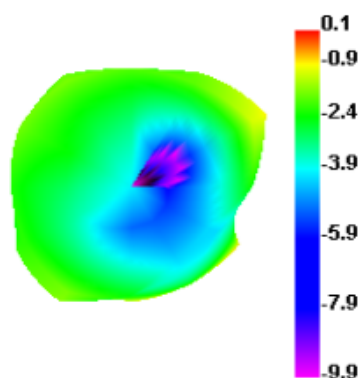


2450.000MHz H

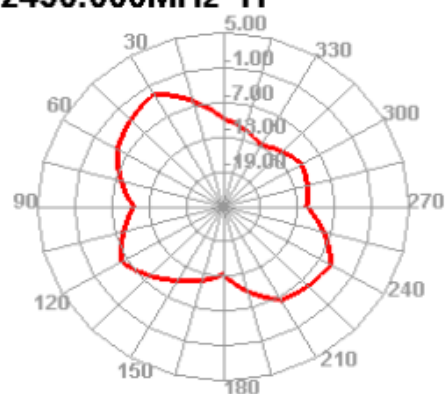


2450.000MHz E1

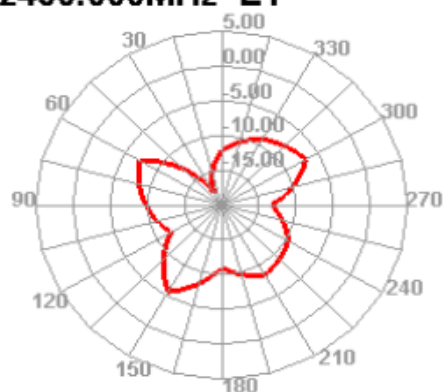


2450.000MHz E2

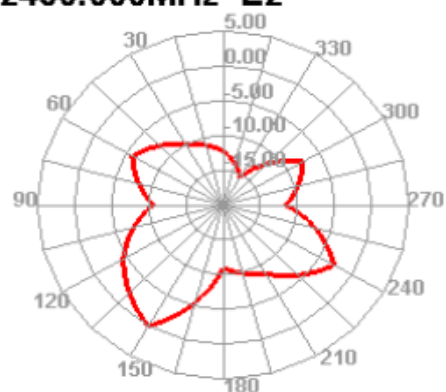


2500.000MHz

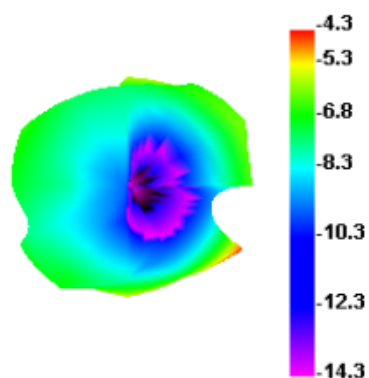


2500.000MHz H

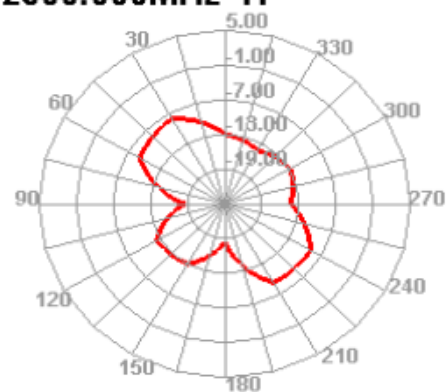

2500.000MHz E1

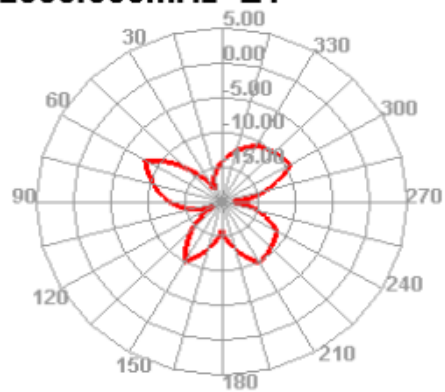

2500.000MHz E2

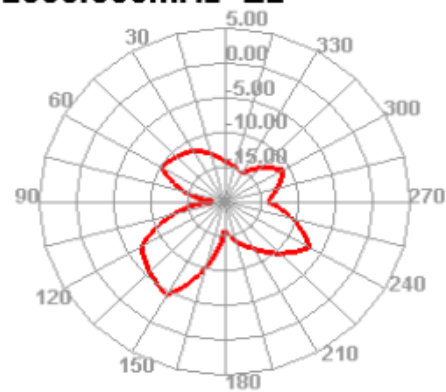

天线安装位置
Antenna assembly position

