



| 修订记录 | 更改描述 | 设计 | 日期 |
|------|------|-----|----|
| 1 | 初版发行 | 郑宗棣 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

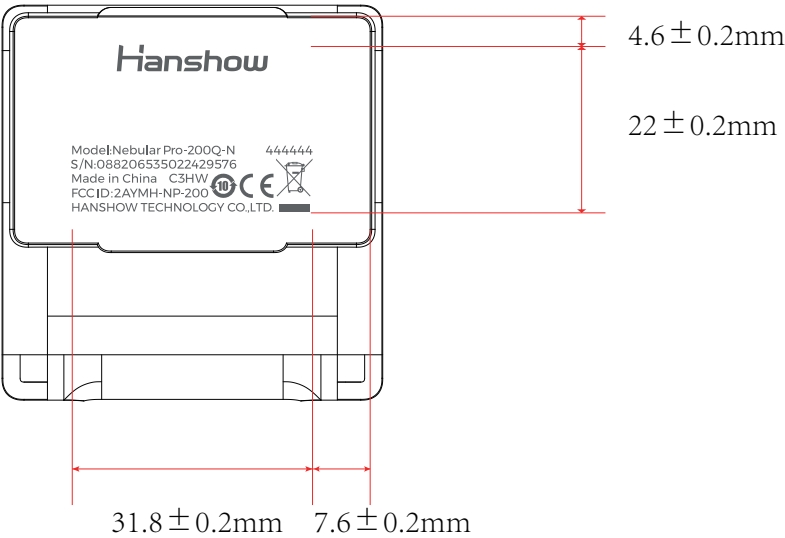


镭雕字体:Montserrat Regular



技术要求:

- 镭雕外观颜色效果参照ID签署的样品【标准样，上、下限样】
- 镭雕字迹、图形清晰，不允许出现毛边、不均匀的情况；
- 镭雕字体不允许拉伸，不允许改变横纵向的比例；
- 字体、字体大小、间距和对齐方式严格按照镭雕文件执行；
- 镭雕字体：Montserrat Regular
- 镭雕信息中变动的信息，严格按照BOM内数据执行；
例如：XXXX、XXXXX代表有镜片和无镜片的汉朔内部编码。
XXXXXX代表工厂代码及电池代码。
Model号在某些情况下也需要变动，请注意。
(以上请严格按照BOM内容执行)
- 镭雕首件需要跟PM、认证工程师确认信息准确性；
- 一维码镭雕尺寸按照结构2D图纸执行，扫码等级按照整机标准执行；

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-----|----|--------------------|--------------|---|------|----|-----|
| | | | | | | 502020000850 | | | | |
| | | | | | | 502020000500 | | | | |
| >120-400 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 项目 | nebular | 编码 | | | | |
| >30-120 | 0.15 | 0.30 | 0.8 | 名称 | nebular pro-200Q-N | 投影视角 |  | 公差等级 | A | |
| >6-30 | 0.1 | 0.20 | 0.5 | | | 比例 | 1:1 | 图纸 | A3 | |
| >3-6 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | | 镭雕设备 | 红光 | 版本 | V2.0 | 页面 | 1/1 |
| >0.5-3 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | |
| Tolerance Grade | | | | | | | | | | |
| 设计 | 郑宗棣 | | | | 汉朔科技股份有限公司 | | | | | |
| 制图 | 郑宗棣 | | | | | | | | | |
| 审核 | 张 聪 | | | | | | | | | |
| 批准 | 刘 鹏 | | | | | | | | | |