


版本	描述	责任人	日期	ECN No
0.00				
0.01				
0.02				
0.03				

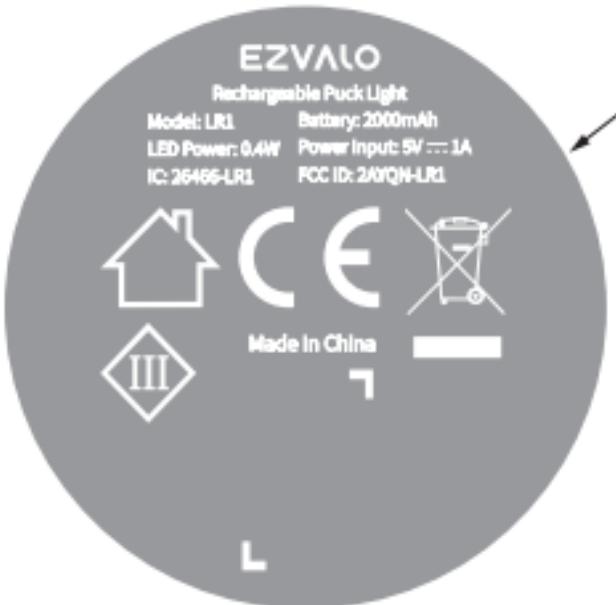

技术要求:

- 材质: 0.1mm透明PVC不干胶贴纸;
- 规格: Φ30MM
- 印刷颜色: 1专印刷 (参考色板)
- 表面处理: 面过哑胶
- 性能要求: 高温高湿测试 (85°C, 85%) ; 低温测试-30°C; 不能开胶, 不能褪底。

注意:

- 尺寸与公差标注规范参考标准: ASME Y14.5 2009
- 所有零部件都需工程师确定后才可生产;
- 有“■”标识的尺寸为重要管控尺寸(IQC必检),有“○”标识的为参考尺寸;
- 符合绿色产品化学物质限用规定;
- 需符合无毒要求: Br<300ppm, Cl<900ppm, Br+Cl<1500ppm;
- 部件必须符合RoHS指令和REACH法规要求。

图号	1	广州索宝测控科技有限公司 Guangzhou Sobe測控科技有限公司	文件名称: LR1铭牌贴纸
日期		本图由设计科长及广州索宝测控科技有限公司 制图完成, 审核, 样版和使用。	转号: 01. 000. 00228
设计	雷鸣	产品类型: PVC不干胶贴纸	
审核	david		
版本	V1.0	单位	1:1

Label location

