

A

B

C

D


A

B

C

D

版 本	更 改	审 核	日 期
A0	首版发布	杨振华	25. 03. 26
A1			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			

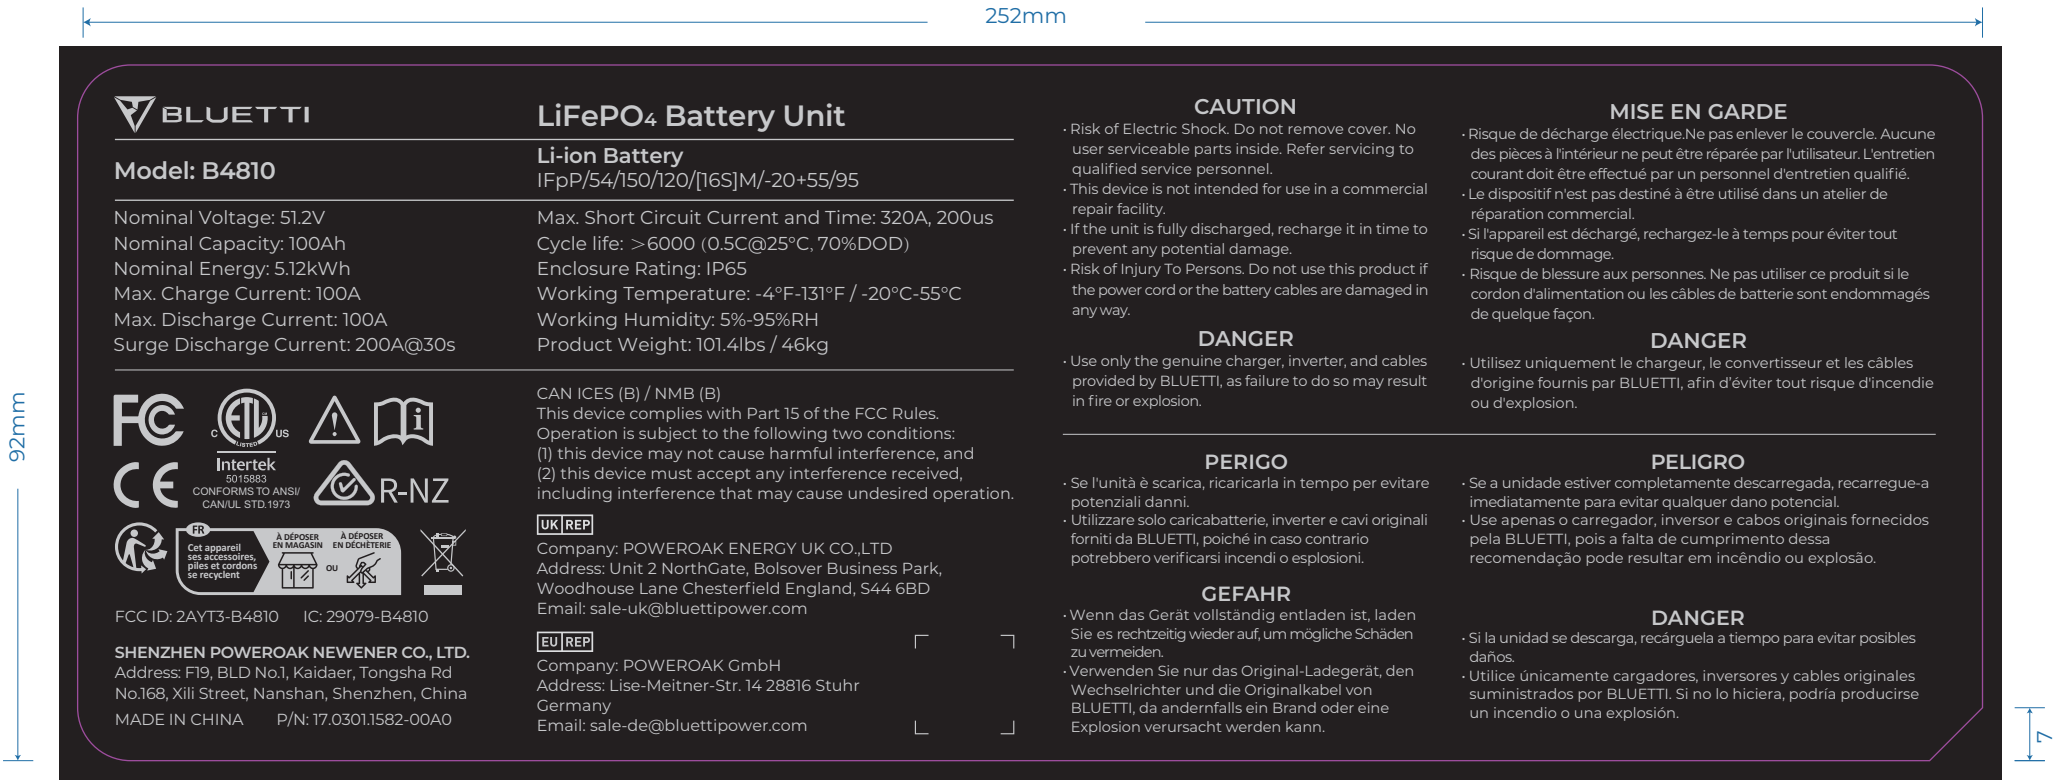

C:0 M:0 Y:0 K:20

技术要求:

- 1、尺寸252*92mm,公差+0/-0.4mm;
 - 2、材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
 - 3、颜色底黑色, 字符单黑;
 - 4、贴于塑胶件平面上高温50度12小时, 不起气泡, 不起翘。
- 注: 印刷需清晰, 不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良;
- 5、所用符合ROSH要求。

深圳市德兰明海新能源股份有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd				
材 料			表面处理	
型 号	2-PPS-016-A (B4810)	比例: 1: 1 /A4	图纸编号/版本	
名 称	美欧澳参数标贴 (BLUETTI)			
设 计	杨振华 25. 03. 26	审 核	批 准	物料编号 17. 0301. 1582-00 共 张/ 第 张