


Location

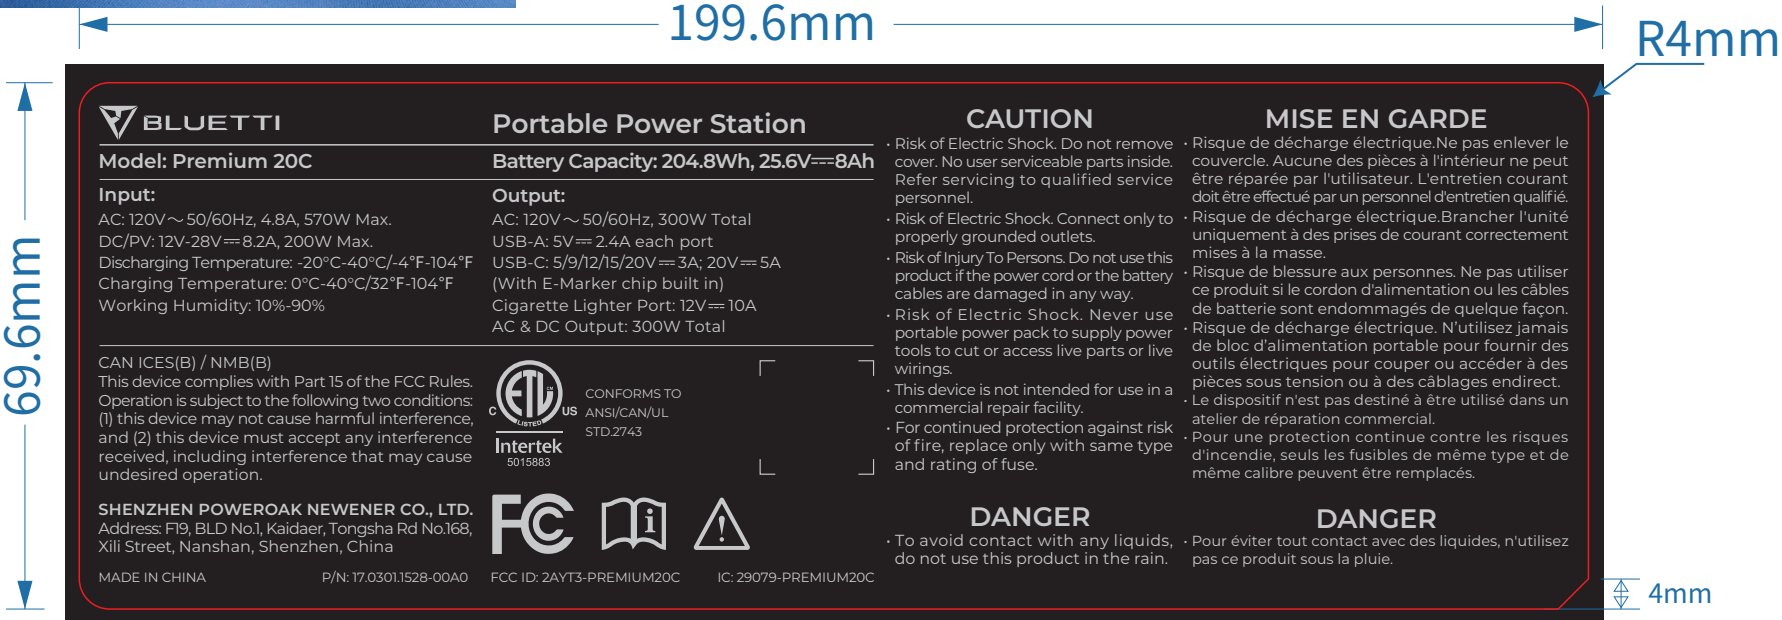

版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	罗玉琴	25.02.18
A1			
A2			

技术要求：
成品尺寸:199.6*69.6mm,公差范围: +0/-0.2mm;
材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075,
贴纸加胶总厚度为0.26mm;
颜色:底黑色, 字符浅灰色 █ K:20%;
所用材质需符合RoHS;
温度要求:50度24小时, 不起气泡, 不脱胶, 不起翘;
注:印刷需清晰, 不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、
字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

- 样品承认书要求：
- 01、封面 (供应商&我司承认会签)
 - 02、图纸/规格
 - 03、尺寸报告
 - 04、包装说明
 - 05、试验报告 (如纸张, 胶水, 装订环保证明等)
 - 06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌, 材质克重和胶水品牌型号等)
 - 07、材质证明、MSDS (如有第三正式机构的证明也附上)
 - 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd			
材 料			表面处理
型 号	Premium 20C	比例: 1: 1 /A4	图纸编号/版本 PLP013-6E16A0
名 称	美规参数标贴 (BLUETTI)		
设 计	审 核	批 准	物料编号
罗玉琴 25.02.18			17.0301.1528-00
共 张/ 第 张			