


机身标

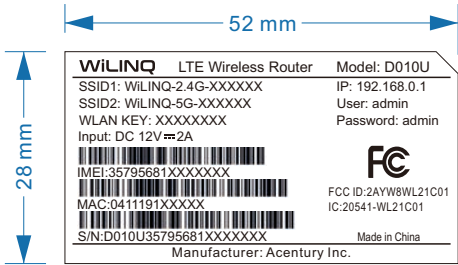

- 1. SSID, WLAN KEY, IMEI, MAC, S/N 等编码(号段)由通则提供;
IMEI(共15位字符 , 前8位固定码35795681 , 后7位随机码) ,
MAC(共12位字符 : 前7位固定码0411191 , 后6位随机) ,
S/N(机型+IMEI: D010U35795681固定码,后7位随机码) ;
- 2. 条码格式CODE128,条码无断点, 易扫描 ;
- 3. 字体 : Arial / Arial Narrow

材质 : 75#合成纸 (哑膜) , 白底, 根据稿件印刷, 背强胶;
注意 : 内容不能轻易被擦掉, 要符合右下角的贴纸检验条件
未注公差 : ±0.2 mm

盒标列印规范 , 由工厂在线列印

* 盒标IMEI,MAC,SN要与机身标上的IMEI,MAC,SN一一对应 *



- 1. 字体 : Arial,8pt(FCC,IC,Made in China :6PT);
- 2. 条码格式: CODE 128, 条码高度: 5mm;

铭牌丝印耐磨性的检验方法与条件			
检验项目	方法和条件		结果
附着力	横割剥离 (GB9286-88)		优100/100
耐磨损性	用橡皮载荷300g , 行程80mm,往复50次摩擦		无异状
耐腐蚀性	用无尘布沾酒精,往复10次摩擦		无异状
耐高低温	低温 : -10℃; 高温: 60℃		无异状

	签名	日期	名称	料号	图号	版本号
设计	陈仕珍	20210308	S12 CA0195 机身标	01.53010128		SP-0
核量				数量	图纸比例	
审核			材料	1		
标准			广州通则康威智 能科技有限公司			
工艺						
批准						

