



东莞市聚源精密科技有限公司
Dongguan Juyuan Precision Technology Co. LTD

产品规格承认书

Specificalon Approval

客户名称 (Customer) : 宁波微鹅电子科技有限公司

客户料号 (Customer P/N) :

产品类型 (Model) : a 线圈模组

发行日期 (Issue Date) :

文件版本 (Document Rev.) : A0

制作/日期 (Make/Date) : 邓亚男 2022-3-20

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回, 下订单等同已承认签回!

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制造商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司

地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼

电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538


传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn


更改目录

[illegible]

产品型号： Model Number		客户料号： Customer P / N	
		供应商料号： Supplier P / N	

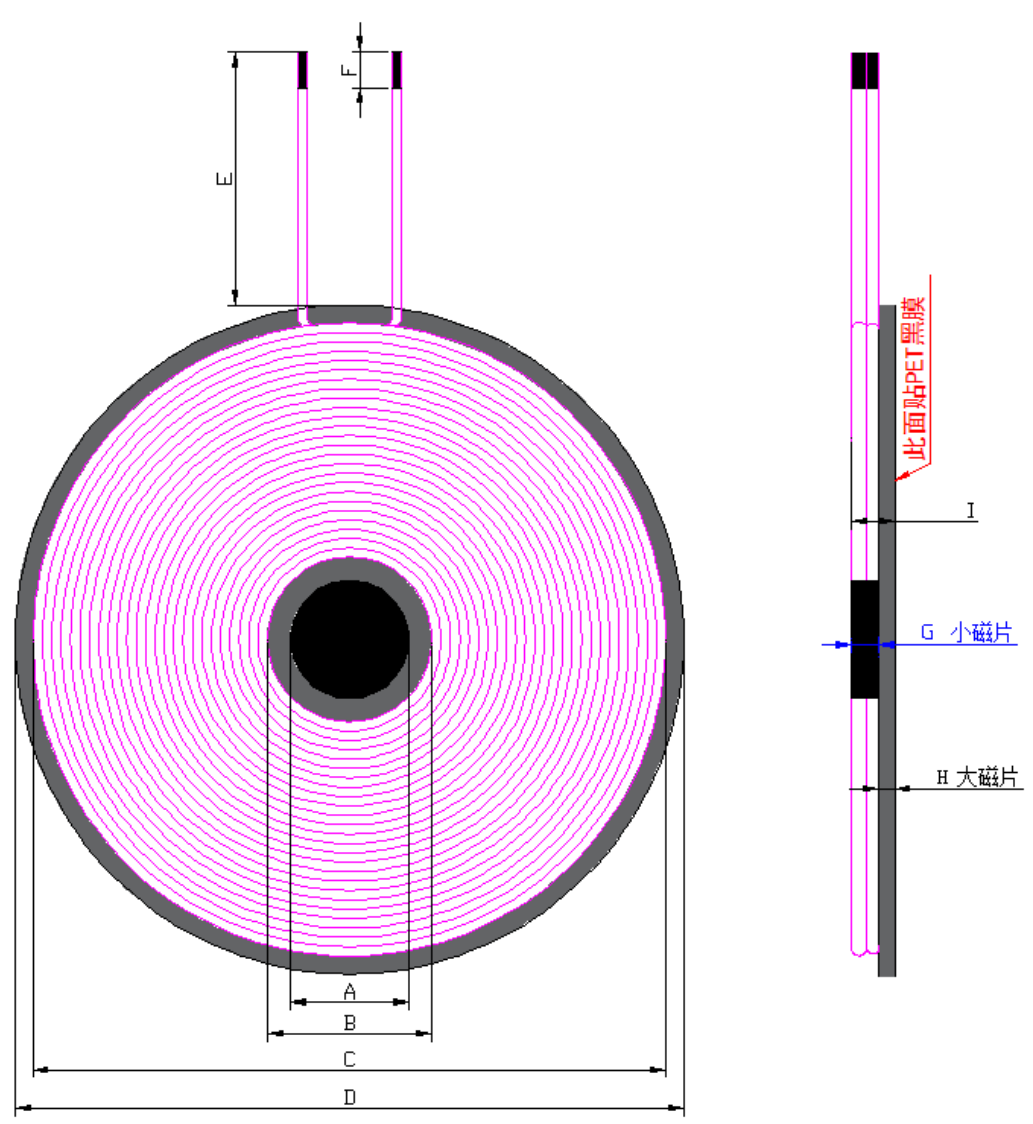一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）		A	20±1
		B	27±1
		C	83±1
		D	90±1
		E	50±2
		F	3.5±1.5
		G	2.5±0.2
		H	1.0±0.2
		I	4MAX
		J	
		K	
		L	
		M	
		N	
		O	
		P	
		Q	
		R	
		S	
		T	
		U	
V			
W			
X			
Y			
Z			

二，原理图（Schematic Diagram）：

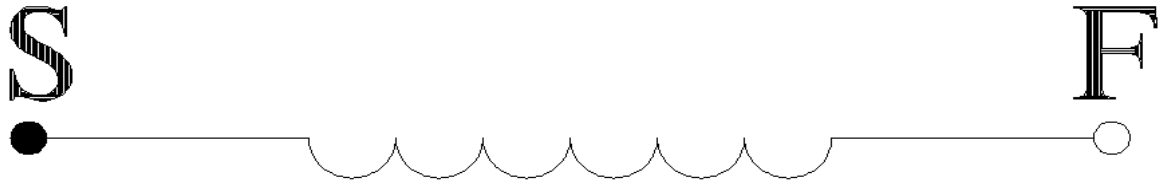


三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	26*2TS	0.05*250P	双层密绕	a 绕线	2 层/26TS*2

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	259μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V	mΩ	650MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		220MIN

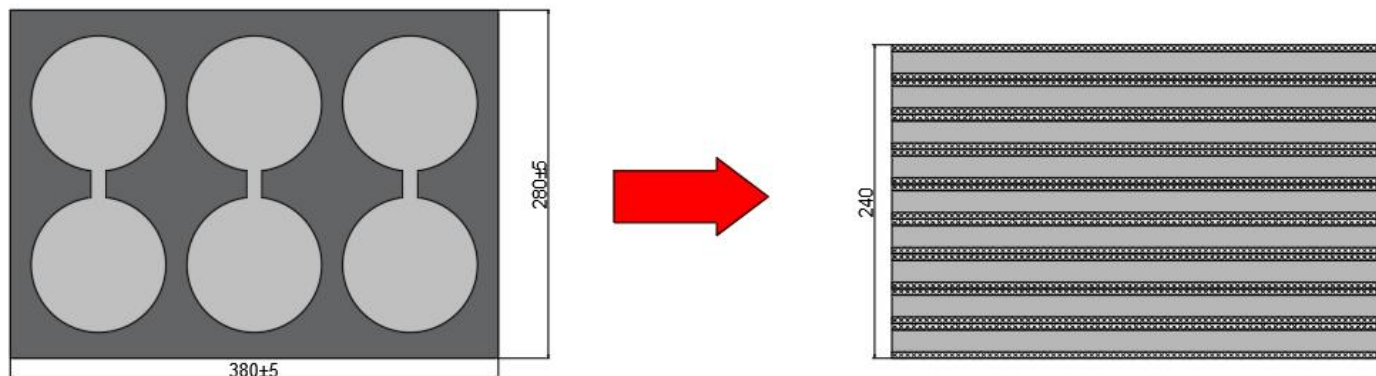

- 1、每层珍珠棉可装 6pcs 产品；
- 2、每箱可装 9 层珍珠棉，即可装 54 产品



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	6pcs	9 层	54pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘丝包线	0.05*250P	01.00105	
2	无铅锡条	高温	05.00058	
3	胶水	树脂胶	05.00001	
4	圆形硬磁片	20*2.5mm	02.00000	
5	圆形硬磁片	90*1mm	02.00000	
6	PET 黑膜	88*0.08mm	05.00000	
7	纸板	378*270mm	04.00020	
8	包装盒	380*280*22mm	04.00028	
9	纸箱	400*300*250mm	04.00003	
10				
11				
12				
13				
14				