



工作指令		文件编码	E0-3-389	版本	B	页次	
		制订部门	Bu1工程中心			分发号	
标题	镭射图纸						

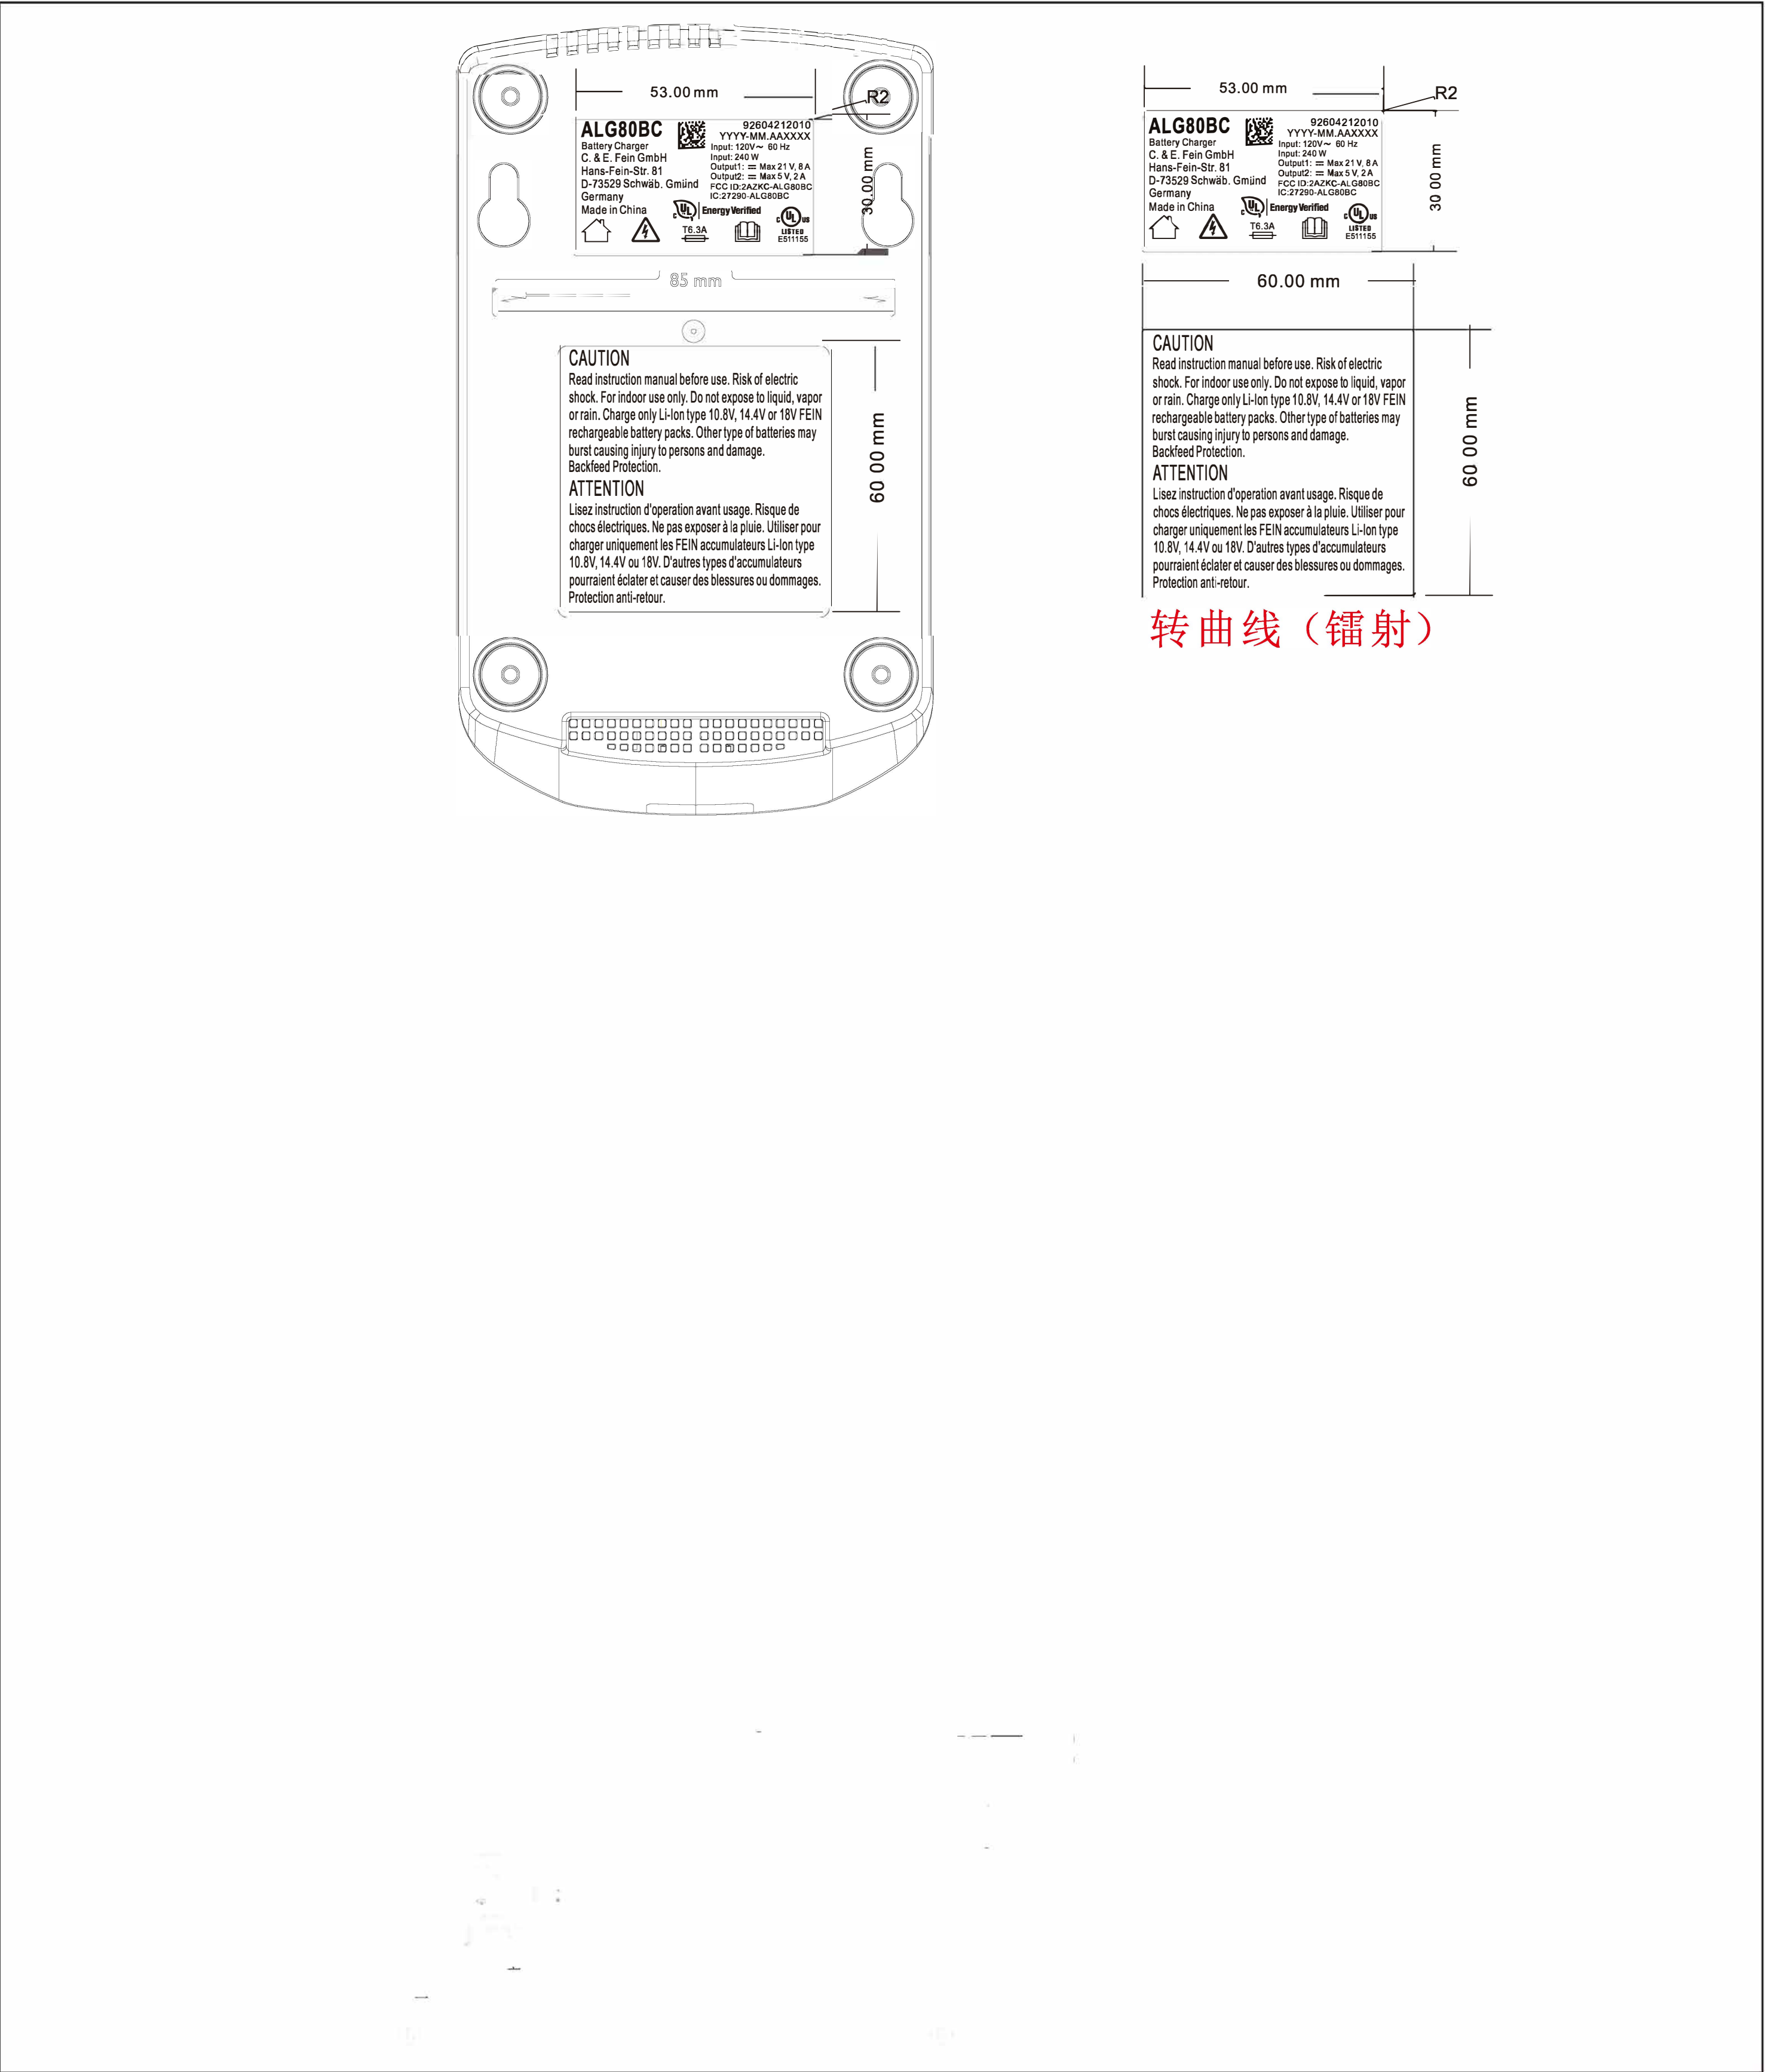

转曲线（镭射）

					拟 制	审 批	B001962E-U	
					邱 巍	张 志 佳	比 例	1 : 1
	1	更改客户物料编号	邱 巍	2020.01.07			共 1 张	第 1 张
标记	处数	修改依据	签名	日期				
修改记录								

工 作 指 令	文件编码	E0-3-389	版本	B	页次	
	制订部门	Bu1工程中心			分发号	
标题 镭射图纸						

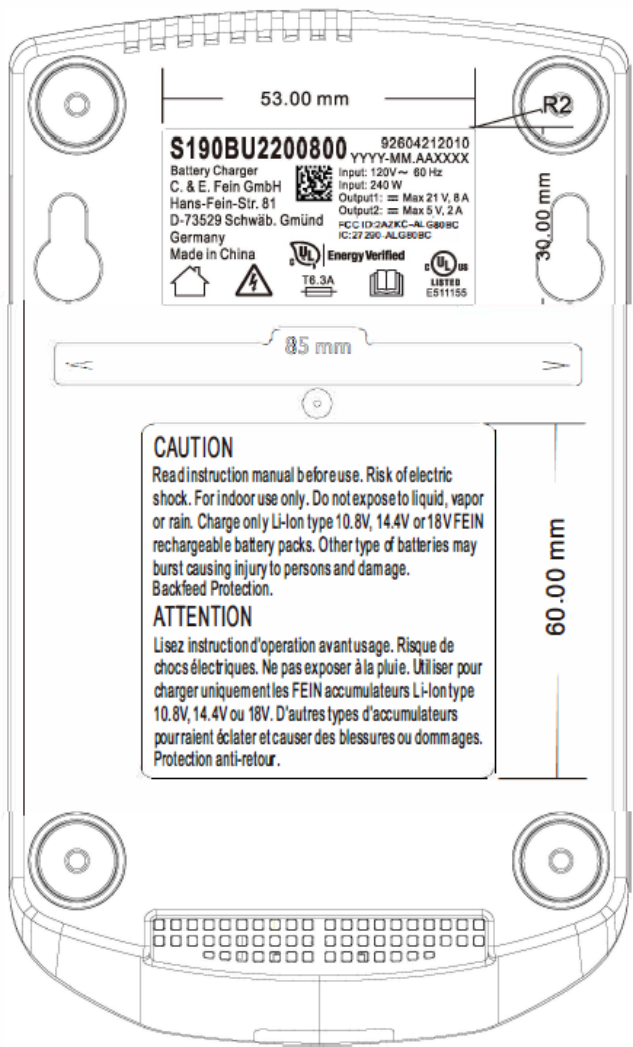

转曲线（镭射）

单位:MM

未注公差:+0/-0.3MM

备注:

-  二维码格式: DataMatrix,尺寸6mm*6mm
- 二维码内容格式: 0000000YYMMAAXXXX0
(例如: 000000018098400010)


说明: 0000000--7位0,为固定不变
YY--当前生产年份(年份后两位)
MM--当前生产月份(01, 02, 03.....12)
AA--供应商代码(84和85), 供应商代码先从84开始使用, 当每月生产序列号超过9999时, 再使用供应商代码85, 序列号重新从0001开始
XXXX--当前生产序列号 (从0001-9999)
0--1位0,为固定不变

- Fein serial number内容格式: YYY-YY-MM.AAXXXX
(例如: 2018-09.840001)

说明: YYY-YY--当前生产年份(2018, 2019.....)
MM--当前生产月份(01, 02, 03.....12)
AA--供应商代码(84和85), 供应商代码先从84开始使用, 当每月生产序列号超过9999时, 再使用供应商代码85, 序列号重新从0001开始
XXXX--当前生产序列号 (从0001-9999)

备注:

- 镭射图纸除以下安规标志外, 其它安规标志高度至少为3mm
- 镭射图纸中如有以下安规标志, 请按以下尺寸控制:

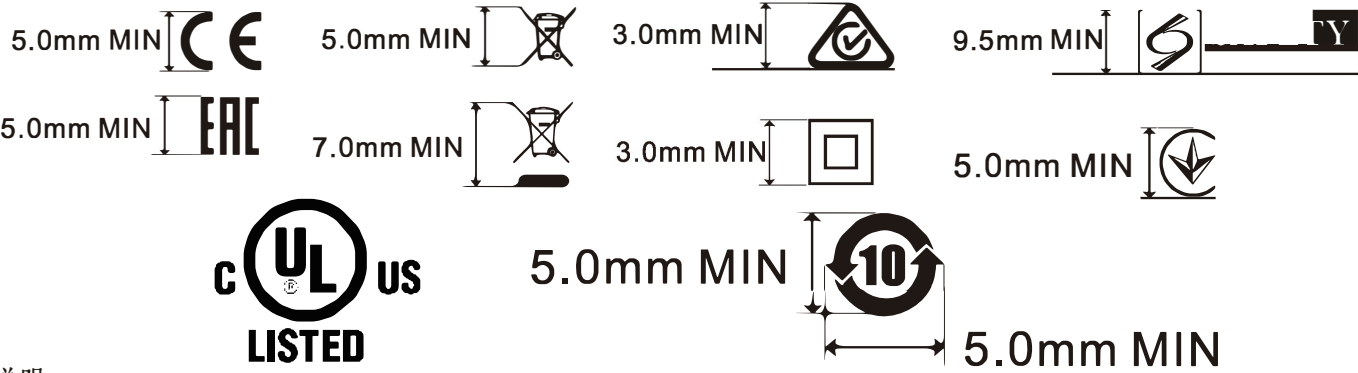

说明:
RCM/双重绝缘 (“回”) 高度至少3.0mm;
CE/EAC/乌克兰/垃圾篓 (无横) 高度至少5.0mm;垃圾篓 (有横) 高度至少7.0mm
环保使用期限标记尺寸面积为min 5.0mm*5.0mm;新加坡标记高度至少9.5mm, 字体2.8mm
UI标志中 ® 高度至少为1.2mm,但当UL标志外径尺寸 (即尺寸图中圆O) 小于9.5mm时, 可以省略 ®

					拟 制	审 批	B001962E-U	
					邱 巍	张 志 佳	比 例	1 : 1
	1	更改客户物料编号	邱 巍	2020.01.07			共 1 张	第 1 张
标记	处数	修改依据	签名	日期			修改记录	