东莞市鑫旺线圈科技有限公司

Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER_____深圳市新兆亿科技有限公司_____

客户品名：

Product Name ofCustomer_____发射线圈模组_____

我方产品名（材质）：

Product Mame ofOurs(Matenial)_____发射线圈模组_____

承　认：

APPROVED_____

核准：　　制表：王兴旺　　日期：**2024-09-12**

APPROVED_____**DRAWN**_____ **DATE**_____

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	发射线圈模组
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸)：mm

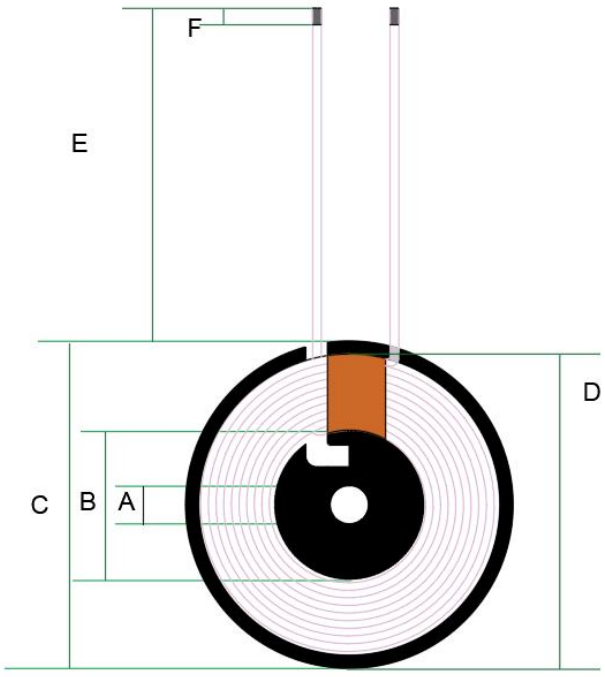

A	5.3±0.5
B	20.5±1
C	43.5±1
D	39.5±1
E	185±4
F	2-4
G	总厚度 2.0MAX
H	磁片 0.8±0.1
I	
J	
k	
L	
M	
N	
O	
R	
Q	
P	

APPROVED BY 承　认	CHECKED BY 审　查	PREPARED BY 制　作	DATE 日　期	PACE 页　码
		王兴旺	2024-09-12	2 of 4

Specifcation 规 格 内 容	CUSTOMERP/N: 客户品名	发射线圈模组
	PARTNUMBER： 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明）：

Wdy.NO. 绕 组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	**F**	**10TS**	**0.08*70P**	密绕	逆时针	**1 层/10TS**

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性）：

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance ls@100KHz/1v	UH	6.3UH±10%
Q @100KHz/1v		55MIN
DCR @100KHz/1v	mΩ	90MAX

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	发射线圈模组
			PARTNUMBER： 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质
1	丙酮丝包线	0.08*70P		99.95%紫铜
2	无铅锡条	高温锡		
3	高温胶	金手指 8mm		
4	胶水	树脂胶		
5	磁片	43.5*5.3*0.8MM		铁氧体.锰锌 PC40
6	双面胶	手撕位背胶		
7	珍珠棉	270*380*55		
8	纸箱	280*390*190		

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		王兴旺	2024-09-12	4 of 4