

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址 (Add) : 东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话 (Tel) : 13662722286

传真 (Fax) :

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER 深圳市新兆亿科技有限公司

客户品名:

Product Name ofCustomer 手表线圈模组

我方产品名 (材质):

Product Mame ofOurs(Material) 手表线圈模组

承 认:

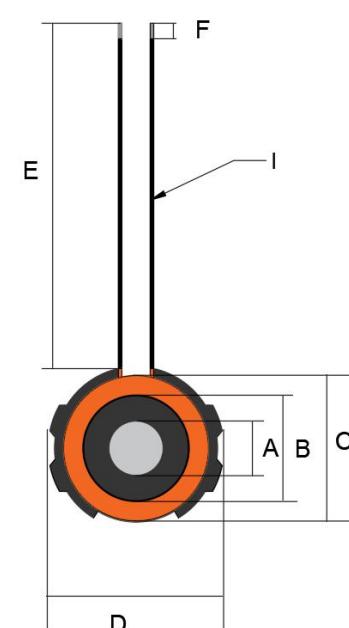
APPROVED

核准:

制表: 王兴旺

日期: 2024-09-12

APPROVED **DRAWN** **DATE**

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	手表线圈模组		
		PARTNUMBER: 制造商料号			
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm			A 7.5±0.1		
			B 15±1		
			C 20.5±0.5		
			D 24.8±0.5		
			E 50±1		
			F 2-5		
			G 总厚度 2.9MAX		
			H 磁片厚 2.5±0.5		
			I 套管 46±2		
			J		
			k		
			L		
			M		
			N		
			O		
			R		
			Q		
			P		
					
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码	
	黄艳平	王兴旺	2024-09-12	2 of 4	

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER/P/N: 客户品名	手表线圈模组
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5. WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕 组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	11TS	0.08*24*2P	密绕	逆时针	1 层/11TS

6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance ls@100KHz/1v	UH	6.3UH±10%
Q @100KHz/1v		26MIN
DCR @100KHz/1v	Ω	0.14MAX

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
	黄艳平	王兴旺	2024-09-12	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	手表线圈模组
			PARTNUMBER: 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质
1	热风绞线	0.08*24*2P		99.95%紫铜
2	无铅锡条	高温		
3	胶水	树脂胶		
4	磁片	24.7*7.7*2.35(硬磁片)		铁氧体.锰锌 PC40
5	双面胶	手撕位背胶		
6	珍珠棉	280*340*60T(15+45)		
7	纸箱	35*28*21.5		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
		黄艳平 	王兴旺	2024-09-12
				4 of 4