

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

松 島 料 號:

FINE P/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

G4511-6.5UH 单线圈 0.08*24P*2-10TS

Φ 45MMX5.0MMX0.8MM 开槽

2022/11/22

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

工廠地址:

TEL:

FAX:

E-mail:


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5x40-6.5uH-0.08x24PX2P-35mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

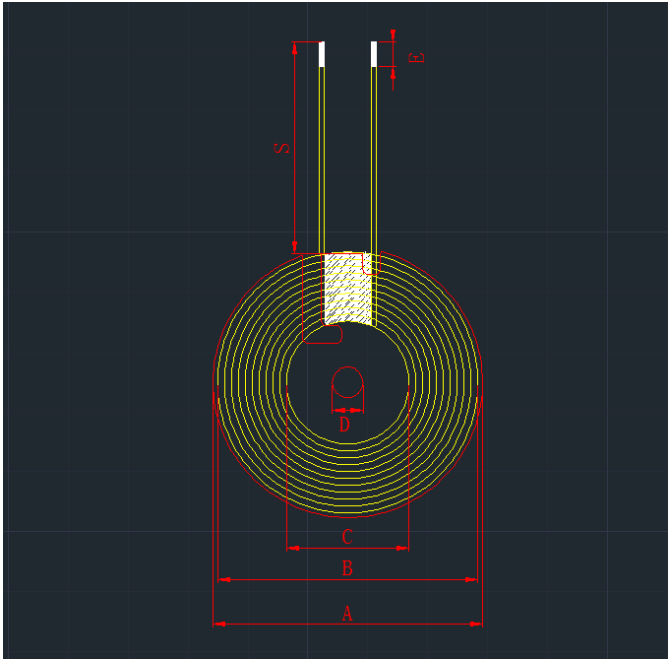

A	43.8±0.25
B	38.5±1
C	20.5±0.5
D	5.0±0.3
E	3±2
S	35±2

- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺寸 43.8±0.23mm,内孔 5.0mm,厚度为 0.8±0.1mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

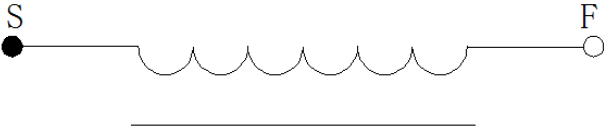

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	热风线 0.08*24PX2	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤90m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥39	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2022/11/22	黄锦华 2022/11/22