

品牌: ECOVACS

客户编号: IA01354-018

A

A. 环保要求:

环保物料的有害物质界限值请参考文件《特定有害物质限定值》中的规定。

B. 材质:

金利宝强粘50#消银龙 (材质型号: KL_TLSMB50)
琳得科雾膜 (材质型号: FR1125-25)

材质型号:

File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2

B

C. 黏性要求:

- 永久性背胶

C

D. 尺寸要求: 41*12mm

E. 颜色要求: 黑色印刷

F. 粘贴物体: ABS

G. 测试要求:

1. 形状: 根据冲切模展开按照上图;
2. 公差: +/-0.5mm;
3. 图片清晰、文字不缺笔断画, 文字准确;
4. 套印准确, 细微部无明显虚迹;
5. 版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠, 手形等污;
6. 背面清洁无粘脏污迹。
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;
8. 应无剪切后的残留渣;
9. 平整, 无异物突出感觉
10. 平整, 无卷曲现象
11. 黏性要求:

70度高温下168小时不起泡, 不脱落,

不起泡

12. 通过高温测试后没有浮起, 剥落.

13. 通过酒精测试后没有浮起, 剥落.


D

FOUR-COLOR PROCESS

PANTONE COLOR



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

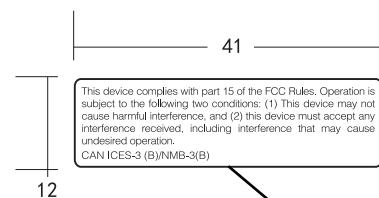


粘贴位置

Label Location

粘贴位置

单位: mm

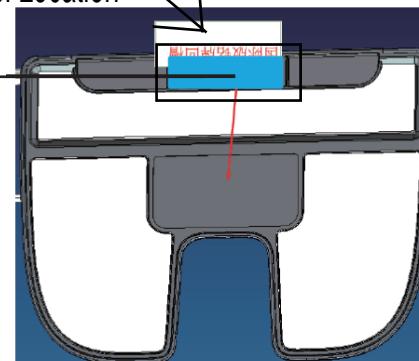

手持式粘贴位置

流水号与年周号以物控下法为准!

公司确认颜色文字以封样件为准!

供应商文字字体排版颜色以电子档为准!

执行环保标准

ROHS PAHS NP PAES REACH DMF

序号	标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	材料	见技术要求	名 称	认证信息标贴
							质量	数量		
									图纸编号	
									型 号	
									版次	
									A00	物料编号
									第 1 页 共 1 页	

A

B

C

D

1

2

3

4

版次	变更内容	日期

A

A



B


B

注:

- 单位: mm
- 流水号与年周号以物控下单为准!
- 公司确认颜色以封样件为准!
- 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准!

位置示意图

铭牌黏贴位置



1

2

3

4

ECOVACS: 机密图档

包装平面印刷品基本技术要求																
一、材质、工艺																
材质选择	金利宝强粘50#消银龙 (材质型号:XK_U_TL5MBS0) 琳得科雾膜 (材质型号:FR1125-25) 材质型号: File No.: MH13946, Model No.: FJ-03-2															
粘性要求	永久性背胶															
尺寸要求	59*30mm															
颜色要求	黑色印刷															
粘贴物体	ABS															
二、测试要求																
1. 形状: 根据冲切模展开按照上图; 2. 公差: +/-0.5mm; 3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确; 4. 套印准确, 细微部无明显虚迹; 5. 版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污; 6. 背面清洁无粘脏污迹; 7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢; 8. 应无剪切后的残留渣; 9. 平整, 无异物突出感觉; 10. 平整, 无卷曲现象 11. 70度高温下168小时不起翘, 不脱落, 不起泡; 12. 通过高温测试后没有浮起, 剥落; 13. 通过酒精测试后没有浮起, 剥落;																
三、环保要求																
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》																
四、存储条件																
适宜温度: 0°C-40°C 适宜湿度: 50-60RH																

C

C

标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	材料	见技术要求	物料名称	充电座铭牌
						质量	见技术要求		
						数量	1	型号	ZJ2025
第一视角	设计	彭召艳	2022/01/20	比例	1:1	物料编码	451-2025-0514	科沃斯机器人股份有限公司	
				版次	A00				
	审核								
	标准					第1页			
	批准					共1页			

D

D