


1		2		3		4											
版次	变更内容	日期	包装平面印刷品基本技术要求														
A			<b>一、材质、工艺</b> <table border="1"> <tr><td>材质选择</td><td>合成纸 (型号SY00) +雾膜 (型号P037) UL代码是FJ04</td></tr> <tr><td>粘性要求</td><td>永久性背胶</td></tr> <tr><td>尺寸要求</td><td>69*41mm</td></tr> <tr><td>颜色要求</td><td>pantone877C</td></tr> <tr><td>粘贴物体</td><td>包装箱</td></tr> </table>				材质选择	合成纸 (型号SY00) +雾膜 (型号P037) UL代码是FJ04	粘性要求	永久性背胶	尺寸要求	69*41mm	颜色要求	pantone877C	粘贴物体	包装箱	A
材质选择	合成纸 (型号SY00) +雾膜 (型号P037) UL代码是FJ04																
粘性要求	永久性背胶																
尺寸要求	69*41mm																
颜色要求	pantone877C																
粘贴物体	包装箱																
B			<b>二、测试要求</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>形状: 根据冲切模展开按照上图;</li> <li>公差: +/-0.5mm;</li> <li>图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确;</li> <li>套印准确, 细微部无明显虚迹;</li> <li>版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、</li> <li>背面清洁无粘脏污迹;</li> <li>部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;</li> <li>应无剪切后的残留渣;</li> <li>平整, 无异物突出感觉;</li> <li>平整, 无卷曲现象</li> <li>70度高温下168小时不起翘, 不脱落, 不起泡;</li> <li>通过高温测试后没有浮起, 剥落;</li> <li>通过酒精测试后没有浮起, 剥落;</li> </ol>				B										
C			<b>三、环保要求</b> <p>零部件环保要求符合yeedi《特定有害物质限制标准》</p>				C										
D			<b>四、存储条件</b> <p>适宜温度: 0°C-40°C 适宜湿度: 50-60RH</p>				D										



注:

- 单位: mm
- 流水号与年周号以物控下单为准!
- 公司确认颜色以封样件为准!
- 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准!

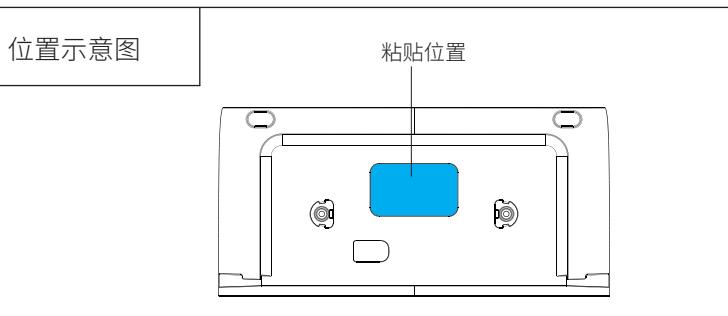

标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	材料	见技术要求	物料名称	yeedi CH2125美国 充电座铭牌			
						质量	见技术要求					
22.05.17	第一视角	设计	王心竺	2022/05/16	比例	1:1	物料编码	451-2122-1700	科沃斯机器人股份有限公司			
		审核			版次	A00						
		标准			第1页 共1页							
		批准										