

深圳市三盛创科技有限公司

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER

客户品名：

Product Name of Customer: 无线充电线圈

我方产品名（材质）：

Product Name of Ours (Material): Φ50MMX5.3MMX0.8MM开槽

承 认：

APPROVED: A. 0

核准： 安帅印 制表： 郭柳 日期： 2023.05.18


APPROVED \_\_\_\_\_ DRAWN \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

地址：深圳市光明区玉塘街道玉律社区大洋一路19号B栋201

电话： 传真：

<b>Specification</b> 规格内容		CISTOME/P/N: 客户品名	无线充线圈
		PARTNUMBER: 制造商料号	<u>Φ20.5MMX43-6.3uH-0.08*105P*10TS</u>

1. DIMENSIONS( 外形尺寸 ) : MM

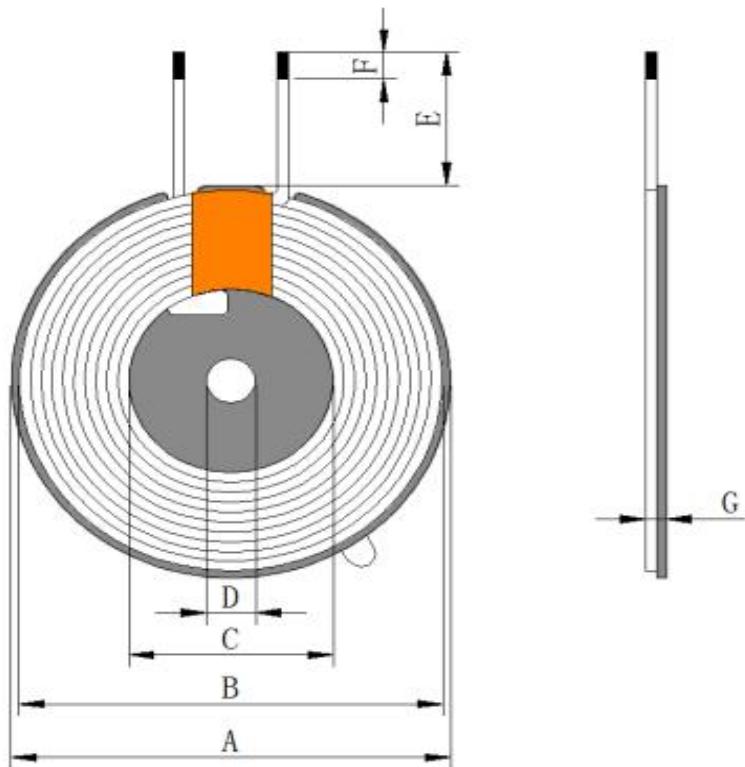

	A	B	C	D	E	F	G			
尺寸 (Dim)	49.5	43	20.5	5.3	45	3	2.5			
公差 (Tol.)	±0.5	±1	±0.5	±0.5	±0.2	±1	±0.2			

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PACE 页码
	安帅印	郭柳	2023-5-18	2 of 4

Specifcation 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户名称	无线充线圈
	PARTNUMBER: 制造商料号	Φ 20.5MMX43-6.3UH-0.08*105P

#### 5. WINDING DETAILS (绕线详细说明) :

Ndy. NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg. TypepeSpr/1 ose 绕线方法疏/密绕	Wdg. Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*105P丝包线	密绕	逆时针	1层/10TS

#### 6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气特性) : TH2817B+LCR Meter

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance 1s@100KHz/1v	IND	加磁片 6.3uH ± 10%
Q @100KHz/1v	Q	≥80
DCR @100KHz/1v	Ω	≥50mΩ
Inductance 1s@100KHz/1v	IND	3.8uH ± 10% 单独线圈

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
	安帅印	郭柳	2023/5/18	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	无线充线圈
			PARTNUMBER: 制造商料号	Φ 20.5MMX43-6.3UH-0.08*105P
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	UL NO. 编号
1	丝包线	0.08*105P		
2	无铅锡条	高温无铅		
3	铁氧体隔磁片	50*0.8*5.3		
4	珍珠棉	370*250*60		
5	纸箱	385*255*200		
6	高温胶带	0.15*8		
7	胶水	环保水溶胶		
8	双面胶	49*7.5*0.15		
9				
10				
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
	安帅印	郭柳	2023/5/18	4 of 4