
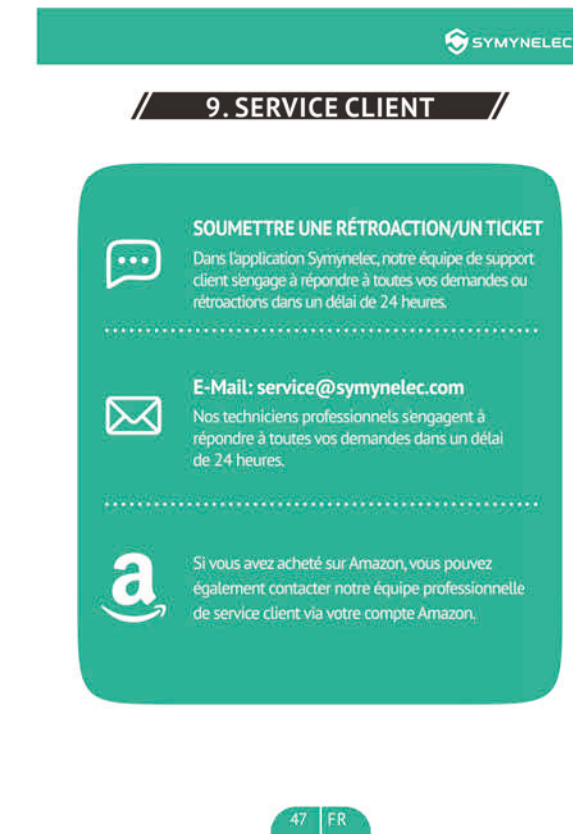
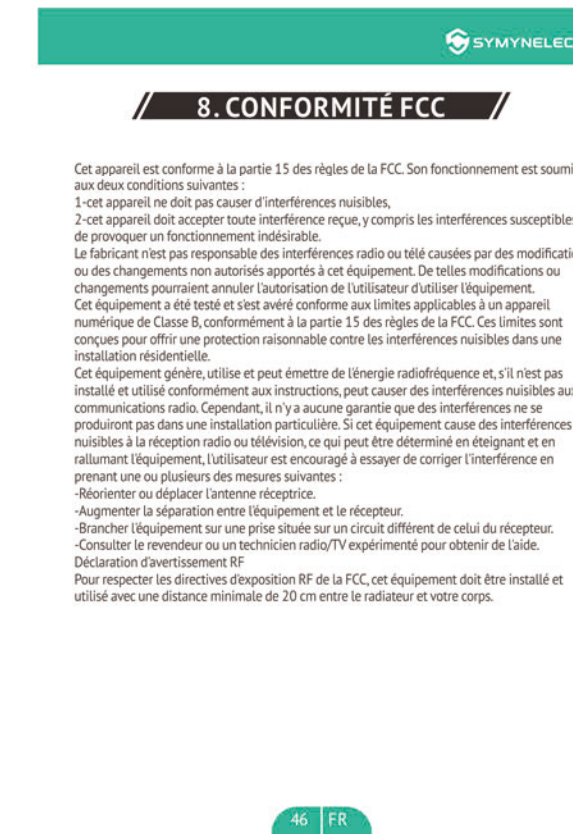
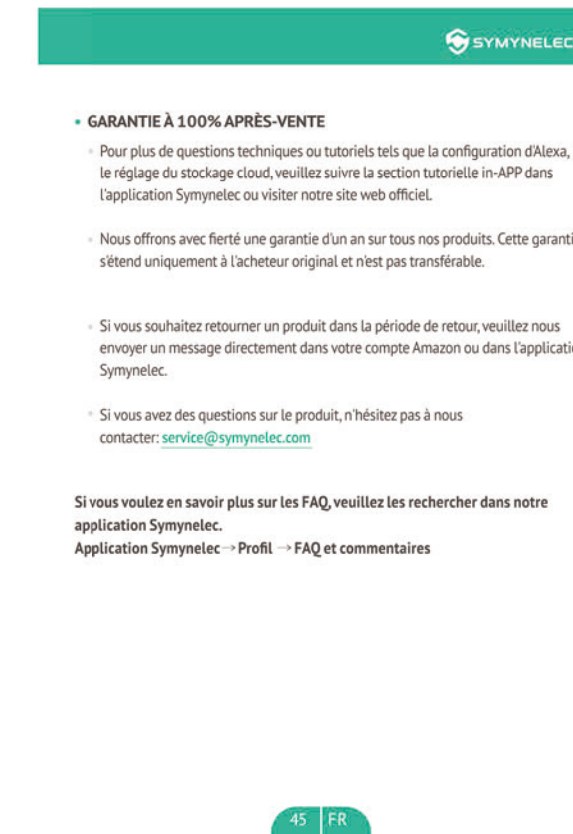
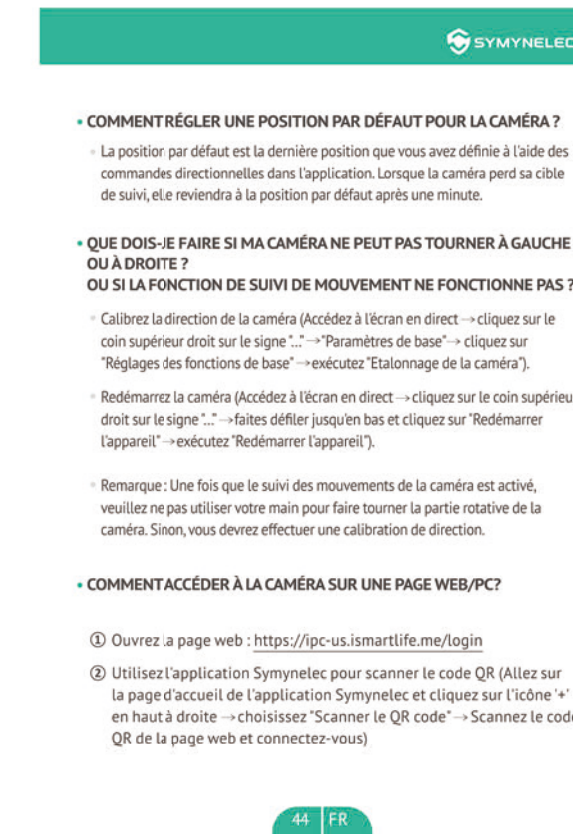
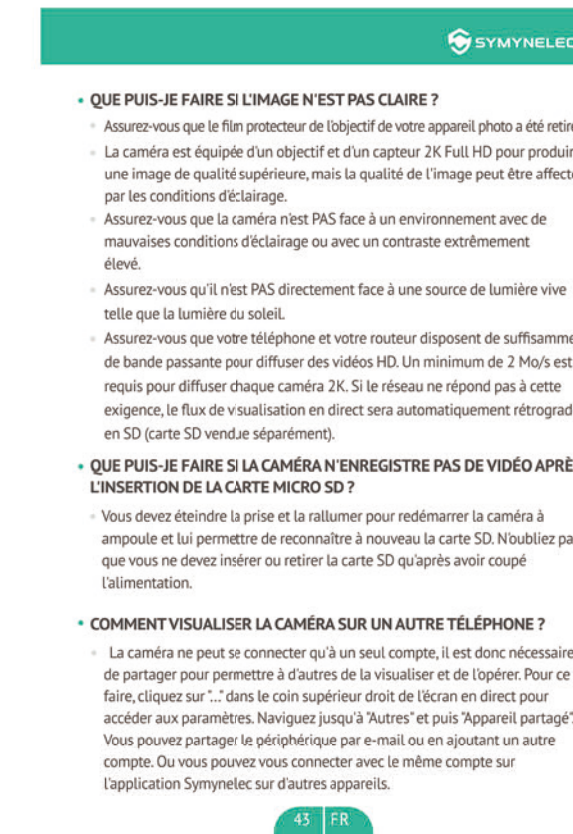
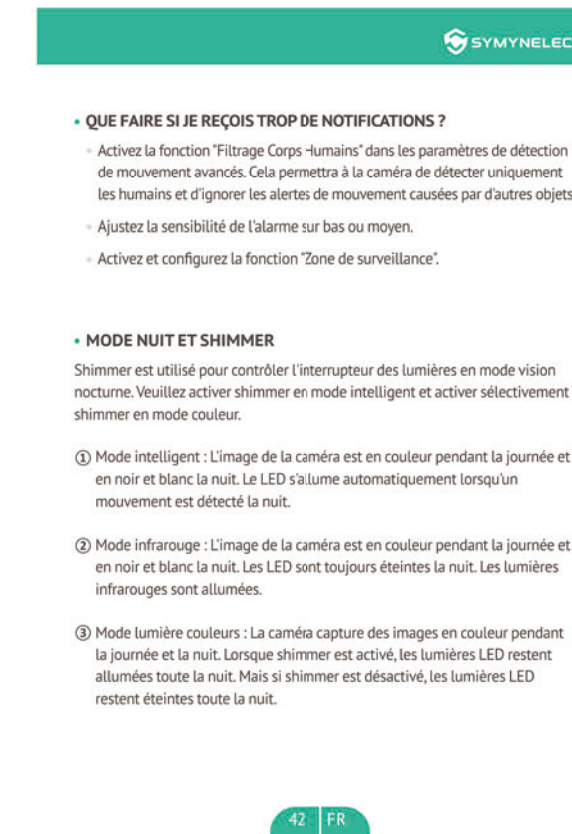
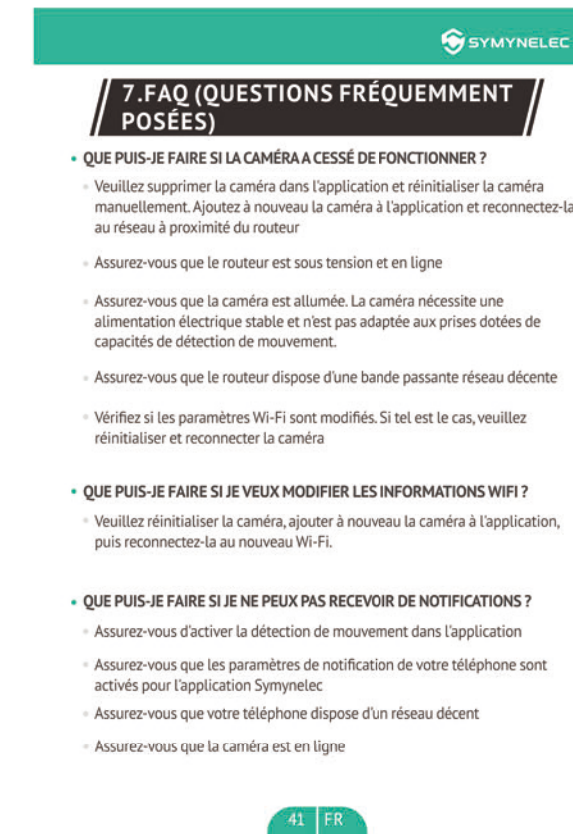
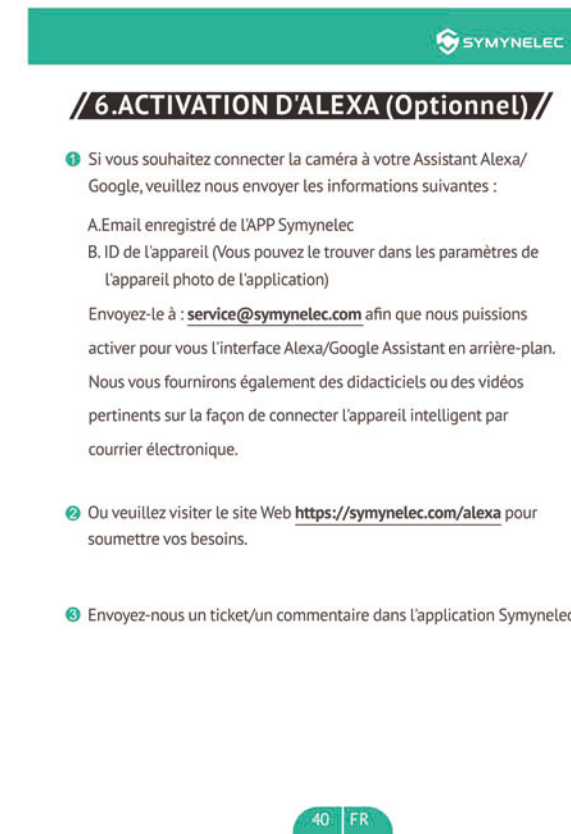
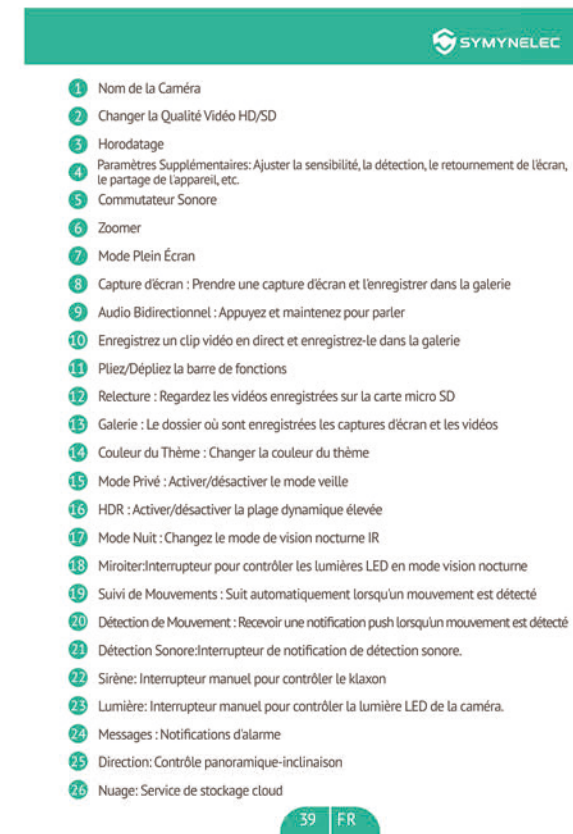
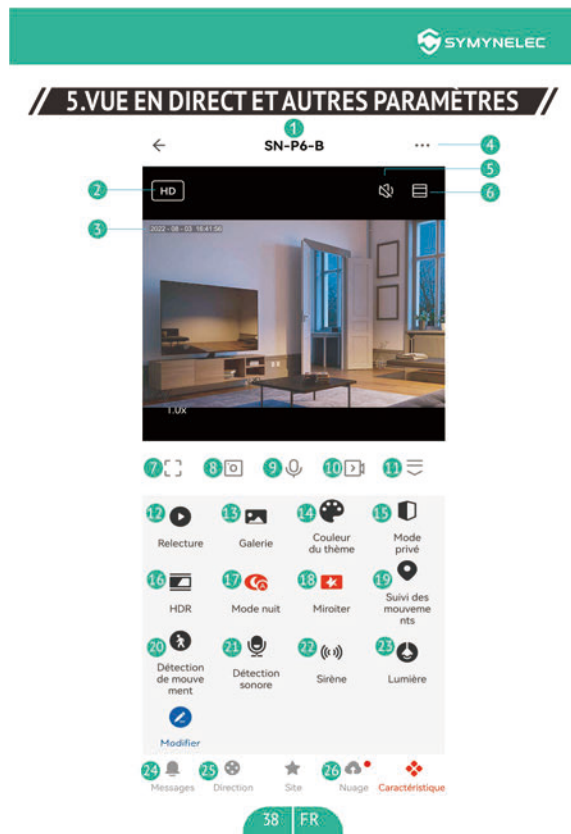
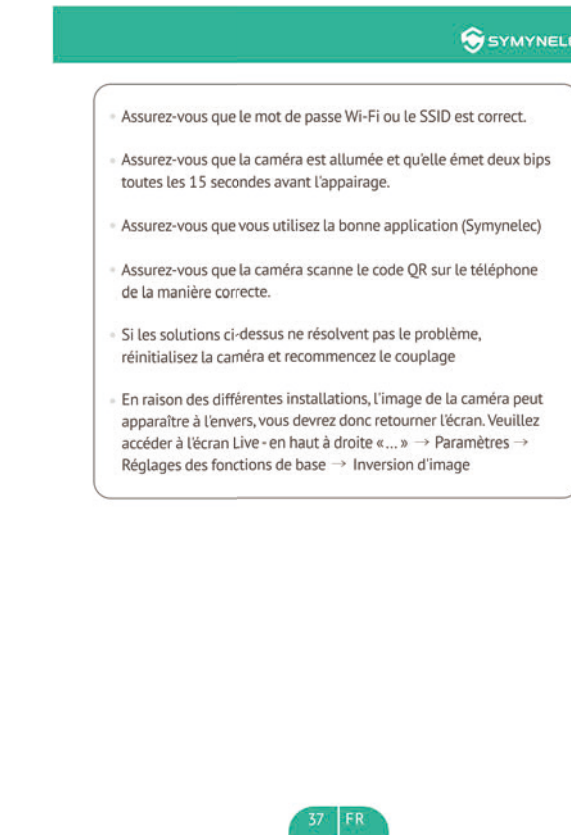
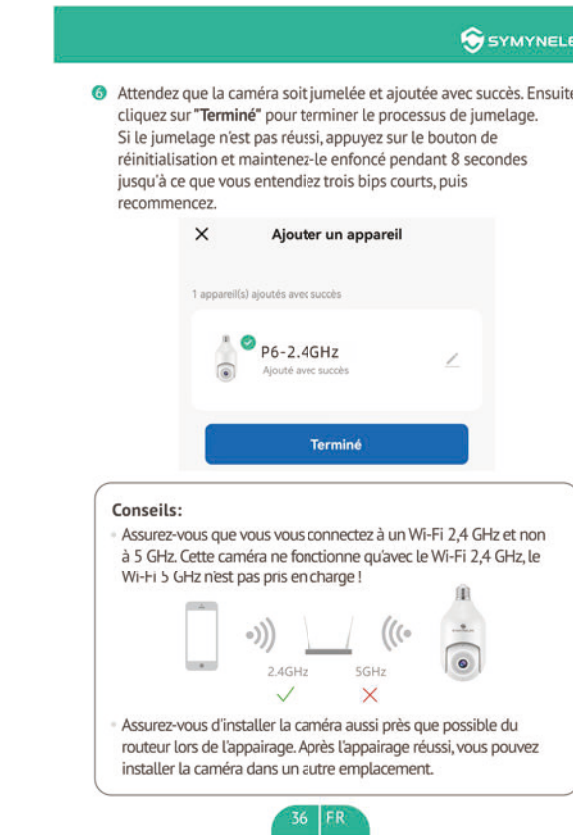
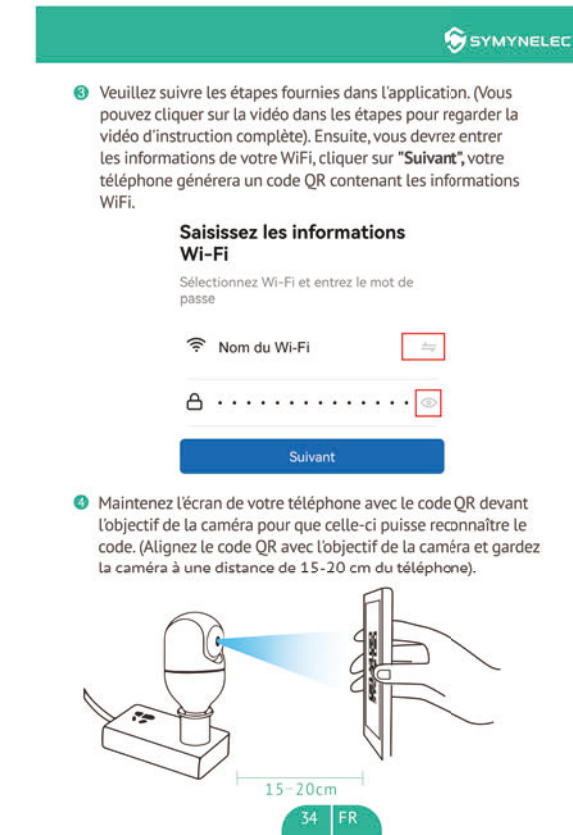
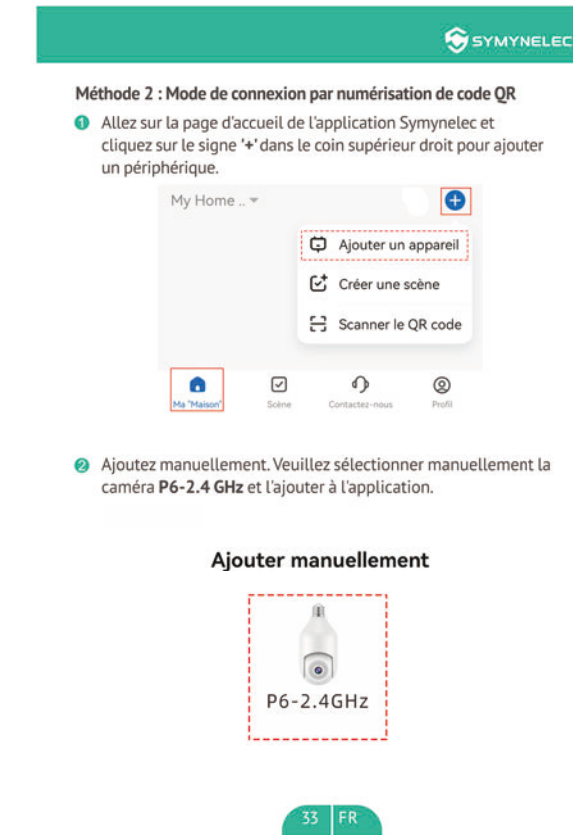
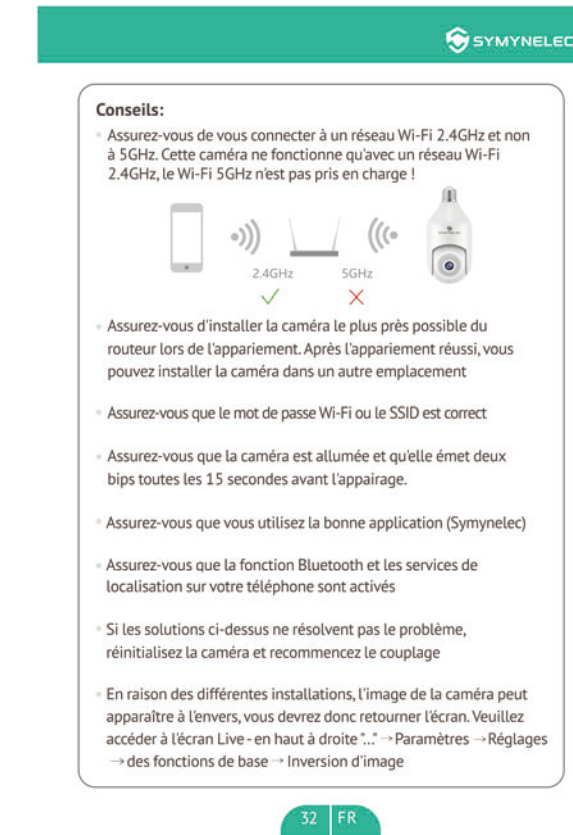
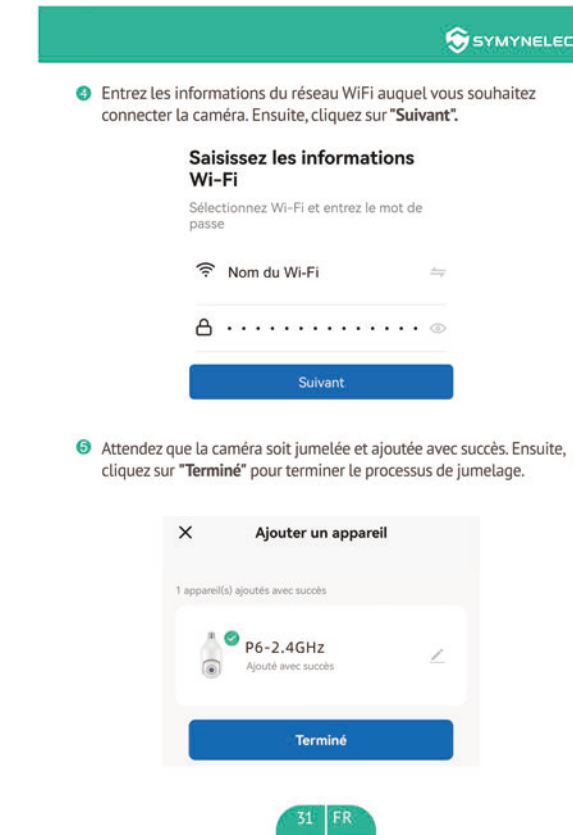
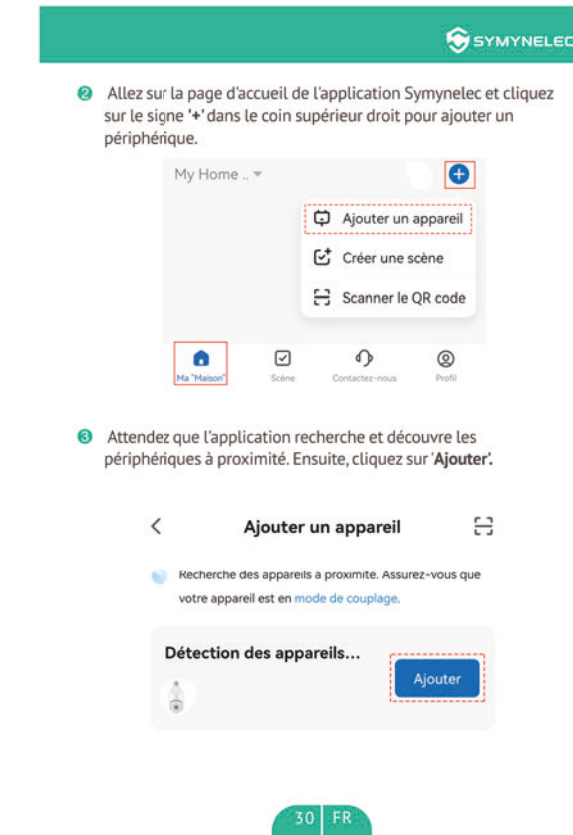
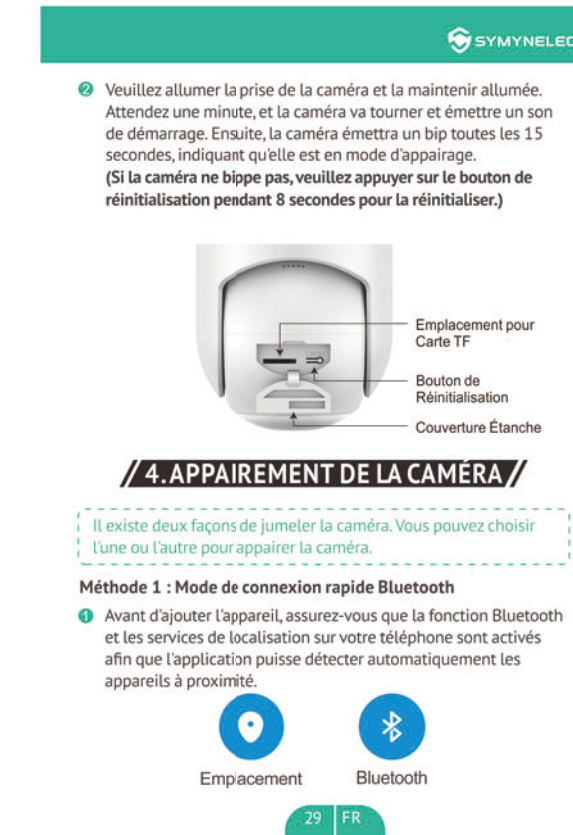


CATALOGUE

016	QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE
027	CONFIGURATION DE L'APPLICATION
028	INSTALLATION ET RÉINITIALISATION
029	APPAREILLEMENT DE LA CAMÉRA
038	VUE EN DIRECT ET AUTRES PARAMÈTRES
040	ACTIVATION DALEXA (Optionnel)
041	FAQ (QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES)
046	CONFORMITÉ À LA FCC
047	SERVICE CLIENT
048	RAMÈTRE

25

FR

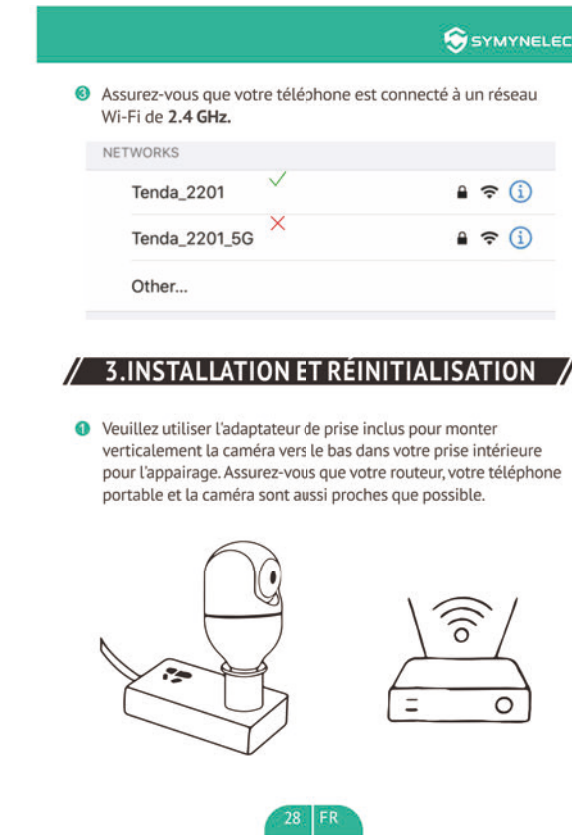

10. PARAMÈTRES/	
Distance IR	33 pieds
Objectif	4mm
Logiciel et menu	Fonctionne avec commande automatique
Processeur	Processeur SOC intégré haute performance
Sans fil	Wi-Fi intégré 2.4G
Entrée	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie	Haut-parleur intégré
Nettoyage	11.2x15
Norme de compression	H.265/1440
Résolution maximale	1280x720
Fréquence d'images	1-25 fps fréquence d'images adaptative de transmission de réseau
WDR	HDR
Stockage local	Stockage Cloud Symonics
Stockage cloud	Carte d'insertion SD, 128 G, 128 G
PIR	Capteur d'enclenchement PIR
Conditions de fonctionnement	14°~127° / 10C~50C Humidité de 95% ou moins (non condensante)
Alimentation	AC 110~240V
Consommation d'énergie	Économie d'énergie
Resistance aux interférences	Écran EMI, UPS, utilisation intérieure extérieure

