

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	中利冠达
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	ZLGD-A1-0322
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	
提出日期	2024-10-16

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application
- 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification
- 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification
- 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

	APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
			陈斌

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0753-3368681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司							
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD							
History For Revised Specification 规格修订记录				CUSTOMER P/N : 客户品名		中利冠达	
				PART NUMBER : 制造商料号		ZLGD-A1-0322	
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变更内容			Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)			A0		2024-10-16	陈骏
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	
昆子奇				陈骏		2024-5-4	
						PAGE 页码	
						1 of 3	

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名


中利冠达

PART NUMBER :
制造商料号

ZLGD-A1-0322

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

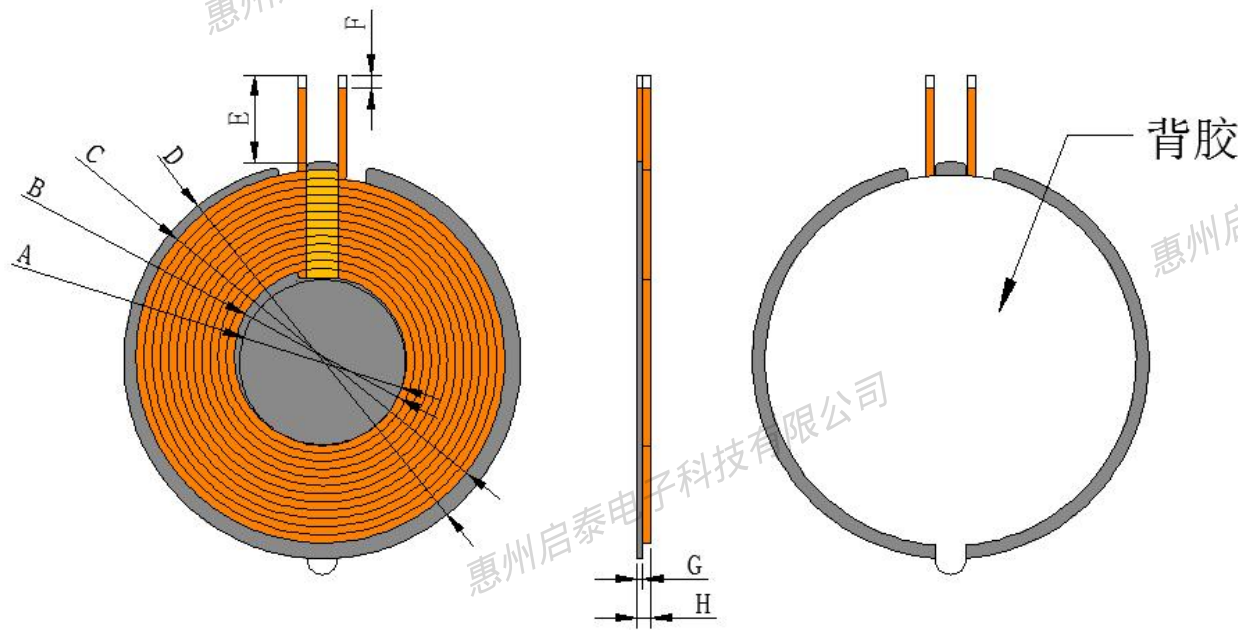

A	B	C	D	E	F	G	H
19.4±0.3	20.5±0.5	39.5±1	42.5±0.5	13±1	2±1	0.8±0.1	2.5max

1. 背胶为白色双面胶。
2. 线圈贴合位置居中。

APPROVED BY 承 审	CHECKED BY 查 审	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		陈骏	2024-10-16	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

中利冠达

ZLGD-A1-0322

线径
Wire Dia

绕线方向
Wdg.Direction

相交 是/否
Intersect
Yes/Not

0.08*80P热风自粘线

密绕 (Close)

逆绕

是 (Yes)

温度 TEMPERATURE:25±10℃.湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

项目 ITEM	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT PRICE	合价 AMOUNT	备注 REMARKS
1	1	个	100	100	...
2	2	个	200	400	...
3	3	个	300	900	...
4	4	个	400	1600	...
5	5	个	500	2500	...
6	6	个	600	3600	...
7	7	个	700	4900	...
8	8	个	800	6400	...
9	9	个	900	8100	...
10	10	个	1000	10000	...
11	11	个	1100	12100	...
12	12	个	1200	14400	...
13	13	个	1300	16900	...
14	14	个	1400	19600	...
15	15	个	1500	22500	...
16	16	个	1600	25600	...
17	17	个	1700	28900	...
18	18	个	1800	32400	...
19	19	个	1900	36100	...
20	20	个	2000	40000	...
21	21	个	2100	44100	...
22	22	个	2200	48400	...
23	23	个	2300	52900	...
24	24	个	2400	57600	...
25	25	个	2500	62500	...
26	26	个	2600	67600	...
27	27	个	2700	72900	...
28	28	个	2800	78400	...
29	29	个	2900	84100	...
30	30	个	3000	90000	...
31	31	个	3100	96100	...
32	32	个	3200	102400	...
33	33	个	3300	108900	...
34	34	个	3400	115600	...
35	35	个	3500	122500	...
36	36	个	3600	129600	...
37	37	个	3700	136900	...
38	38	个	3800	144400	...
39	39	个	3900	152100	...
40	40	个	4000	160000	...
41	41	个	4100	168100	...
42	42	个	4200	176400	...
43	43	个	4300	184900	...
44	44	个	4400	193600	...
45	45	个	4500	202500	...
46	46	个	4600	211600	...
47	47	个	4700	220900	...
48	48	个	4800	230400	...
49	49	个	4900	240100	...
50	50	个	5000	250000	...
51	51	个	5100	260100	...
52	52	个	5200	270400	...
53	53	个	5300	280900	...
54	54	个	5400	291600	...
55	55	个	5500	302500	...
56	56	个	5600	313600	...
57	57	个	5700	324900	...
58	58	个	5800	336400	...
59	59	个	5900	348100	...
60	60	个	6000	360000	...
61	61	个	6100	372100	...
62	62	个	6200	384400	...
63	63	个	6300	396900	...
64	64	个	6400	409600	...
65	65	个	6500	422500	...
66	66	个	6600	435600	...
67	67	个	6700	448900	...
68	68	个	6800	462400	...
69	69	个	6900	476100	...
70	70	个	7000	490000	...
71	71				

端子
TERMINAL

标准
SPECIFICATION

测试条件
TEST FREQUENCY

测试仪器
TEST EQUIPMENTS

Coil 1

1

TND

S-F

 $7.9\mu\text{h} \pm 5\%$

100kHz/V

UIC2906A

2.

Q

S-F

60Min

100kHz/V

UC2906A

3.

DCR

S-F

60m Ω Max

100kHz/V

UC2906A

APPROVED BY

CHECKED BY

PREPARED BY

DATE _____

PAGE

承 让

审查

制作

日期

页 码

昆子奇

陈骏

2024-10-16

3 of 3