

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶：
CUSTOMER: 中利冠达【深圳】智能有限公司

客 戶 料 號：
CUST P/N: ZLGD-A1-0511

三盛创 料 號：
FINE P/N: 01.01.01.02.0119

產 品 型 號：
DESC: Φ 20.5mm*38mm-6.5uH-0.08*24P*2P*10Ts-14mm

日 期：
DATE: 2025.08.02

版 本：
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
赵金花	上官禄游	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工廠地址：深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

联系电话：86+13076959310

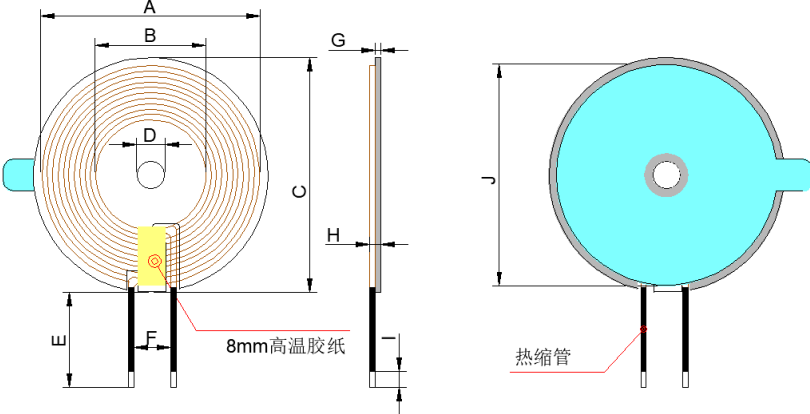
电子邮件：1297773854@qq.com

版本變更履歷

VersionChangeHistory

[illegible]

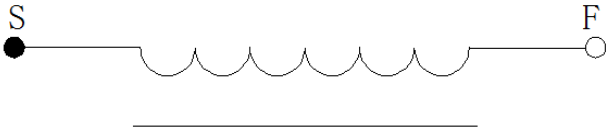
SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	Φ 20.5mm*38mm-6.5uH-0.08*24P*2P* 10Ts-14mm	版 本 Rev: A.0	客 户 CUST:	中利冠达【深圳】智能有限公司	
			客 户 料 号 CUST P/N:	ZLGD-A1-0511	
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 				A	38±1.0
				B	20.5±0.5
				C	41.5±0.5
				D	5.1±0.3
				E	14±2
				F	8±1.0
				G	0.8±0.1
				H	1.7±0.2
				I	3±1
				J	40±0.5

注:

1.交叉出线;

2.套Φ 1.0mm*13mm 热缩管。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					
					
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24P*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	TM U2832
2	DCR	S-F	≤83mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832
3	Q 值	S-F	≥35mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832

拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
上官禄游 2025.08.02			安帅印 2025.08.02		

SPECIFICATION

產品型號 D E S C	Φ 20.5mm*38mm-6.5uH-0.08*24P*2P* 10Ts-14mm	版 本 Rev: A.0	客戶: CUST:	中利冠达【深圳】智能有限公司
			客戶料號: CUSTP/N:	ZLGD-A1-0511
材料清单 MaterialList:				
序号 NO	材料名称 Materialname	品名描述 Description		
1	线材	热风线 0.08*24P*2P		
2	磁片	硬磁片（PC40 料）双槽（41.5±0.5mm，内孔 5.1mm， 厚度为 0.8±0.1mm）		
3	锡条	无铅锡条（高温）		
4	高温胶纸	8mm 高温胶纸(茶色)		
5	胶水	环保白乳胶		
6	背胶	普通白色背胶 41mm*8mm（内孔）		

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工廠地址： 深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

联系电话： 86+13076959310

电子邮件： 1297773854@qq. com