Appendix C: Photographs of EUT

Product: Smart Phone
Model: G65
Internal Photos

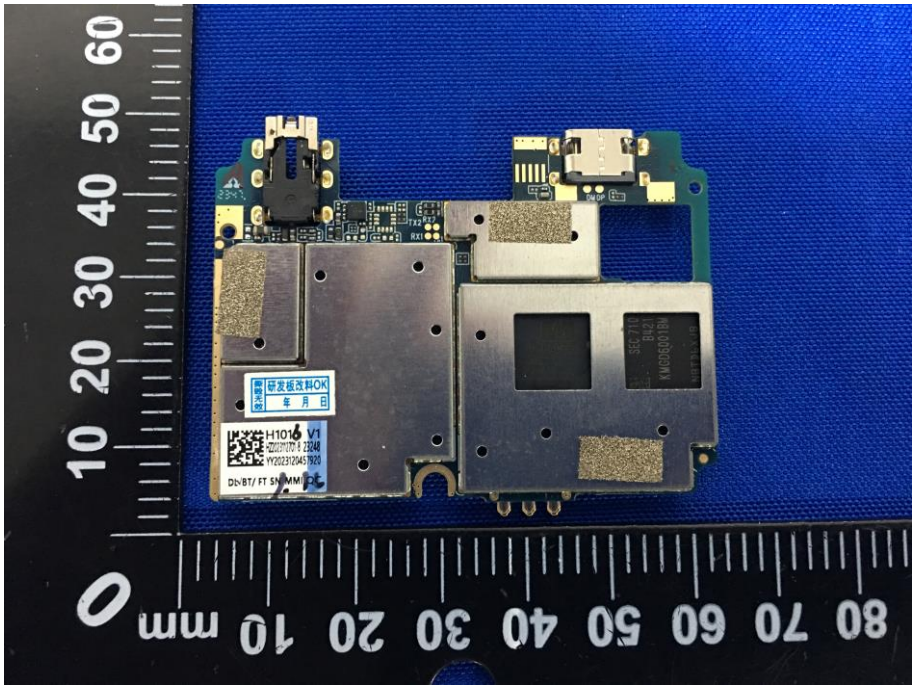
研发板改料OK
H1016 V1

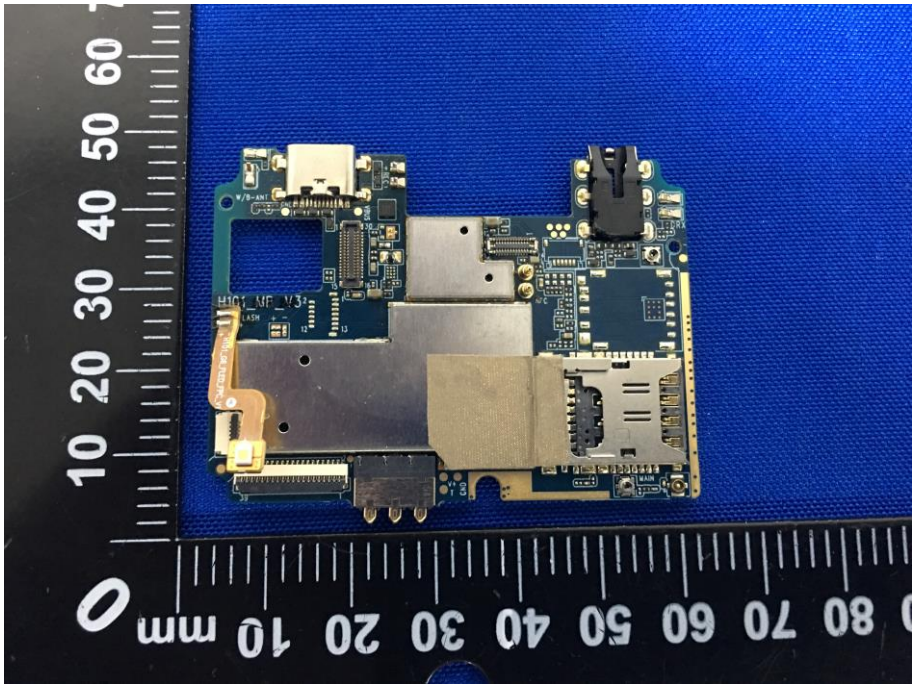
H1C1_NF_V3
W/B-ANT
MAIN

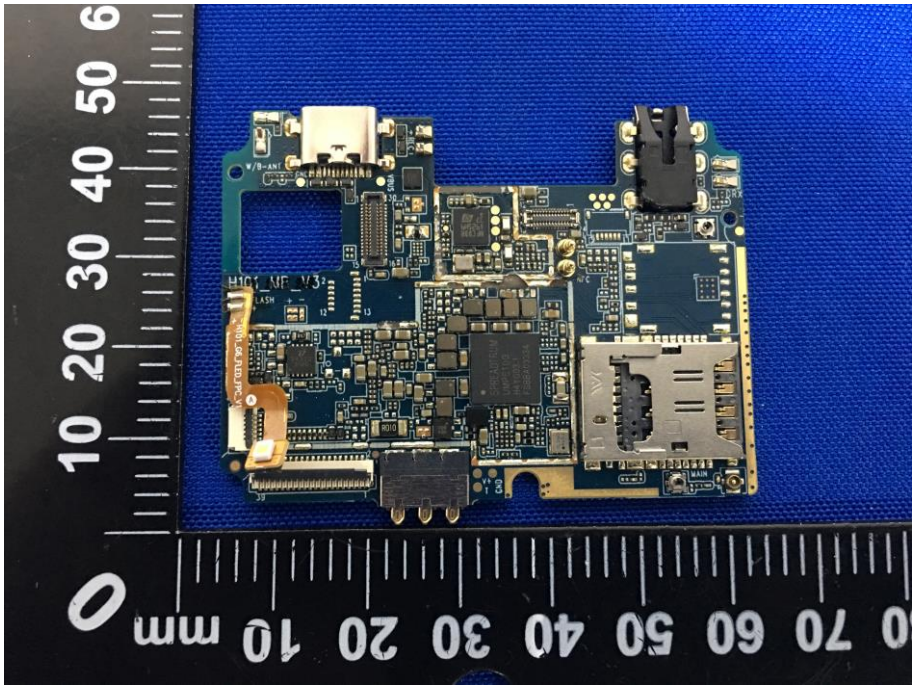
H1C1_NF_V3
W/B-ANT
MAIN

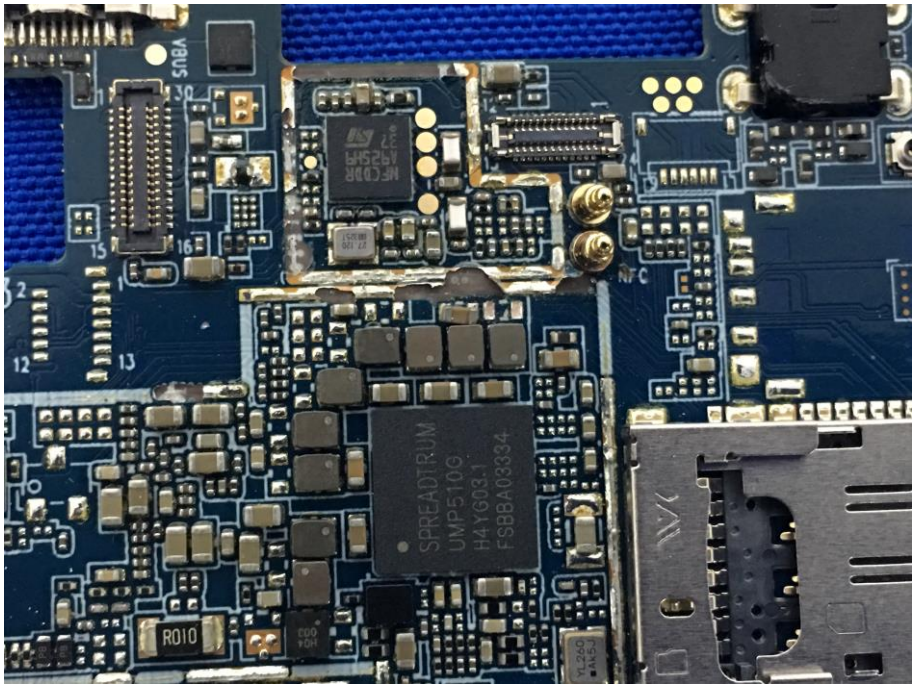
VBUS
NFC
SPREADTRUM
UMP510G
H4Y603.1
FSBBA03334
R010

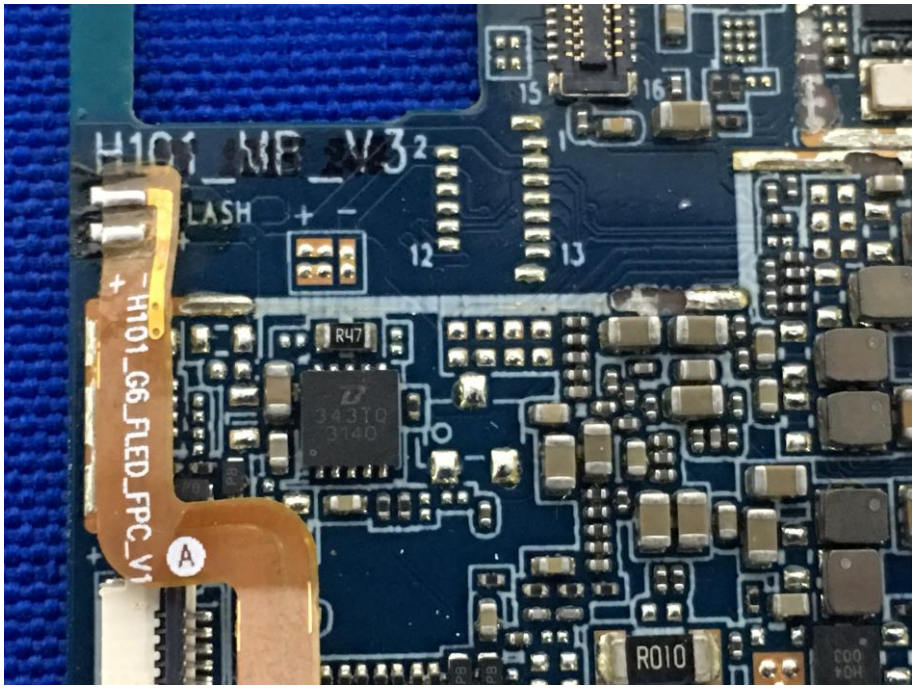
H101_NB_V3
LASH
R47
3431Q
3140
H101_G6_FLED_FPC_V1
A
R010

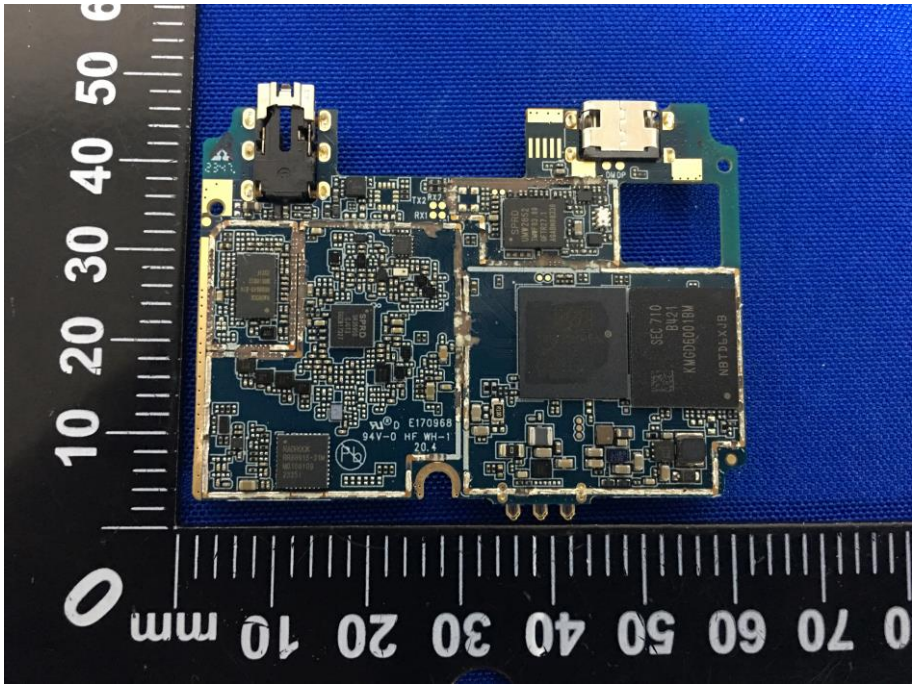
0 10 20 30 40 50 60 70
0 10 20 30 40 50 mm
E170968
94V-0 HF WH-1
20.4
SEC 710
B421
KM3D6001BM
N81GxJB
TX2
RX1

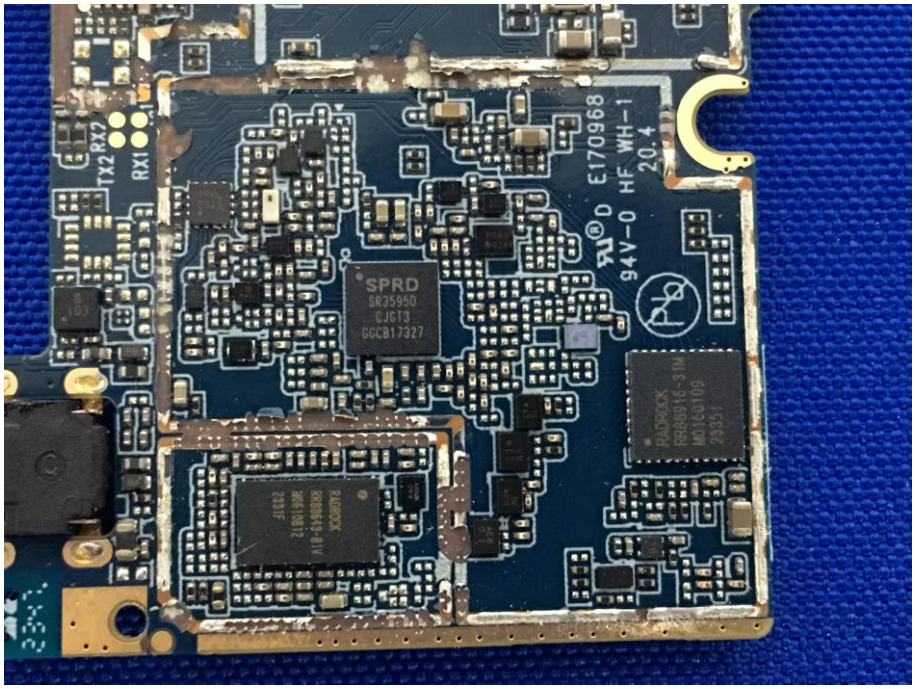
SPRD
SR35950
GJGT3
GGCB17327
RADROCK
RR6641-81V
RADROCK
RR6816-31M
M0160109
2351
E170968
94V-0 HF WH-1
20.4
TX2
RX7
RX1

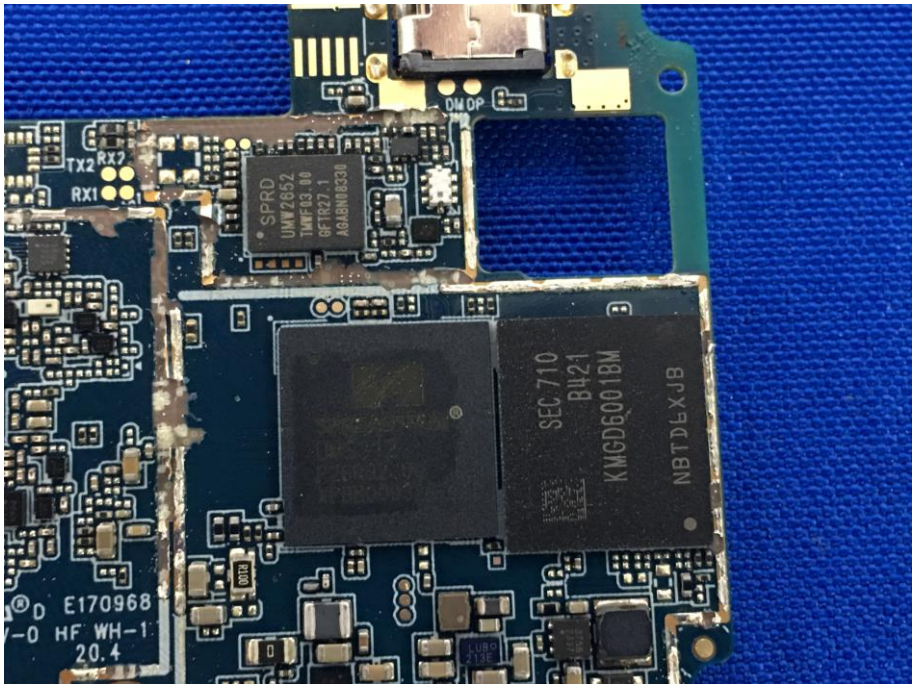
DM DP
TX2
RX2
RX1
SPRD
UMW2652
TWF03.00
6FTR27.1
AGABNN8330
SEC 710
B421
KMGDG001BM
NBTDLXJB
E170968
V-0 HF WH-1
20.4

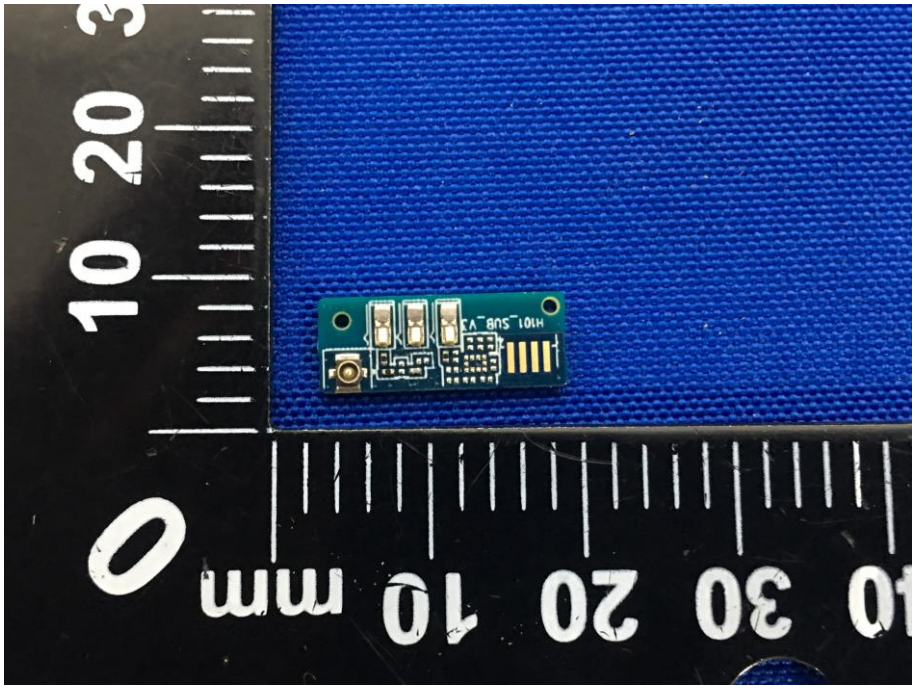
H101_SUB_V3
0
10
20
30
mm
0
10
20
30

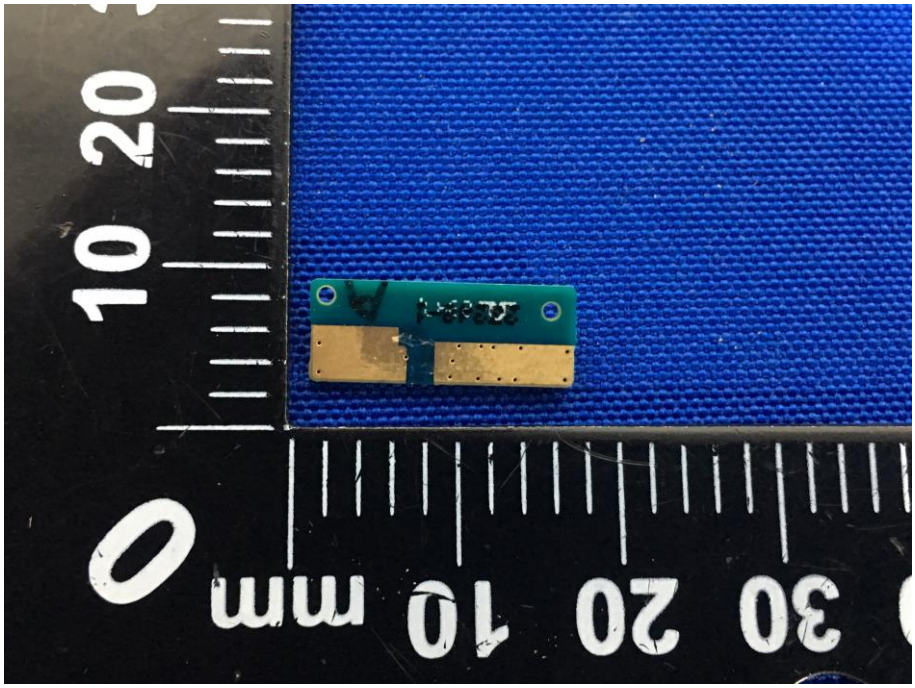

DIALN
CXD1573
(1ICP5/62/87)
3.87V 4000mAh 15.48Wh
Date code: 2024/03

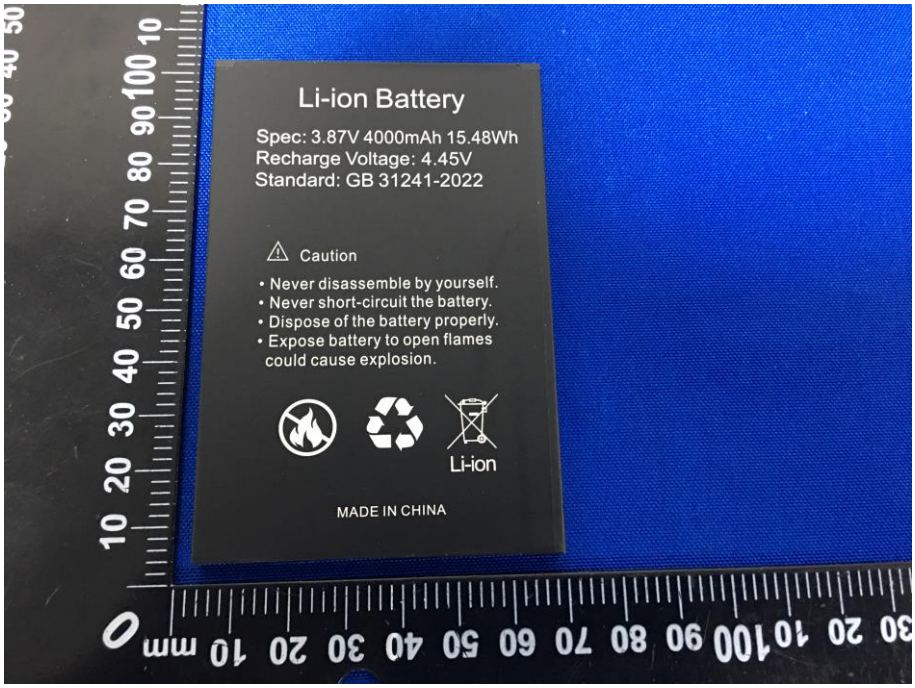
Li-ion Battery
Spec: 3.87V 4000mAh 15.48Wh
Recharge Voltage: 4.45V
Standard: GB 31241-2022
Caution
• Never disassemble by yourself.
• Never short-circuit the battery.
• Dispose of the battery properly.
• Expose battery to open flames could cause explosion.
Li-ion
MADE IN CHINA