

华硕天线规格承认书

Product Specifications for Approval

客户名称:

天线频段: 2400-2500MHz 5150-5850MHz

版本: A0

制作日期: 2023-03-29

编号:

电子研发			
结构:	<u>李明</u>	射频:	<u>潘清</u>
审核:	<u>吴唐</u>	批准:	<u>吴唐</u>
客户确认			
客户审核:		客户批准:	

INDEX.

1) 封面..... 1

2) 目录..... 2

3) 2D 图纸..... 3

4) 产品规格参数..... 4

5) 有源无源波形匹配测试报告.....5-9


6) 环境测试报告10-11

修改记录

版本	日期	工程师	修改内容
01	2022-11-15	潘清	

PARTS DRAWING 零件图


ROHS Compliant

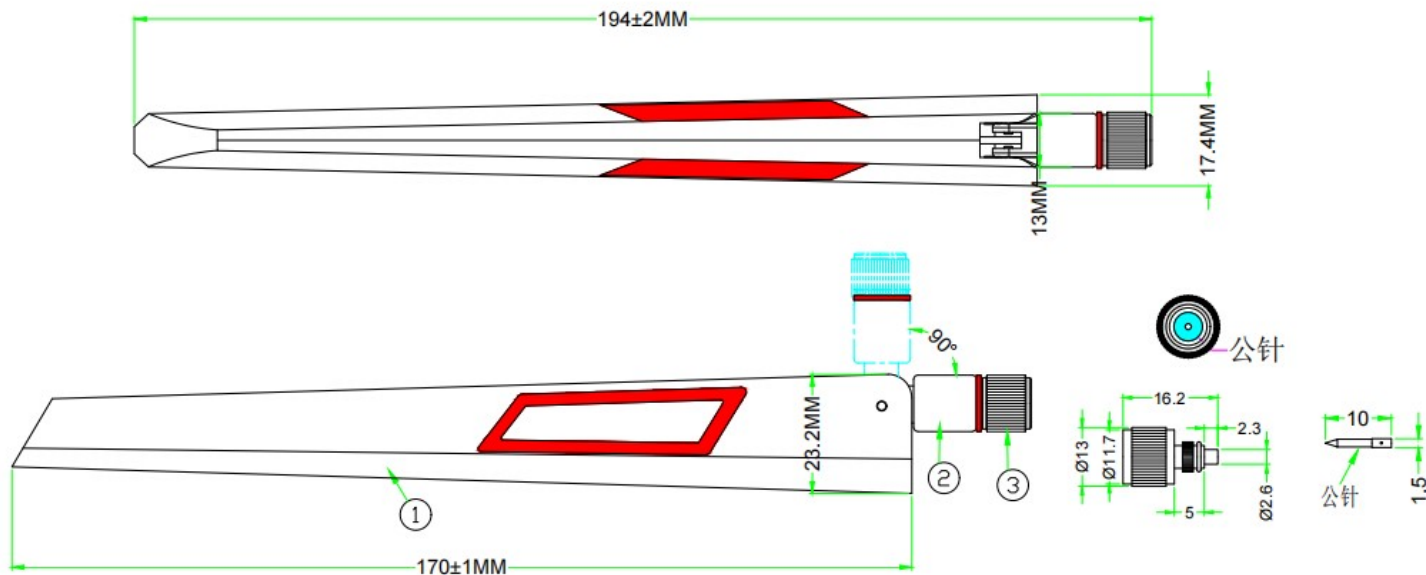

1. 线材外被无破皮, 损伤。
2. 成品须100%测试导通 OK。
3. 成品须100%全检OK。
4. 采用环保制程, 成品符合ROHS要求。
- 额定电压: AC 60V
接触阻抗: 20~0hm
耐压: AC200V
绝缘阻抗: 500m~0hm
特性阻抗: 50 Ohm

工作频段 (Frequency Range)	2400-2500MHz 5150-5850MHz
增益 (Gain)	12DBi
电压驻波比 (VSWR)	对比波形
极化方式 (Polarization)	垂直
特性阻抗 (Impedance)	50 OHM

NO	Code	Name	Description	Qty	Part NO
3		SMA	大S接头 公针 带红色胶垫	1	
2		下固	14.6*13MM 黑色	1	
1		胶壳	170*23.2*17.4MM 黑色+红色 (镂空)	1	



公差 GENERAL TOLERANCE	
100~200 :	± 3.00
50~100 :	± 2.00
25~50 :	± 0.20
10~25 :	± 0.15
1~10 :	± 0.1

产品名称 (PRODUCT NAME)

2. 4G&5. 8G WIFI 双频 刀锋胶棒天线

产品料号	单位 (UNIT)	M M	比例 (SIZE)	1:3
0100-2355	页数 (PAGE)	1 OF 1	幅面 (FORMAT)	A4

业务	仓库
PMC	生产
采购	品质



产品特性规格表

一、产品基本特性：

产 品 类 型 ： 2.4G/5.8G 华硕双频橡胶天线	
DESCRIPTION	VALUE
Frequency range（工作频段）	2400-2500MHz/5250-5850MHz
Impedance（特性阻抗）	50 Ω
V.S.W.R（电压驻波比）	对比样品波形
Gain（增益）	11.04-11.89DBi
Radiation（方向性）	Omni-directional
Polarization（线化方式）	linear Vertical
Admitted power（功率）	1W
Connector（接头型号）	SMA CONN(Female)
Operating temp（工作温度）	-45℃~+85℃
Storage temp（储存温度）	-45℃~+85℃

1. Summary 概要：

This report to account for the measurement setup and result of the Antenna. The measurement setup includes s-parameter, The measured data for Antenna are presented and analysis.

这份报告用以说明量测的天线的结果，该测量设置包括 S 参数的 电压驻波比及反射系数，为量测天线的数据表示及分析

2. S-Parameter Measurement S 参数的量测：

A. Reflection coefficient 反射系数:

(a) Instrument（仪器）：Network Analyzer (网络分析仪).

(b) Setup 建立：

(1) Calibrate the Network Analyzer by one port calibration using O.S.L. calibration kits.

仪器的校正通过 OSL 校准套件进行一个端口的校正.

(2) Connect the antenna under test to the Network Analyzer.

连接待测天线至网络分析仪.

(3) Measure the S11(reflection coefficient) shown in Fig. 1.

测量 S11 如图一所示.

(4) Generally, the S11 is less than -10dB to ensure the 90% VSWR 2.0:1 power into antenna and only less than 10% power back to system.

一般来说，S11 小于 -10dB VSWR 小于 2.0: 1，以确保 90% 的功率转换成天线和只有不到 10% 的功率反射回系统.

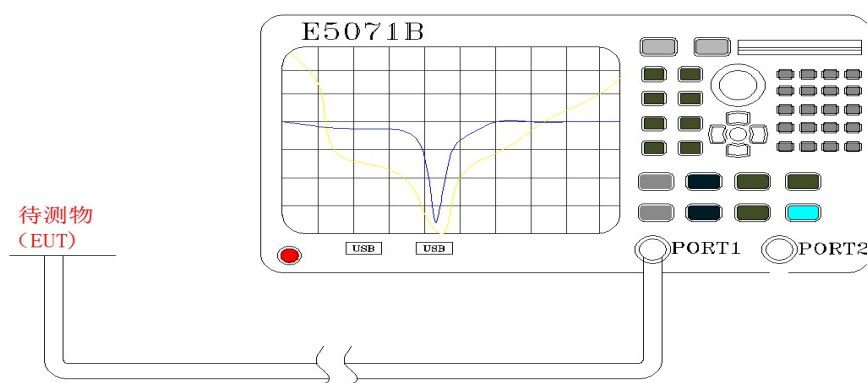



Fig.1 Antenna measured in Network Analyzer 图 1 天线测量网络分析仪

3. S-Parameter Measurement Result S 参数的量测结果:

S-Parameter test data S-参数量测数据:

Frequency MHz 工作频段	2400	2450	2500	5150	5850
V.S.W.R 驻波比	1.12	1.24	1.68	2.50	2.25


S-Parameter test image S-参数量测图片:

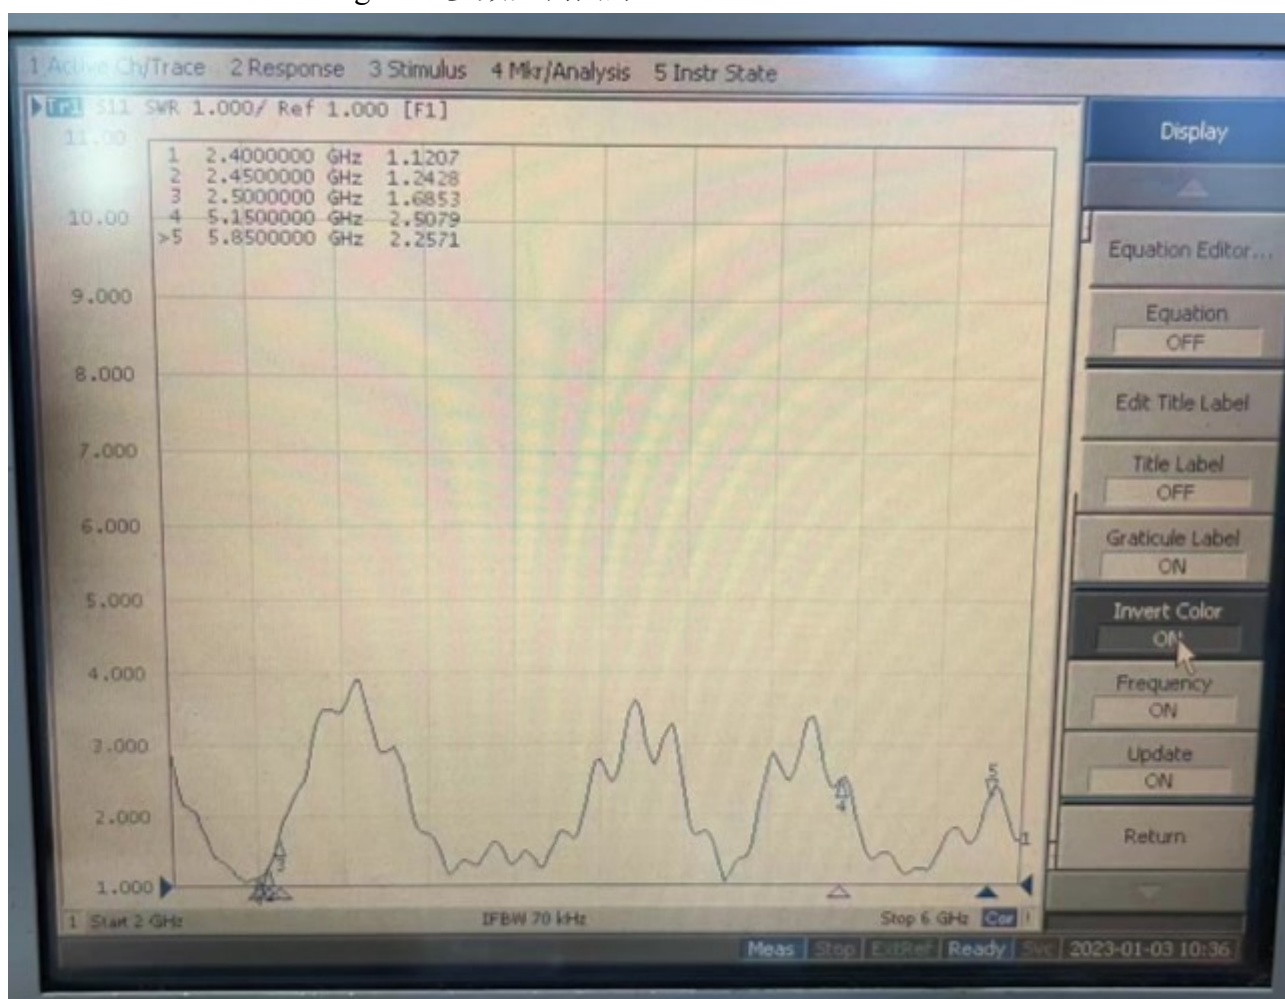


无源数值:

Frequency MHz (工作频段)	Efficiency(%) (效率)	Peak GAIN(dbi) (增益)
2400	70.73	11.5
2450	65.28	11.89
2500	87.89	11.04
5150	67.59	11.23
5850	51.87	11.37


2D、3D

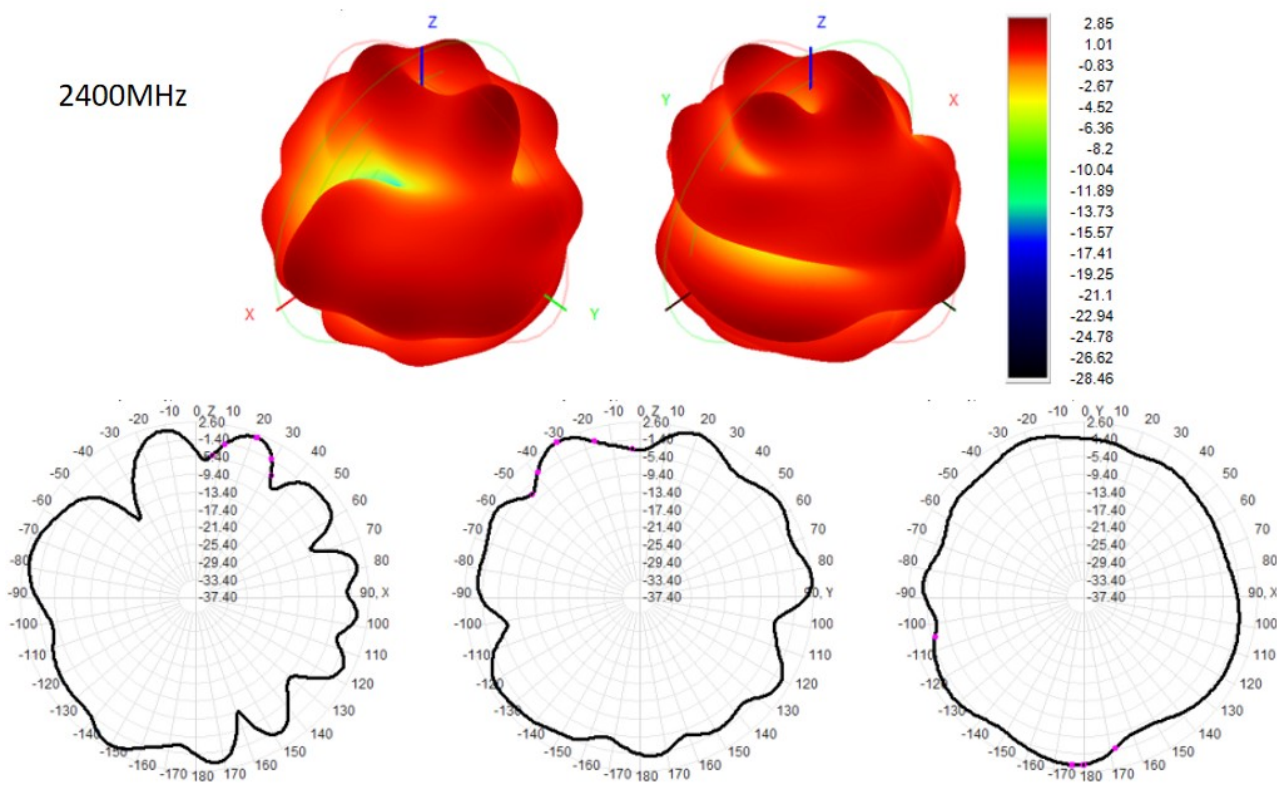


2450MHz

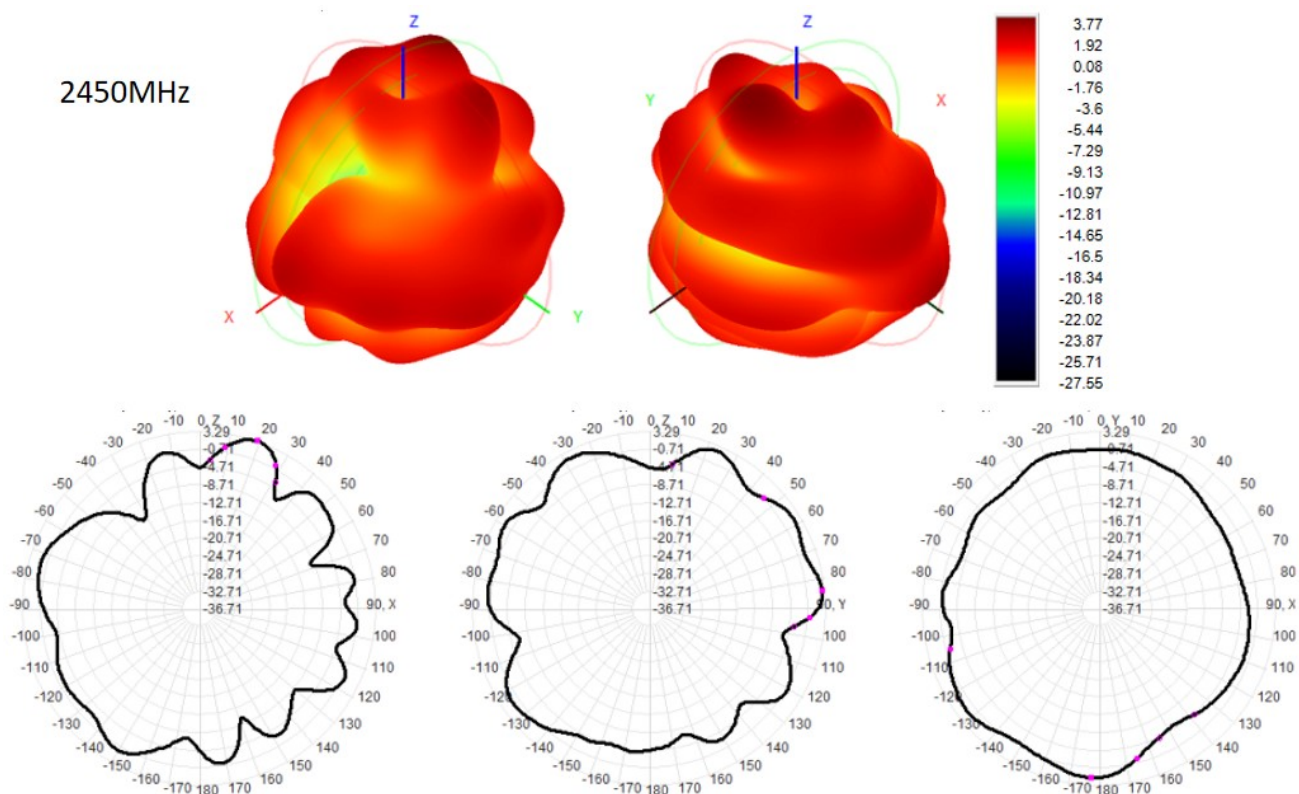


2500MHz

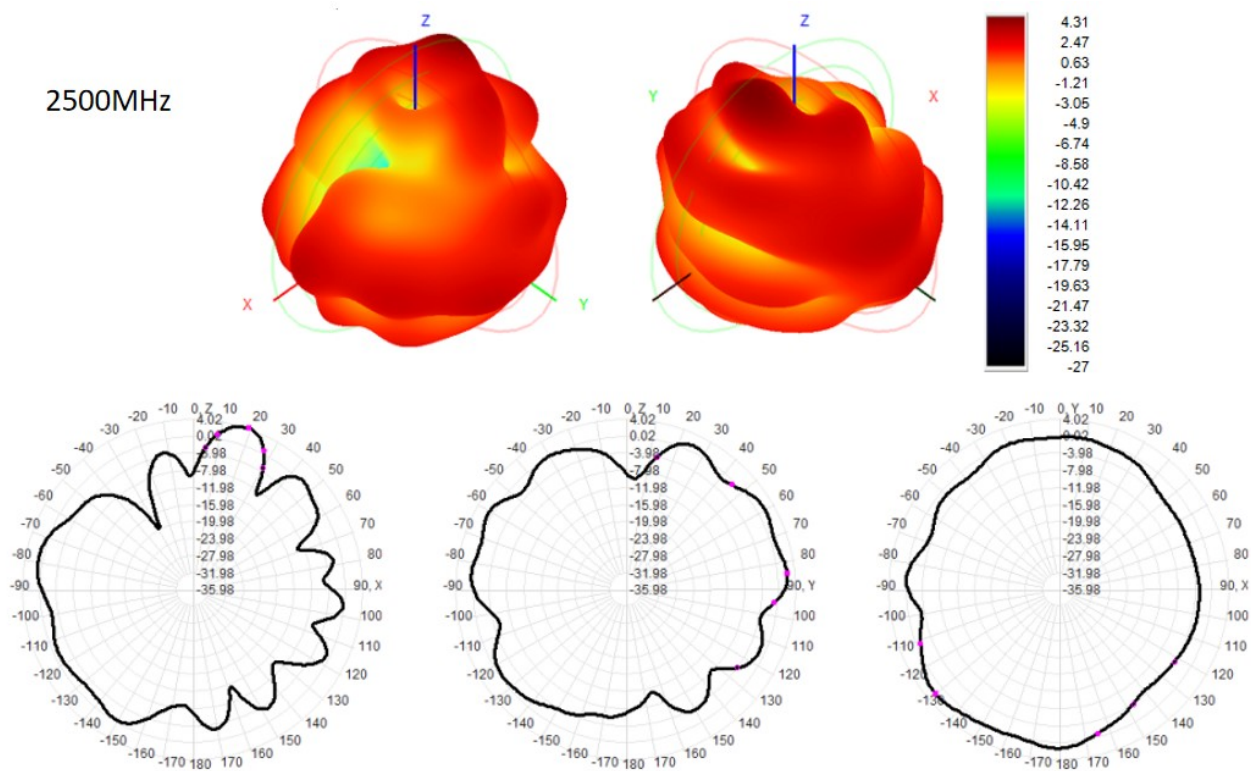

5150MHz

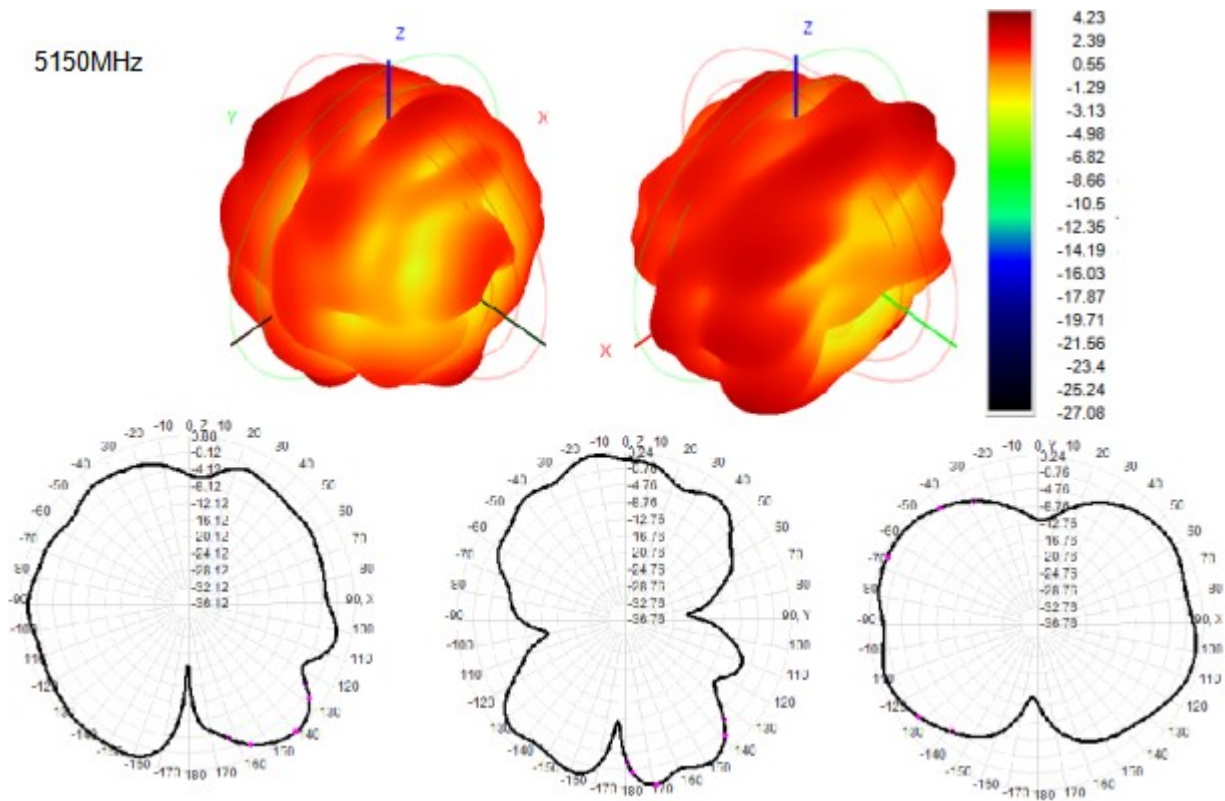

5850MHz

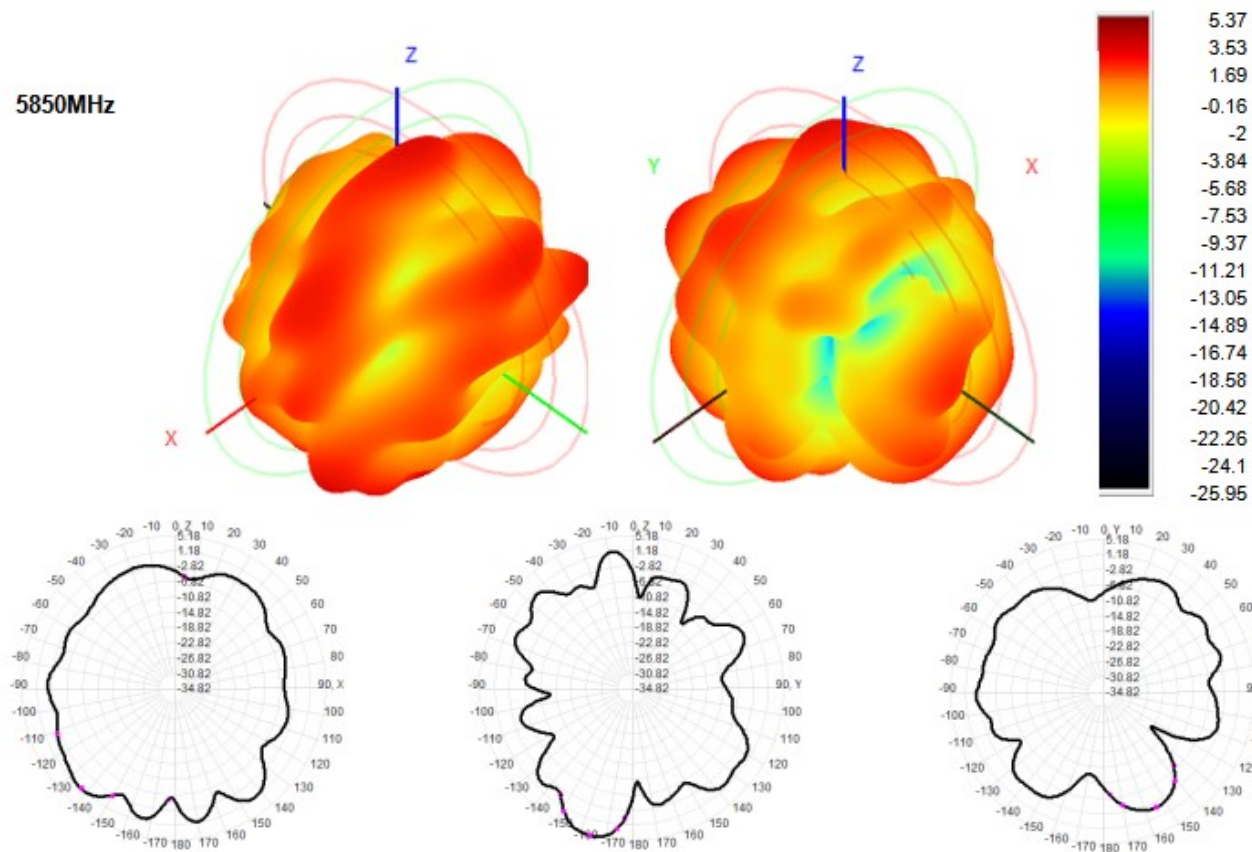

环境测试要求

序	测试项目	测试方法及条件	测试设备	测试结果
1	温湿测试	参考 EIA 364-31 方法三，测试条件 A 本测试程序的目的是，详细的标准试验方法中所用的产品，它们由高湿度和热的影响，影响材料的性能进行评价。 要求： 温度：85℃ 湿度：90~95% (R. H) 时间：72 小时	K. SON INS THS-A4L-150	合格
2	低温测试	参考宇欣电子测试规范： 所测样品应放置于一个恒温环境中，其温度设定在-45℃ 要求： 时间：24 小时	K. SON INS THS-A4L-150	合格
3		参考宇欣电子测试规范： 所测样品应放置于一个恒温环境中，其温度设定在 85℃.	K. SON INS	合格

	高温测试	要求： 时间：24 小时	THS-A4L-150	
4	冷热冲击	参考宇欣电子测试规范： 所测样品应放置于一个固定环境中，其温度设定为-45~85℃.	K. SON INS	合格
		要求： 8 小时以上. (30 分钟/次，12 周期)	THS-A4L-150	
5	盐雾测试	参考宇欣电子测试规范： 所测样品应放置于一个固定环境中其要求下： NaCL 浓度：40-60g/1Kg PH 值：6.5-7.2 测试时间：24H	盐雾测试机	合格
		1. 镀金产品不准有锈斑脱皮 2. 其它镀镍 镀锡 镀锌产品在同一轴或面不得有超过二点以上锈点.		

机械测试要求

序	测试项目	测试方法及条件	测试设备	测试结果
1	振动测试	测试条件 A 本测试程序的目的是，详细的标准试验方法中所用的产品，它们由运动或搬动，影响材料的性能进行评价。	振动测试机	合格
		要求： 振动范围：10-55HZ 位移幅值：0.35mm 加速度幅值：50.0M/S 扫频循环次数：30 次		

2	跌落测试	参考宇欣电子测试规范： 所测样品应放置于一定的高度，其高度设定为1M，按照 6 个面的方向自由跌落 3 次	跌落测试治具	合格
		要求： 跌落测试后产品机械特性正常		
3	拉力测试	参考宇欣电子测试规范： 通过治具固定被测物件，使用一定的力向反方向施力后，产品装配不可脱落.	拉力测试机	合格
		要求： 1. 产品装配不可脱落. 2. 最小拉力：1.2KG		

注：在研发及试产前宇欣电子执行以上机械及环境参数测试。