

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:  
CUSTOMER:

客 戶 料 號 :  
CUST P/N:

WDL 料 號 :  
WDL P/N:

產 品 型 號 :  
DESC: Φ20.5\*43\*0.08\*105P-20-50LC

日 期:  
DATE: 2018/5/18

版 本:  
Version: A.0

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承认 CUSTOMER APPROVE


# 版本变更履历

## Version Change History

制作日期		审核日期		批准日期	
------	--	------	--	------	--

		版本	产品规格书 _____	
A/0	客户 CUST			
产品规格	客户料号 CUST P/N			
	内部料号 IN P/N			

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

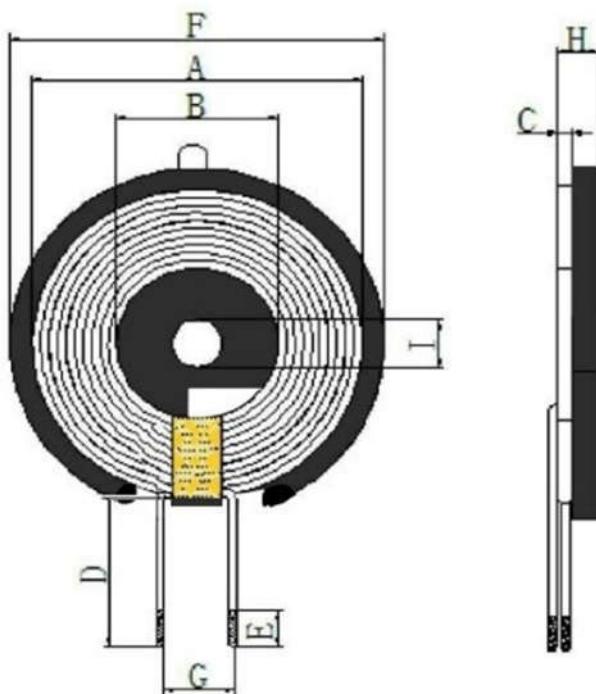

A	43±1.0
B	20.5±0.5
C	1.2±0.1
D	7±1
E	2.5+0.5
F	50±1
G	9.0±0.5
H	2.5 Max
I	5.0±0.5
线圈单重	5g

说明:

- 1.交叉出线，中间贴 6mm 高温胶带
- 2.贴圆形中间开孔带L槽磁片：磁片尺寸Φ
- 3.背面贴普通白色带孔 L 形双面胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F		丝包线 0.08*105P	10TS	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH 10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH 10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	140mΩ Max		LCZ METER 502B

制作 日期		审核 日期		批准 日期	
----------	--	----------	--	----------	--

	版本	产品规格书 _____	
	A/0	客户 CUST	
产品规格	Φ20.5*43*0.08*105P-20-50LC	客户料号 CUST P/N	
		内部料号 IN P/N	

## 五、包装方法 Packaging

1. 普通发泡棉包装盒 5\*8 格，每格 6PCS，一盒共 240PCS
2. 中性外箱：3 盒\*240PCS

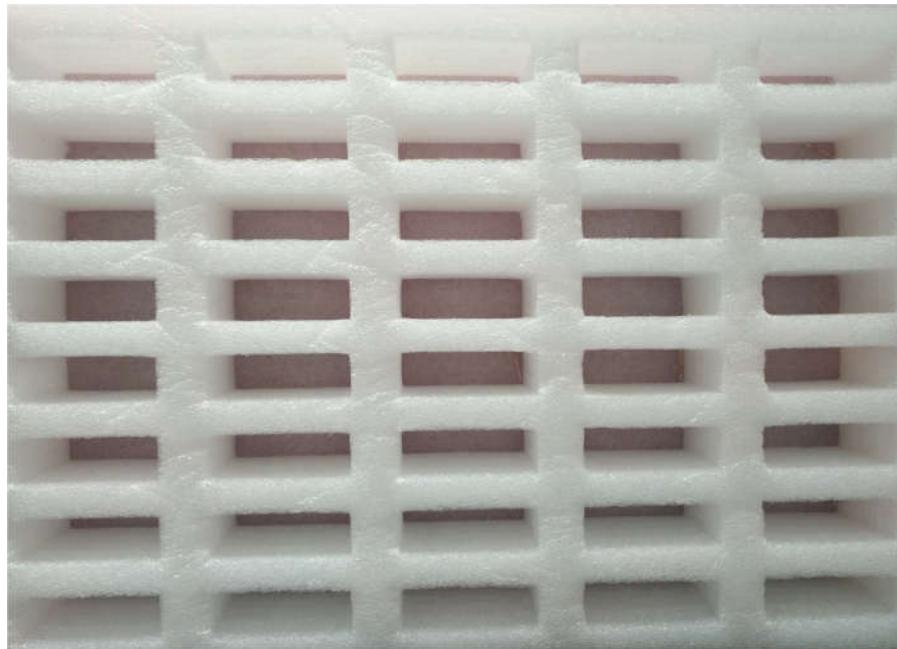

制作 日期		审核 日期		批准 日期	
----------	--	----------	--	----------	--