



十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 336 mmX280 mm

单面尺寸: 84 mmX140 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷

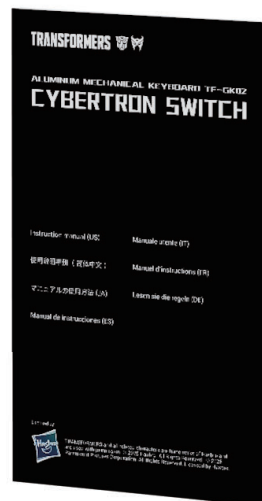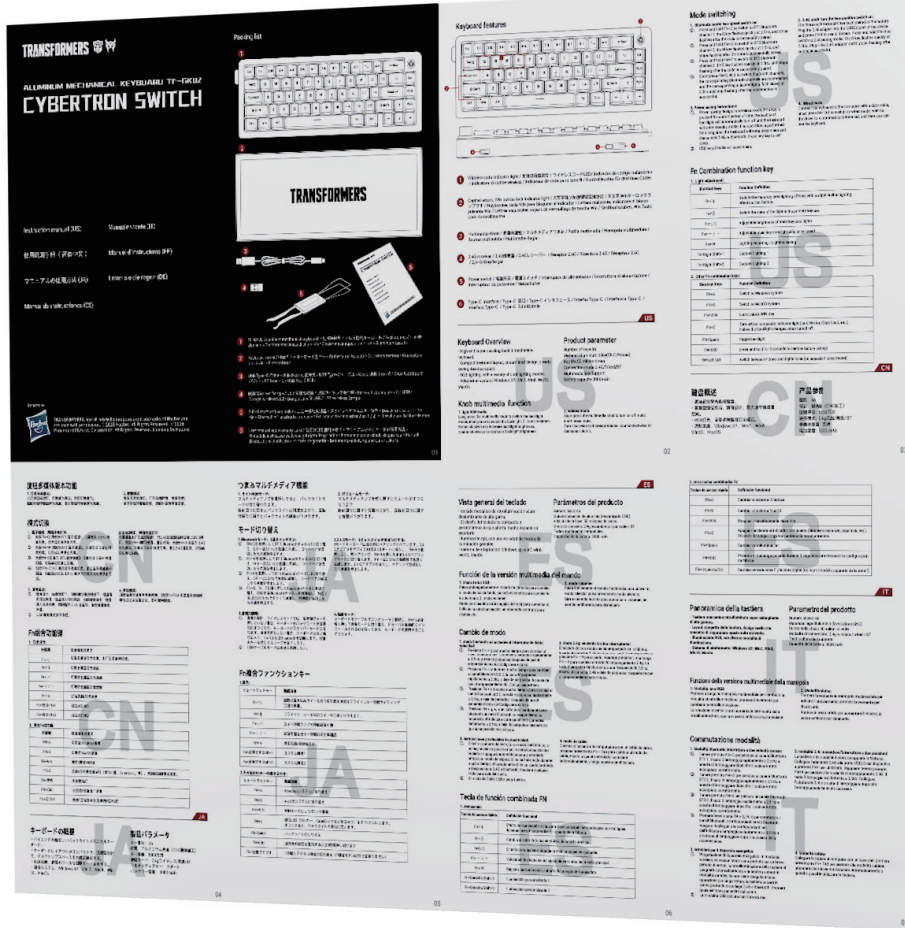

折叠方式

WIRELESS GAMING
MOUSE TF-GM01


Instruction manual (US)	使用说明书手册（简体中文）
Manuale utente (IT)	Manuel d'instructions (FR)
マニュアルの使用方法 (JA)	Lesen sie die regeln (DE)
Manual de instrucciones (ES)	명서 (KR)
Instruktionsbok (SE)	Návod k použití (CZ)
Gebruiksaanwijzing (NL)	Használati utasítás (HU)
Manual de instruções (PT)	Εγχειρίδιο οδηγιών (GR)
Käyttöohjeet (FI)	Manual de instrucțiuni(RO)
Instrukcijos vadovas (LT)	دليل التعليمات (AR)

Licensed by:



TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2025 Hasbro. All Rights Reserved. © 2025 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

Keyboard features

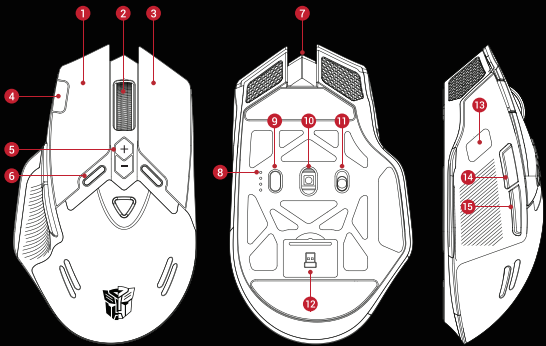

- 1

Mouse Left Button / 鼠标左键
- 2

Mouse Middle Button / 鼠标中键
- 3

Mouse Right Button / 鼠标右键
- 4

Firepower Button / 火力键
- 5

DPI plus-minus Button / DPI加减键
- 6

RGB lighting / RGB 灯光
- 7

Type-C interface / Type-C 接口
- 8

Indicator Light / 指示灯
* Indicator No. 1: 2.4G indicator
Indicator No. 2: 8 Bluetooth indicator
Indicator No. 4: Battery indicator light
- 9

Mode pairing Button / 模式配对按钮
- 10

Photoelectric IC Hole / 光电IC孔
- 11

Mode Switch / 模式切换开关
- 12


2.4G receiver / 2.4G接收器
- 13

Aim button/ 瞄准键
- 14

Forward Button / 前进按钮
- 15

Back Button / 后退按钮

Packing list

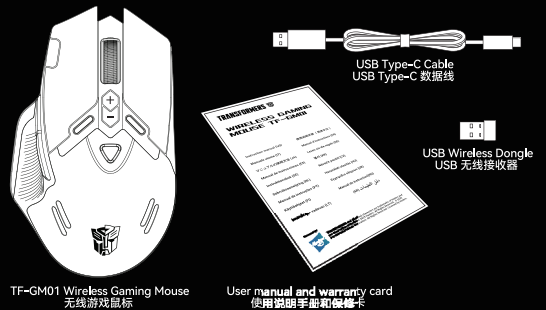

US

Mouse specification	System Support
Connection mode: Wired / 2.4G / BT Size: 127*77*42 mm Weight: About 96 ± 5g Sensor: PAW3311 DPI: 800-12000 Transmission distance: 10m Charging time: 2-3 hours Response rate: 1000Hz Battery capacity: 500mAh Maximum acceleration: 35G	Supports Windows and Mac OS/Bluetooth status, only BLE is supported.

Power indicator light
Low battery : The RGB indicator blinks red Charging : Indicator No. 4 is steady red Fully Charged : Indicator number 4 is red off

6 DPI level indicattors
Short press the DPI plus or minus keys to switch the mouse DPI level: 800 (red) - 1600 (green) - 2400 (blue) - 4800 (pink) - 6400 (yellow) - 12000 (cyan) - 6 levels of DPI adjustment, default DPI 1600

Connection mode
2.4G mode: Move the mode switch at the bottom of the mouse upwards to enter the 2.4G pairing mode. Insert the receiver and it can be used. If the device does not respond, hold down the mode pairing button for 3 to 5 seconds until the first indicator light flashes rapidly green. At this time, insert the receiver and it can be used. Bluetooth mode: 1. Push down the mode switch at the bottom of the mouse to enter the Bluetooth pairing mode. Search for the mouse with the Bluetooth name "TF-GM01" on the device, click to connect and use it. 2. If the device is not found, hold down the mode pairing button for 3 to 5 seconds until the second and third indicator lights flash rapidly in blue. Search for the Bluetooth name "TF-GM01" on the device, connect and use it. Wired mode: Connect the Type-C port to the mouse and use the USB-A port to connect to the computer. The mouse will automatically recognize the wired mode and can be used.

TRANSFORMERS

CN

鼠标参数	系统支持
连接方式: 有线/2.4G/BT 尺寸: 127*77*42 mm 重量: 约96±5g 传感器: PAW3311 DPI: 800-12000 传输距离: 10m 充电时间: 2-3小时 回报率: 1000Hz 电池容量: 500mAh 最大加速度: 35G	支持Windows和Mac OS/蓝牙状态, 仅支持BLE

电量指示灯
电量不足: RGB指示灯红灯闪烁 充电: 4号指示灯红灯常亮 完全充电: 4号指示灯红灯熄灭

6 档 DPI 切换
短按DPI加减键, 切换鼠标DPI级别: 800 (红色) - 1600 (绿色) - 2400 (蓝色) - 4800 (粉色) - 6400 (黄色) - 12000 (青色) 6档DPI调节, 默认DPI 1600

连接模式
2.4G 模式: 将鼠标底部的模式切换开关向上拨动, 进入 2.4G 配对模式。插入接收器, 即可使用。 如果设备没有反应, 请按住模式配对按钮 3 ~ 5 秒, 直到第1个指示灯快速闪烁绿色。此时插入接收器即可使用。 蓝牙模式: 1. 将鼠标底部的模式切换开关向下拨动, 进入蓝牙配对模式。在设备上搜索蓝牙名称为“TF-GM01”的鼠标, 点击连接并使用。 2. 如果设备未被找到, 请按住模式配对按钮 3~5 秒钟, 直到第2和第3个指示灯快速闪烁蓝色。在设备上搜索蓝牙名称“TF-GM01”, 连接并使用。 有线模式: 将 Type-C 接口连接到鼠标, 然后使用 USB-A 接口连接到电脑。 鼠标会自动识别有线模式并可使用。

IT

Spia di alimentazione
Batteria scarica: L'indicatore RGB lampeggia in rosso Carica: L'indicatore numero 4 è rosso fisso Completamente carica: L'indicatore numero 4 è rosso spento

6 indicatori di livello DPI
Premere brevemente i tasti DPI più o meno per cambiare il livello DPI del mouse: 800 (rosso) - 1600 (verde) - 2400 (blu) - 4800 (rosa) - 6400 (giallo) - 12000 (ciano) - 6 livelli di regolazione DPI, DPI predefinito 1600

Modalità di connessione
Modalità 2.4G: Spostare l'interruttore di modalità nella parte inferiore del mouse verso l'alto per accedere alla modalità di accoppiamento 2.4G. Inserire il ricevitore per poterlo utilizzare. Se il dispositivo non risponde, tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 3-5 secondi fino a quando la prima spia lampeggia rapidamente in verde. A questo punto, inserire il ricevitore e sarà possibile utilizzarlo. Modalità Bluetooth: 1. Tirare verso il basso l'interruttore di modalità nella parte inferiore del mouse per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth. Cercare il mouse con il nome Bluetooth "TF-GM01" sul dispositivo, fare clic per collegarlo e utilizzarlo. 2. Se il dispositivo non viene trovato, tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 3-5 secondi fino a quando la seconda e la terza spia lampeggiano rapidamente in blu. Cercare il nome Bluetooth "TF-GM01" sul dispositivo, collegarlo e utilizzarlo. Modalità cablata: Collegare la porta Type-C al mouse e utilizzare la porta USB-A per collegarsi al computer. Il mouse riconoscerà automaticamente la modalità cablata e potrà essere utilizzato.

JA

電源ランプ
電池残量低下: RGBインジケータが赤色に点滅 充電中: 4番インジケータが赤色点灯 満充電: 4番インジケータが赤色消灯

6つのDPIレベルインジケータ
DPI プラスまたはマイナスキーを短く押すと、マウスの DPI レベルが切り替わります: 800 (赤) - 1600 (緑) - 2400 (青) - 4800 (ピンク) - 6400 (黄) - 12000 (シアン) - 6 段階の DPI 調整、デフォルト DPI 1600。

接続モード
2.4Gモード: マウス下部のモードスイッチを上 に動かし、2.4G ペアリングモードにします。レシーバーを挿入すると使用できるようになります。 デバイスが反応しない場合は、最初のインジケータライトが緑色に高速点滅するまで、モードペアリングボタンを3~5秒間押し続けます。この時、レシーバーを挿入すると使用できるようになります Bluetoothモード: 1. マウス下部のモードスイッチを引き下げ、Bluetoothペアリングモードにします。デバイスで Bluetooth 名「TF-GM01」のマウスを検索し、クリックして接続して使用します。 2. デバイスが見つからない場合は、モードペアリングボタンを3~5秒間押し続け、2番目と3番目のインジケータライトが青色で高速点滅するまで押し続けます。デバイスのBluetooth名「TF-GM01」を検索し、接続して使用します。 有線モード: Type-Cポートをマウスに接続し、USB-Aポートでコンピュータに接続します。マウスは自動的に有線モードを認識し、使用できるようになります。

ES

Indicador luminoso de encendido
Schwache Batterie: El indicador RGB parpadea en rojo Ladevorgang: El indicador nº 4 está fijo en rojo Vollständig aufgeladen: El indicador nº 4 está apagado en rojo

6 DPI-Level-Anzeigen
Pulse brevemente las teclas DPI más o menos para cambiar el nivel de DPI del ratón: 800 (rojo) - 1600 (verde) - 2400 (azul) - 4800 (rosa) - 6400 (amarillo) - 12000 (cian) - 6 niveles de ajuste de DPI, por defecto DPI 1600

Verbindungsmodus
2.4G-Modus: Mueve el interruptor de modo situado en la parte inferior del ratón hacia arriba para entrar en el modo de emparejamiento 2.4G. Inserte el receptor y ya podrá utilizarlo. Si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de modo de emparejamiento durante 3 a 5 segundos hasta que la primera luz indicadora parpadee rápidamente en verde. En ese momento, inserte el receptor y podrá utilizarlo. Bluetooth-Modus: 1. Tire hacia abajo del interruptor de modo situado en la parte inferior del ratón para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth. Busque el ratón con el nombre Bluetooth «TF-GM01» en el dispositivo, haga clic para conectarlo y utilizarlo. 2. Si no encuentra el dispositivo, mantenga pulsado el botón de emparejamiento del modo durante 3 a 5 segundos hasta que el segundo y el tercer indicador luminoso parpadeen rápidamente en azul. Busque el nombre Bluetooth «TF-GM01» en el dispositivo, conéctelo y utilícelo. Kabelgebundener Modus: Schließen Sie den Typ-C-Anschluss an die Maus an und verwenden Sie den USB-A-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer. Die Maus erkennt automatisch den kabelgebundenen Modus und kann verwendet werden.

전원 표시등
배터리 부족: RGB 표시등이 빨간색으로 깜박임 충전 중: 표시등 4번이 빨간색으로 유지됨 완전 충전됨: 표시등 4번이 빨간색으로 꺼짐

6개의 DPI 레벨 표시기
DPI 플러스 또는 마이너스 키를 짧게 눌러 마우스 DPI 레벨 전환: 800(빨간색) - 1600(녹색) - 2400(파란색) - 4800(분홍색) - 6400(노란색) - 12000(청록색) - 6단계 DPI 조정, 기본 DPI 1600

연결 모드
2.4G 모드: 마우스 하단의 모드 스위치를 위로 이동하여 2.4G 페어링 모드로 들어갑니다. 수신기를 삽입하면 사용할 수 있습니다. 장치가 응답하지 않으면 첫 번째 표시등이 녹색으로 빠르게 깜박일 때까지 모드 페어링 버튼을 3~5 초간 길게 누릅니다. 이때 수신기를 삽입하면 사용할 수 있습니다. 블루투스 모드: 1. 마우스 하단의 모드 스위치를 아래로 당겨 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다. 장치에서 블루투스 이름이 "TF-GM01"인 마우스를 검색하고 클릭하여 연결한 후 사용합니다. 2. 장치를 찾지 못하면 두 번째 및 세 번째 표시등이 파란색으로 빠르게 깜박일 때까지 모드 페어링 버튼을 3~5초간 누르고 있습니다. 장치에서 블루투스 이름 "TF-GM01"을 검색하여 연결한 후 사용합니다. 유선 모드: Type-C 포트를 마우스에 연결하고 USB-A 포트를 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. 마우스가 자동으로 유선 모드를 인식하여 사용할 수 있습니다.

Indikatorlampa för strömförsörjning

- **Svagt batteri:** RGB-indikatorn blinkar rött
- **Laddning:** Indikator nr 4 är stadigt röd
- **Fulladdat:** Indikator nr 4 är rött släckt

6 indikatorer för DPI-nivå

Tryck kort på DPI plus- eller minusknapparna för att ändra musens DPI-nivå: 800 (röd) - 1600 (grön) - 2400 (blå) - 4800 (rosa) - 6400 (gul) - 12000 (cyan) - 6 nivåer av DPI-justering, standard DPI 1600

Anslutningsläge

- **2.4G-läge:**
Flytta lägesomkopplaren längst ned på musen uppåt för att gå in i 2.4G-parningsläget. Sätt i mottagaren så den blinkar grönt. Om enheten inte svarar, håll ned lägesparningsknappen i 3 till 5 sekunder tills den första indikatorlampan blinkar snabbt grönt. Sätt då i mottagaren så att den kan användas.
- **Modalitet Bluetooth:**
1. Dra ner lägesomkopplaren på musens undersida för att komma till Bluetooth-parningsläget. Håll efter musen med Bluetooth-namnet "TF-GM01" på enheten, klicka för att ansluta och använda den.
2. Om enheten inte hittas, håll ned parningsknappen i 3 till 5 sekunder tills den andra och tredje indikatorlampan blinkar snabbt i blått. Sök efter Bluetooth-namnet "TF-GM01" på enheten, anslut och använd snabbt.
- **Kabelanslutet läge:**
Anslut Type-C-porten till musen och använd USB-A-porten för att ansluta till datorn. Musen känner automatiskt av det trådbundna läget och kan användas.

Kontrolka napájení

- **Vybitá baterie:** Indikátor RGB bliká červeně
- **Nabíjení:** Indikátor č. 4 je trvale červený
- **Plně nabití:** Indikátor č. 4 je červený vypnutý.

6 indikátorů úrovně DPI

Krátkým stisknutím tlačítek DPI plus nebo minus přepnete úroveň DPI myši: 800 (červená) – 1600 (zelená) – 2400 (modrá) – 4800 (růžová) – 6400 (žlutá) – 12000 (azurová) – 6 úrovní nastavení DPI, výchozí DPI 1600.

Režim připojení

- **Režim 2.4G:**
Přesunutím přepínače režimů ve spodní části myši směrem nahoru přejedete do režimu párování 2.4G. Vlozte přijímač a můžete jej používat.
Pokud zařízení nereaguje, podržte tlačítko režimu párování stisknuté po dobu 3 až 5 sekund, dokud první kontrolka nezačne rychle zeleně blikat. V tomto okamžiku vložte přijímač a lze jej používat.
- **Režim Bluetooth:**
1. Stáhněte přepínač režimů ve spodní části myši a přejděte do režimu párování Bluetooth. 2. Vyhledejte myš s názvem Bluetooth "TF-GM01" v zařízení, kliknutím na ni se připojte a používejte ji.
2. Pokud zařízení není nalezeno, podržte tlačítko režimu párování stisknuté po dobu 3 až 5 sekund, dokud druhá a třetí kontrolka nezačne rychle blikat modře. Vyhledejte na zařízení název Bluetooth "TF-GM01", připojte jej a používejte.
- **Drátový režim:**
Připojte k myši port Type-C a k počítači se připojte pomocí portu USB-A. Myš automaticky rozpozná kabelovou režim a lze ji používat.

Maitinimo indikatoriaus lemputė

- **Išsukrovęs akumulatorius** : RGB indikatorius mirksi raudonai
- **Išrovimas** : Indikatorius Nr. 4 nuolat šviečia raudonai
- **Visiškai įkrauta** : Indikatorius Nr. 4 raudonai išjungtas

6 DPI lygio indikatoriai

Norėdami pranjungti pėles DPI lygi, trumpai paspauskite DPI pliuso arba minuso klavišus: 800 (raudona) - 1600 (žalia) - 2400 (mėlyna) - 4800 (rozinė) - 6400 (geltona) - 12000 (žydra) - 6 DPI reguliavimo lygiai, numatytysi DPI 1600

Ryšio režimas

- **2.4G režimas:**
Pereikite pėles apacioje esantį režimo jungiklį į viršų, kad pereitumėte į 2.4G poravimo režimą. Įdėkite įtvirtiną ir jį galima naudoti.
Jei prietaisas neraguoja, 3-5 sekundes palaikykite nuspaudę režimo poravimo mygtuką, kol pirmoji indikatoriaus lemputė greitai mirksės žaliai. Tuomet įdėkite įtvirtiną ir jį galima naudoti.
- **Bluetooth® režimas:**
1. Patraukite žemyn pėles apacioje esantį režimo jungiklį, kad pereitumėte į „Bluetooth“ susiejimo režimą. Prietaisė išsiekotie pėles su „Bluetooth“ pavadinimu „TF-GM01“, spustelėkite, kad bei prijungtumėte, ir naudokite.
2. Jei įrenginys nerandamas, 3-5 sekundes laikykite nuspaudę režimo poravimo mygtuką, kol antrosios ir trečiosios indikatoriaus žiburėliai greitai mirksės mėlynai. Išsiekotie „Bluetooth“ pavadinimo „TF-GM01“ prietaisė, prijunkite ir naudokite jį.
- **Laidinis režimas:**
Prijunkite C tipo prievadą prie pėles ir naudokite USB-A prievadą, kad prisijungtumėte prie kompiuterio. Pėle automatiškai atpažins laidinį režimą ir jį bus galima naudoti.

مؤشر ضوئي للطاقه

اللون الأحمر RGB البطايه منخفضة :بمعنى مؤشر الشحن :المؤشر رقم ٤ ثابت بالون الأحمر :شحنون بالكامل :المؤشر رقم ٤ أحمر مطفأ

DPI ٦ مؤشرات لمستوي

الباريس: 800 (أحمر) 1600 (أخضر) 2400 (أزرق) - DPI زائد أو ناقص يتبدل مستوى DPI اضبط فتره قصيرة إلى مفاتيح الاقتران 1600 DPI (وردي) 4800 DPI (أصفر) 6400 (أخضر) 12000 (أخضر) 6 - مستويات اضبط

وضع الاتصال

نقطه 2.4G :
أدخل جهاز الاستقبال ويمكن استخدامه. حرّك مفتاح الموجود أسفل الماوس إلى وضع الاقتران 2.4
إذا لم يسحب الجهاز، اضغط باستمرار على زر إقران الوضع لمدة 3 إلى 5 ثوان حتى يضيء المؤشر الأول بالون الأخضر بسرعة. في هذا الوقت، أدخل جهاز الاستقبال ويمكن استخدامه

طريقة البلوتوث

1. Bluetooth أصبح مفتاح الوضع الموجود أسفل الماوس لأسفل للدخول إلى وضع الاقتران بالبلوتوث. انبث عن القارئة التي تحمل اسم TF-GM01 على الجهاز، وانقر للاتصال واستخدام
2. إذا تم العثور على الجهاز، اضغط باستمرار على زر إقران الوضع لمدة 3 إلى 5 ثوان حتى يضيء المؤشر الثاني والثالث بسرعة بالون أحمر على الجهاز، وقم بتوصيله واستخدامه TF-GM01 Bluetooth الأزرق. انبث عن اسم

مفتاح أوسب

إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الماوس نتفاجا تحدد نمط السلكية ويمكن استخدامها USB توصيل نوع ج ميناء الماوس ، واستخدام منفذ

Voedingslampje

- **Batterij bijna leeg:** De RGB-indicator knippert rood
- **Opladen:** Indicator nr. 4 is constant rood
- **Volledig opgeladen:** Indicator nr. 4 is rood uit

6 DPI-niveau-indicatoren

Druk kort op de DPI-plus- of -minustoetsen om het DPI-niveau van de muis te wijzigen: 800 (rood) - 1600 (groen) - 2400 (blauw) - 4800 (roze) - 6400 (geel) - 12000 (cyaan) - 6 DPI-aanpassingsniveau, standaard DPI 1600

Verbindingsmodus

- **2.4G-modus:**

Beweg de modusschakelaar aan de onderkant van de muis omhoog om de 2.4G koppelingenmodus te activeren. Plaats de ontvanger en het apparaat kan worden gebruikt.

Als het apparaat niet reageert, houdt u de modusknop voor het koppelen 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat het eerste indicatielampje snel groen knippert. Plaats nu de ontvanger en deze kan worden gebruikt.
- **Bluetooth-modus:**

1. Trek de modusschakelaar aan de onderkant van de muis omlaag om de Bluetooth-koppelmodus te openen. Zoek de muis met de Bluetooth-naam "TF-GM01" op het apparaat, klik om verbinding te maken en te gebruiken.

2. Als het apparaat niet wordt gevonden, houdt u de knop voor het koppelen van de modus 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat het tweede en derde indicatielampje snel blauw knippert. Zoek naar de Bluetooth-naam "TF-GM01" op het apparaat, maak verbinding en gebruik het.
- **Bedrade modus:**

Sluit de Type-C poort aan op de muis en gebruik de USB-A poort om verbinding te maken met de computer. De muis herkent automatisch de bedrade modus en kan worden gebruikt.

Teljesítményjelző lámpa

- **Alacsony akkumulátor:** Az RGB-kijelző pirosan villog
- **Töltés:** A 4. számú kijelző állandóan piros
- **Teljesen feltöltve:** A 4. számú kijelző pirosan ki van kapcsolva.

6 DPI szintjelző

A DPI plusz vagy mínusz gombok rövid megnyomásával válthat az egér DPI szintje: 800 (piros) - 1600 (zöld) - 2400 (kék) - 4800 (rózsaszín) - 6400 (sárga) - 12000 (ciánkék) - 6 szintű DPI beállítás, alapértelmezett DPI 1600.

Csatlakozási mód

- **2.4G mód:**

Az egér akkor lépő üzemmódkapcsolót felélfel mozgatva lépjen be a 2,4G párosítási üzemmódba. Helyezze be a vevőt, és már használható is.

Ha a készülék nem reagál, tartsa lenyomva az üzemmód párosító gombot 3-5 másodpercig, amíg az első jelzőfény gyorsan zöldre nem villan. Ekkor helyezze be a vevőt, és már használható.
- **Bluetooth üzemmód:**

1. Húzza le az egér alján lévő üzemmódkapcsolót a Bluetooth párosítási módba való belépéshez. Keresse meg a „TF-GM01” Bluetooth névvel ellátott eget a készüléken, kattintson rá a csatlakozáshoz és használja.

2. Ha nem találja az eszközt, tartsa lenyomva az üzemmód párosító gombot 3-5 másodpercig, amíg a második és harmadik jelzőfény gyorsan kék színben villog. Keresse meg a „TF-GM01” Bluetooth nevet a készüléken, csatlakoztassa és használja azt.
- **Vezetékes üzemmód:**

Csatlakoztassa a Type-C portot az égérhez, és használja az USB-A portot a számítógéphez való csatlakozáshoz. Az egér automatikusan felismeri a vezetékes üzemmódot, és használható lesz.

Luz indicadora de alimentação

- **Bateria fraca:** O indicador RGB pisca a vermelho
- **Carregando:** O indicador n.º 4 está vermelho fixo
- **Totalmente carregada:** O indicador n.º 4 está vermelho desligado

6 indicadores de nível de DPI

Prima brevemente as teclas de mais ou menos DPI para mudar o nível de DPI do rato: 800 (vermelho) - 1600 (verde) - 2400 (azul) - 4800 (rosa) - 6400 (amarelo) - 12000 (ciano) - 6 níveis de ajuste de DPI, DPI predefinido 1600

Modo de ligação

Modo 2.4G:

- **Mova o interruptor de modo na parte inferior do rato para cima para entrar no modo de emparelhamento 2.4G.** Insira o receptor e pode ser utilizado.
- **Se o dispositivo não responder,** mantenha premido o botão de emparelhamento de modo durante 3 a 5 segundos até que a primeira luz indicadora pisque rapidamente a verde. Nesta altura, insira o receptor e pode ser utilizado.

Modo Bluetooth:

- **Puxe para baixo o interruptor de modo na parte inferior do rato para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.** Procure o rato com o nome Bluetooth "TF-GM01" no dispositivo, clique para o ligar e utilizar.
- **Se o dispositivo não for encontrado,** mantenha premido o botão de emparelhamento do modo durante 3 a 5 segundos até que a segunda e a terceira luzes indicadoras pisquem rapidamente a azul. Procure o nome Bluetooth "TF-GM01" no dispositivo, ligue-o e utilize-o.

Modo com fios:

Ligue o rato Type-C ao rato e utilize a porta USB-A para ligar ao computador. O rato reconhecerá automaticamente o modo com fios e poderá ser utilizado.

Ενδεικτική λυχνία ισχύος

- **Χαμηλή μπαταρία:** Η ένδειξη RGB αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
- **Φόρτιση:** Η ένδειξη No 4 είναι σταθερά κόκκινη
- **Πλήρης φόρτιση:** Η ένδειξη No 4 είναι κόκκινη απενεργοποιημένη

6 δείκτες επιπέδου DPI

Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα No 1 ή 2 για να αλλάξετε το επίπεδο DPI του ποικτιού: 800 (κόκκινο) - 1600 (πράσινο) - 2400 (μπλε) - 4800 (ροζ) - 6400 (κίτρινο) - 12000 (κυανό) - 6 επίπεδα ρύθμισης DPI, προεπιλεγμένο DPI 1600

Λειτουργία σύνδεσης

- **Λειτουργία 2.4G:**
Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος του ποικτιού προς τα πάνω για να εισέλθετε στη λειτουργία σύνδεσης 2.4G. Τοποθετήστε το δέκτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, κρατήστε πατημένο το κουμπί σύνδεσης λειτουργίας για 3 έως 5 δευτερόλεπτα έως ότου η πρώτη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Αυτή τη στιγμή, τοποθετήστε το δέκτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- **Λειτουργία Bluetooth:**
1. Τραβήξτε προς τα κάτω το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος του ποικτιού για να εισέλθετε στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth. Αναζητήστε το ποικτί με το όνομα Bluetooth "TF-GM01" στη συσκευή, κάντε κλικ για να το συνδεθείτε και να το χρησιμοποιήσετε.
2. Εάν η συσκευή δεν βρεθεί, κρατήστε πατημένο το κουμπί σύνδεσης λειτουργίας για 3 έως 5 δευτερόλεπτα μέχρι η δεύτερη και η τρίτη ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνουν γρήγορα με μπλε χρώμα. Αναζητήστε το όνομα Bluetooth "TF-GM01" στη συσκευή, συνδεθείτε και χρησιμοποιήστε το.

- **Ενσύρματη λειτουργία:**
Συνδέστε τη θύρα Type-C στο ποικτί και χρησιμοποιήστε τη θύρα USB-A για να συνδεθείτε στον υπολογιστή. Το ποικτί θα αναγνωρίσει αυτόματα την ενσύρματη λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Virran merkivalo

- **Ahainen paristo:** RGB-Ilmaisin vilkkuu punaisena
- **Lataus:** Ilmaisin nro 4 on tasainen punainen
- **Täysin ladattu:** Ilmaisin nro 4 on punainen pois päältä.

6 DPI-tason ilmaisin

Paina lyhyesti **DPI plus** -taimutusnäppäimiä vaihtaaksesi hiiren DPI-tasoa: 800 (punainen) - 1600 (vihreä) - 2400 (sininen) - 4800 (vaaleanpunainen) - 6400 (keltainen) - 12000 (syaani) - 6 DPI-säätötasoa, oletusarvo DPI 1600.

Yhteystila

2.4G-tila:

Siirrä hiiren alareunassa olevaa tilakytintä ylöspäin siirtyäksesi 2,4G-pariliitostilaan. Aseta vastaanotin paikalleen ja sitä voidaan käyttää.

Jos laite ei vastaa, pidä tilan pariliitospainiketta alhaalla 3-5 sekuntia, kunnes ensimmäinen merkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Aseta vastaanotin tällöin paikalleen ja sitä voidaan käyttää.

• Bluetooth-tila:

1. Vedä hiiren alareunassa olevaa tilakytintä alaspäin siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan. Etisi Bluetooth-nimellä "TF-GM01" laitteesta, napsauta sitä muodostaaksesi yhteyden ja käyttääksesi sitä.

2. Jos laitetta ei löydy, pidä tilapariliitöntäkytkintä alhaalla 3-5 sekunnin ajan, kunnes toinen ja kolmas merkivalo vilkkuvat nopeasti sinisenä. Etisi Bluetooth-nimi "TF-GM01" laitteesta, muodosta yhteys ja käytä sitä.

• Langallinen tila:

Liitä C-tyyppin portti hiireen ja käytä USB-A-porttia tietokoneeseen. Hiiri tunnistaa automaattisesti langallisen tilan ja sitä voidaan käyttää.

Indicator luminos de alimentare

- **Baterie descărcată:** Indicatorul RGB clipește roșu
- **Încărcare:** Indicatorul nr. 4 este roșu constant
- **Încărcat complet:** Indicatorul nr. 4 este roșu stins

6 indicatoare de nivel DPI

Apăsăți scurt tastele DPI plus sau minus pentru a comuta nivelul DPI al mouse-ului: 800 (roșu) - 1600 (verde) - 2400 (albastru) - 4800 (roz) - 6400 (galben) - 12000 (cian) - 6 niveluri de ajustare DPI, DPI implicit 1600

Modul de conectare

• Mod 2.4G:

Deplasați comutatorul de mod din partea de jos a mouse-ului în sus pentru a intra în modul de împerechere 2.4G. Introduceți receptorul și acesta poate fi utilizat.

Dacă dispozitivul nu răspunde, țineți apăsat butonul de împerechere a modulului timp de 3 până la 5 secunde până când primul indicator luminos clipește rapid în verde. În acest moment, introduceți receptorul și acesta poate fi utilizat.

• Modul Bluetooth:

1. Trageți în jos comutatorul de mod din partea de jos a mouse-ului pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth. Căutați mouse-ul cu numele Bluetooth "TF-GM01" pe dispozitiv, faceți clic pentru a-l conecta și a-l utiliza.
2. Dacă dispozitivul nu este găsit, țineți apăsat butonul de împerechere a modulului timp de 3 până la 5 secunde până când al doilea și al treilea indicator luminos clipește rapid în albastru. Căutați numele Bluetooth "TF-GM01" pe dispozitiv, conectați-l și utilizați-l.

• Mod cu fir:

Conectați portul Type-C la mouse și utilizați portul USB-A pentru a vă conecta la computer. Mouse-ul va recunoaște automat modul cu fir și poate fi utilizat.

Maitinimo indikatoriaus lemputė

- **Išsukrovęs akumulatorius** : RGB indikatorius mirksi raudonai
- **Išrovimas** : Indikatorius Nr. 4 nuolat šviečia raudonai
- **Visiškai įkrauta** : Indikatorius Nr. 4 raudonai išjungtas

6 DPI lygio indikatoriai

Norėdami pranjungi pėles DPI lygi, trumpai paspauskite DPI pliuso arba minuso klavišus: 800 (raudona) - 1600 (žalia) - 2400 (mėlyna) - 4800 (rozinė) - 6400 (geltona) - 12000 (žydra) - 6 DPI reguliavimo lygiai, numatytysi DPI 1600

Ryšio režimas

- **2.4G režimas:**
Pereikite pėles apacioje esantį režimo jungiklį į viršų, kad pereitumėte į 2.4G poravimo režimą. Įdėkite įtvirtiną ir jį galima naudoti.
Jei prietaisas nerenguoja, 3-5 sekundes palaikykite nuspaudę režimo poravimo mygtuką, kol pirmoji indikatoriaus lemputė greitai mirksės žaliai. Tuomet įdėkite įtvirtiną ir jį galima naudoti.
- **Bluetooth® režimas:**
1. Patraukite žemyn pėles apacioje esantį režimo jungiklį, kad pereitumėte į „Bluetooth“ susiejimo režimą. Prietaisė išsiekotie pėles su „Bluetooth“ pavadinimu „TF-GM01“, spustelėkite, kad bei prijungtumėte, ir naudokite.
2. Jei įrenginys nerandamas, 3-5 sekundes laikykite nuspaudę režimo poravimo mygtuką, kol antrosios ir trečiosios indikatoriaus žiburėliai greitai mirksės mėlynai. Išsiekotie „Bluetooth“ pavadinimo „TF-GM01“ prietaisė, prijunkite ir naudokite jį.
- **Laidinis režimas:**
Prijunkite C tipo prievadą prie pėles ir naudokite USB-A prievadą, kad prisijungtumėte prie kompiuterio. Pėle automatiškai atpažins laidinį režimą ir jį bus galima naudoti.

مؤشر ضوئي للطاقه

اللون الأحمر RGB البطايه منخفضة :بمعنى مؤشر الشحن :المؤشر رقم ٤ ثابت بالون الأحمر :شحنون بالكامل :المؤشر رقم ٤ أحمر مطفأ

DPI ٦ مؤشرات لمستوي

الباريس: 800 (أحمر) 1600 (أخضر) 2400 (أزرق) - DPI زائد أو ناقص يتبدل مستوى DPI اضبط فتره قصيرة إلى مفاتيح الاقتران 1600 DPI (وردي) 4800 DPI (أصفر) 6400 (أخضر) 12000 (أخضر) 6 - مستويات اضبط

وضع الاتصال

نقطه 2.4G :
أدخل جهاز الاستقبال ويمكن استخدامه.حرك مفتاح الوضع الموجود أسفل الماوس إلى وضع الاقتران 2.4
إذا لم يسحب الجهاز، اضغط باستمرار على زر إقران الوضع لمدة 3 إلى 5 ثوان حتى يضيء المؤشر الأول بالون الأخضر بسرعة. في هذا الوقت، أدخل جهاز الاستقبال ويمكن استخدامه

طريقة البلوتوث
1. Bluetooth أصبح مفتاح الوضع الموجود أسفل الماوس لأسفل للدخول إلى وضع الاقتران بالبلوتوث. إنشئ عن القارة التي تحمل اسم TF-GM01 على الجهاز، وانقر للاتصال واستخدامه
2. إذا تم العثور على الجهاز، اضغط باستمرار على زر إقران الوضع لمدة 3 إلى 5 ثوان حتى يضيء المؤشر الثاني والثالث بسرعة بالون أحمر على الجهاز، وقم بتوصيله واستخدامه TF-GM01 Bluetooth الأزرق. إنشئ عن اسم

مفتاح أوسب
1. إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الماوس نلقاها تحديد نمط السلكية ويمكن استخدامها USB توصيل نوع ج ميناء الماوس ، واستخدام منفذ

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Part name	Harmful substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Structural components and electronic components	○	○	○	○	○	○
Small structural components such as shells	○	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
 O: Indicates that the content of harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T26572.
 X: indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB26572.
 The components marked with "X" on the form cannot be replaced with harmful substances due to limitations in global technological development.

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
 Printed circuit board components *: including printed circuit boards and their components, electronic components, etc;
 Depending on the product model, the product you purchased may not contain all of the above components.



Electronic and electrical products sold within the territory of the People's Republic of China must be marked with this mark, the number in the mark represents the environmental protection life of the production under normal use.

Dear user, this warranty card is the proof of your future warranty application, please cooperate with the seller to fill it out and keep it for future use!

User info			
User name		Email	
Contact number		Postal code	
Mailing address			

Product information			
Product name		Product number	
Product barcode / Serial number / Batch number			

Vendor information	
Name	