

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户
CUSTOMER:

XXX

客 户 料 号:
CUST P/N:

天 夏 料 号:
TX P/N:

产 品 型 号
DESC:

圆25软磁柱体-0.08*24P-6MM-7.8UH

日 期
DATE:

2025/01/17

版 本:
Version:

A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
曾伟浩	张燕	罗勇军	

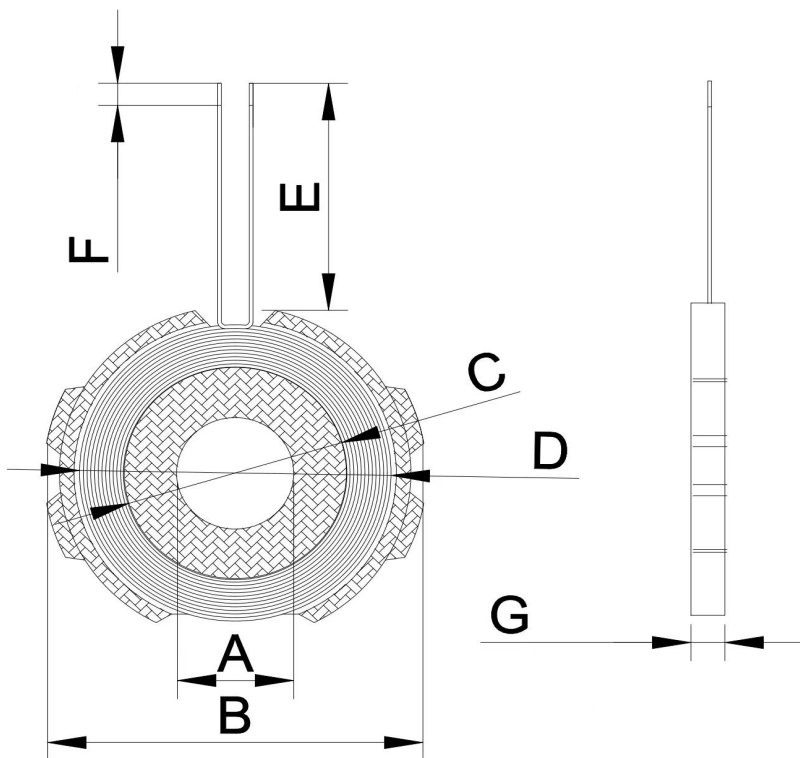
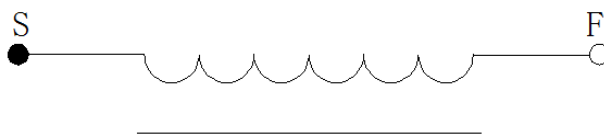
深圳市天夏科技有限公司

地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525室

TEL：18718699959

E-mail：2321113770@qq.com

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		圆25软磁柱体-0.08*24P-6MM- 7.8UH		Rev: A.0		客户CUST:																																						
						客户料号 CUST P/N:																																						
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM  三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24</td><td>14Ts</td><td>顺时针</td></tr></table> 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>3.8uH±10% 单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>7.8 uH±10% 带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>600mΩ Max</td><td></td><td>LCZ METER 502B</td></tr></table> 拟制/日期 PREPARED BY/DATE 审核/日期 CHECKED BY/DATE 曾伟浩 2025/01/17 张燕 2025/01/17							序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.08*24	14Ts	顺时针	序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	3.8uH±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	7.8 uH±10% 带磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	3	DCR	S-F	600mΩ Max		LCZ METER 502B	A	7.5±0.5mm
							序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																
							1	S	F	0.08*24	14Ts	顺时针																																
							序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																
							1	IND.	S-F	3.8uH±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																																
							2	IND.	S-F	7.8 uH±10% 带磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																																
							3	DCR	S-F	600mΩ Max		LCZ METER 502B																																
							B	25±0.5 mm																																				
							C	14±0.5mm																																				
							D	20.5±0.5mm																																				
							E	6±1mm																																				
							F	3±1mm																																				
							G	2.4±0.5mm																																				
注:																																												
1.线圈平行出线;																																												
2.磁片背面贴背胶																																												