


RoHS2.0

TPCH

修改如下点: 1.修改FCCID数字,加横杠

REVISIONS				
REV.	DESCRIPTION	设计	批准	日期
A0	NEW DESIGN	Jason		20230720
A1	网址文字大小写 SN码改成US美国	Jason		20240523
A2	修改FCCFCCID数字,加横杠	Jason		20250514

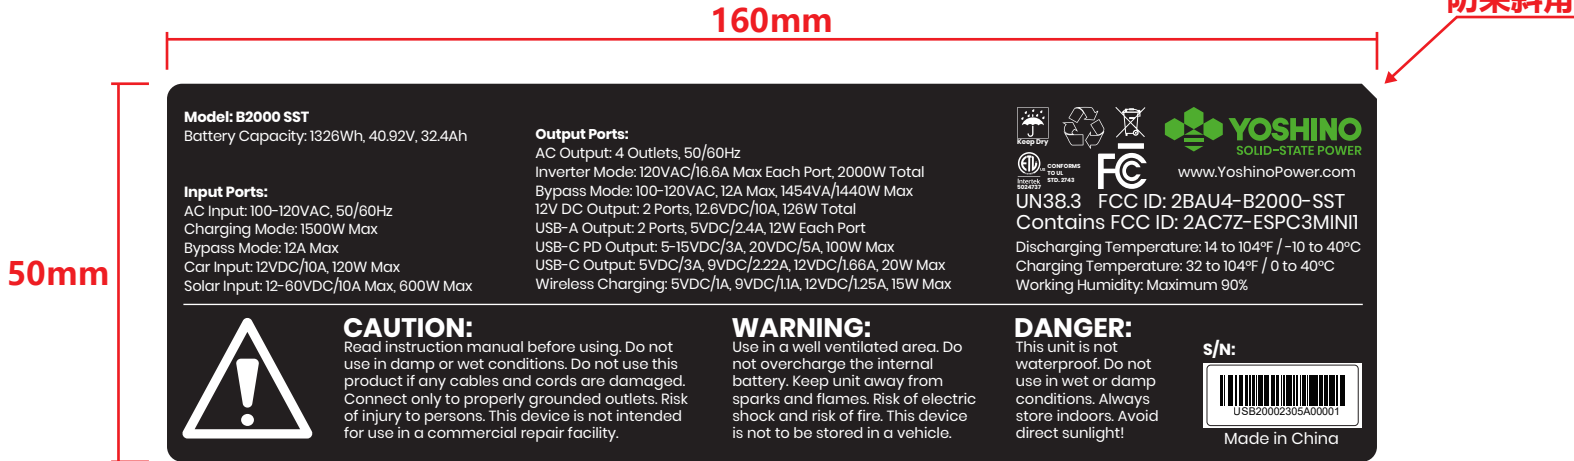

规格标贴&警告标贴

Notes注释:

- 成品要符合UL 969 PGDQ2认证以及加州65要求, 铭牌材质需耐温80°C;
- 材料为0.254磨砂PC, 厚度为0.304mm, 背胶3M467;
- 未注尺寸公差参照GB/T 1804-M级执行;
- RoHS2.0&TPCH环保包装测试要求;

Color:



Font:

Source Han Sans JP Regular
Source Han Sans JP Bold

Poppins Regular
Poppins Bold

Arial Regular

条形码: 电源序列号(S/N) →

S/N: USB20002212A00001

流水号
A表示该月份的第一个订单, B表示该月份的第二个订单, 以此类推
月份 (下订单的月份)
年份 (下订单的年份)
雅新能型号
表示美国

20mm

8mm

Notes注释:

技术要求:

- 成品要符合UL 969 PGJ12认证以及加州65要求, 材质需耐温80°C;
- 材料为50#白色麦拉+可打印膜(哑光), 总厚度在0.116~0.151mm;
- 未注尺寸公差参照GB/T 1804-M级执行;
- 符合RoHS2.0&TPCH要求.

X.±5	X.°±	PART NO: 608-USB2000102	 苏州雅新能动力科技有限公司 Suzhou Yoshino Power Technology Co.,Ltd	
.X±5	.X°	DWG NO:		
.XX±	.XX°±	APPD批准:	TITLE: B2000 SST Label 【US】	
.XXX±	.XXX°±	CHKD审核:		
UNITS:	mm	DRAW/制图:		
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF YOSHINO AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF YOSHINO.				
GB/T 1804+IT			SCALE	SHEET
			NONE	1/1
				REV.
				A2

屏幕面板



充电面板

B2000 SST警告标贴和规格标贴的位置