
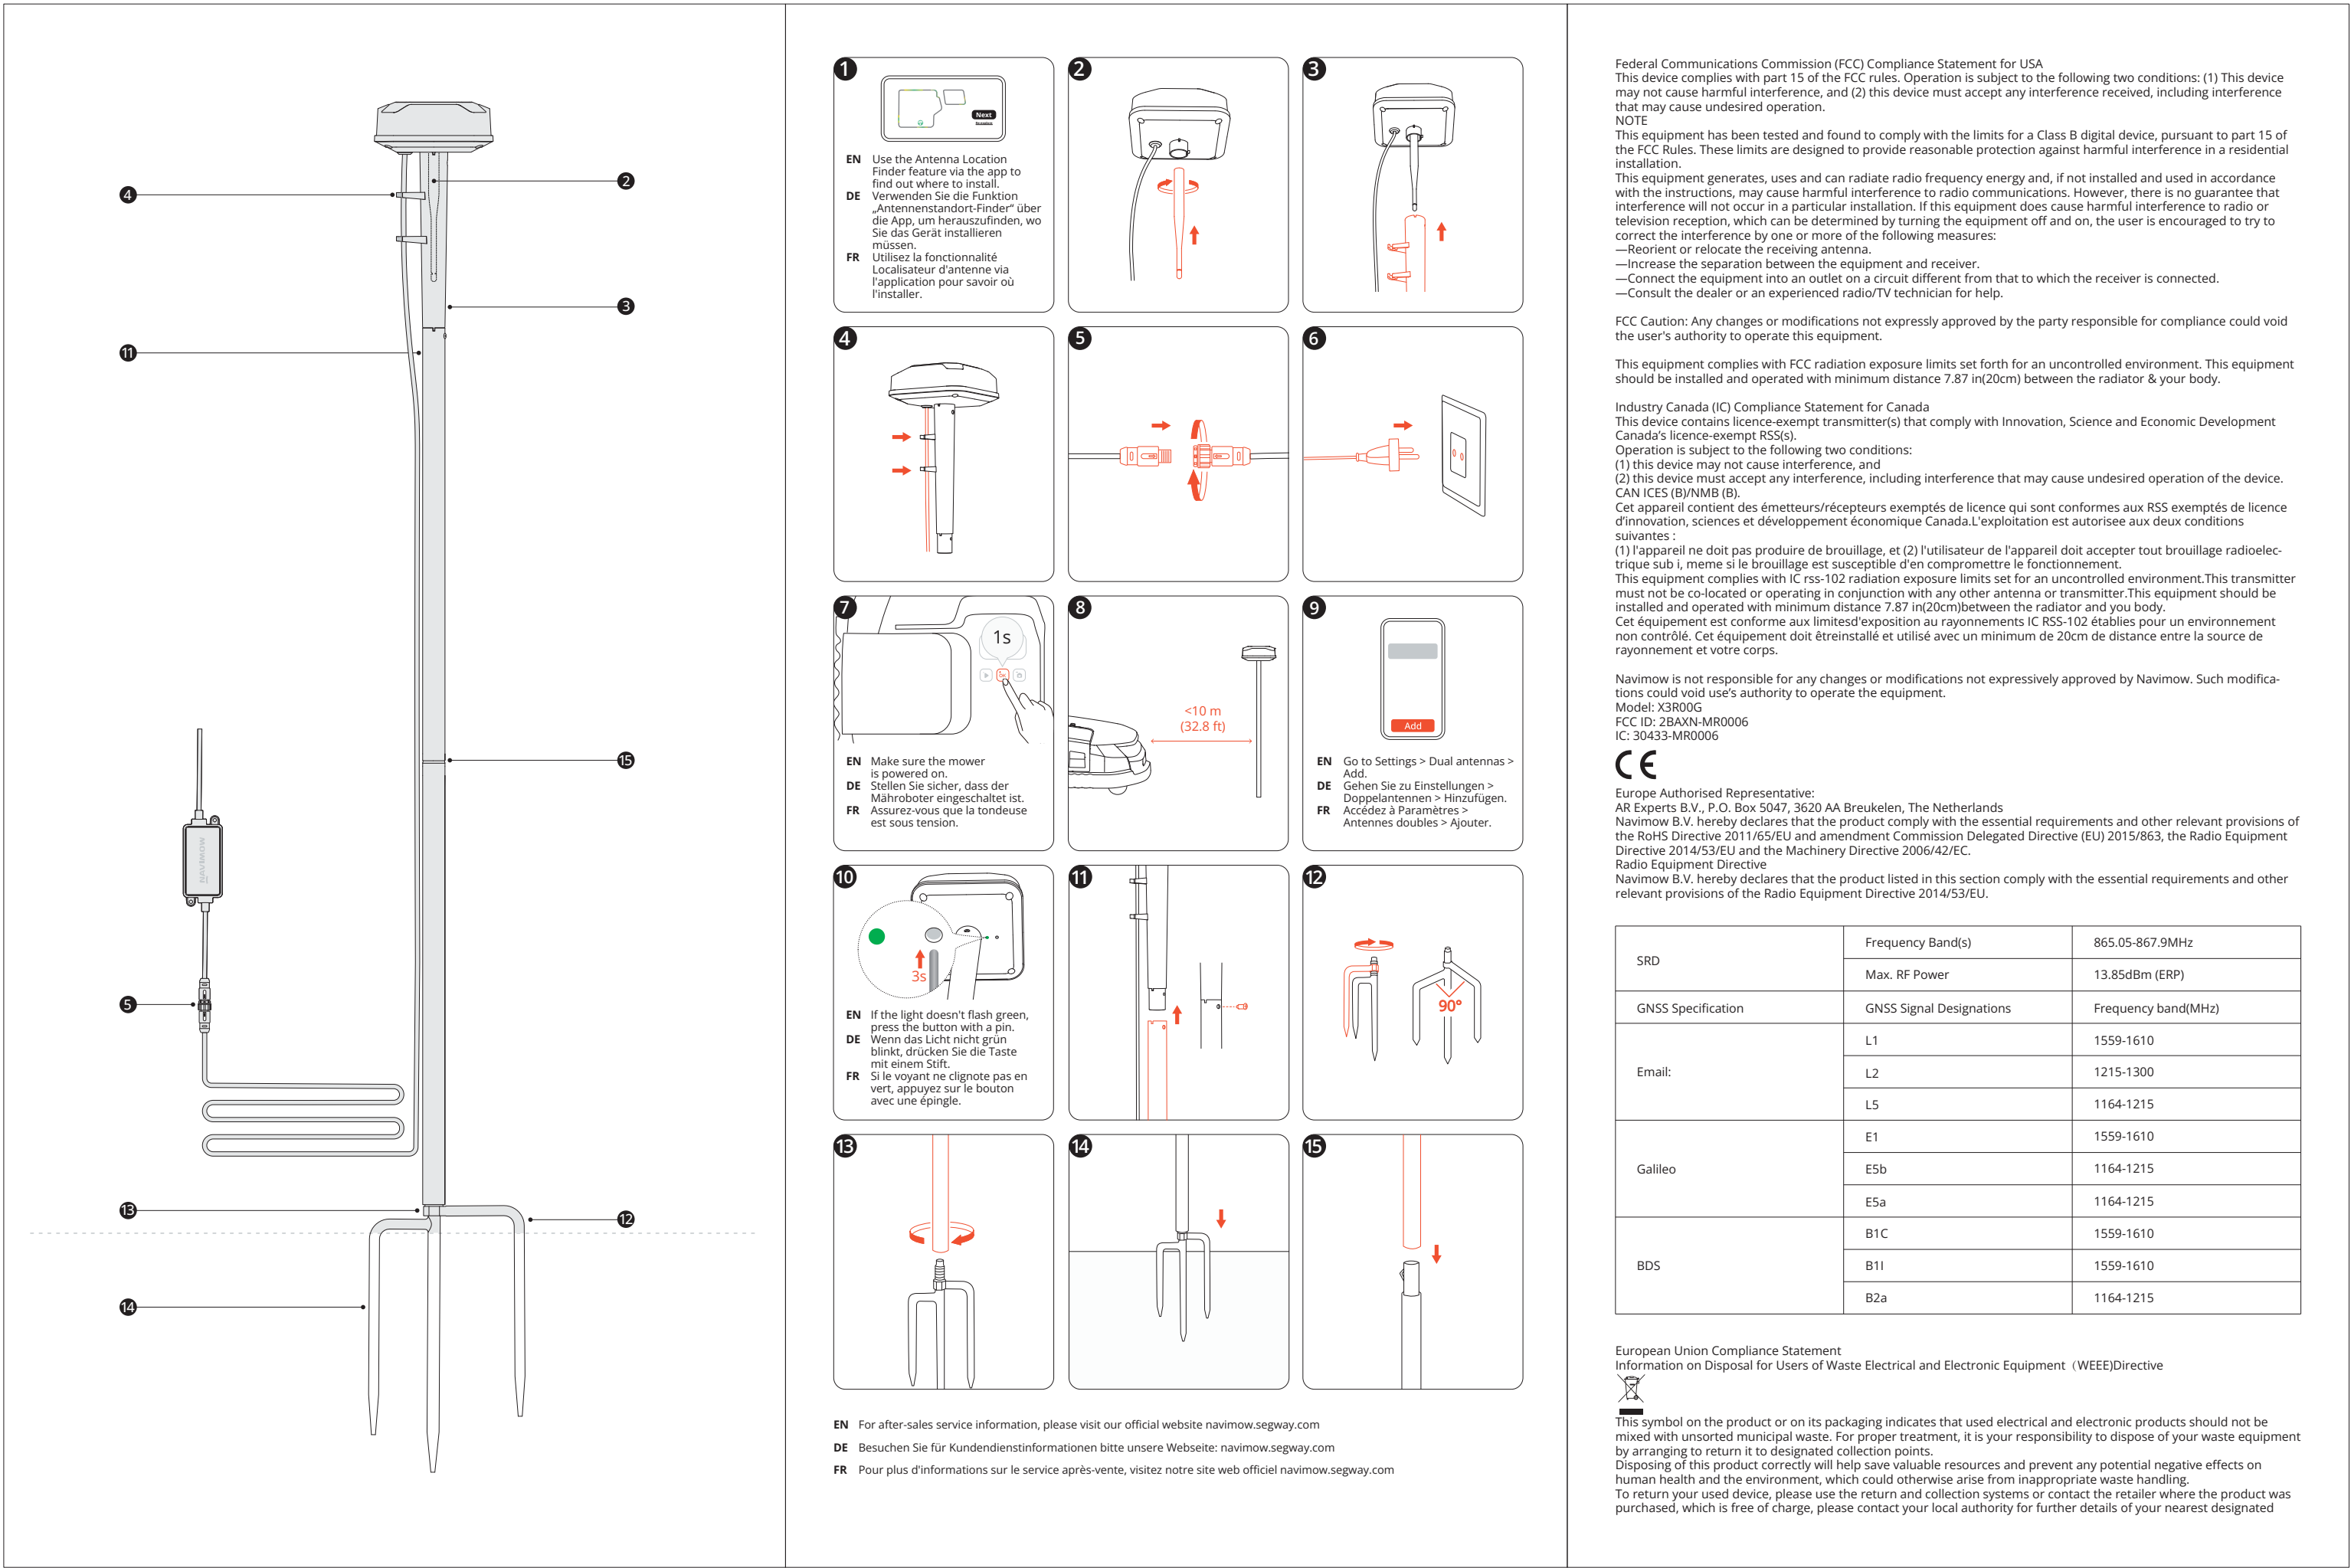



图示
裁切线
压线
反压线
齿刀线 x/x mm
开槽
粘合区域

成型尺寸	270*135 mm	标签类	± 0.5mm	PE 袋类	0~200mm ± 2mm
刀模尺寸		说明书类	± 1mm		20~500mm ± 3mm
展开尺寸		EPE 类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	外尺寸: 0~400mm ± 2mm
公差 (无特殊说明下)		纸箱类	单瓦楞 ± 3mm 双瓦楞 ± 5mm		400~600mm ± 3mm > 600mm ± 4mm 腔体尺寸: +2/-0mm

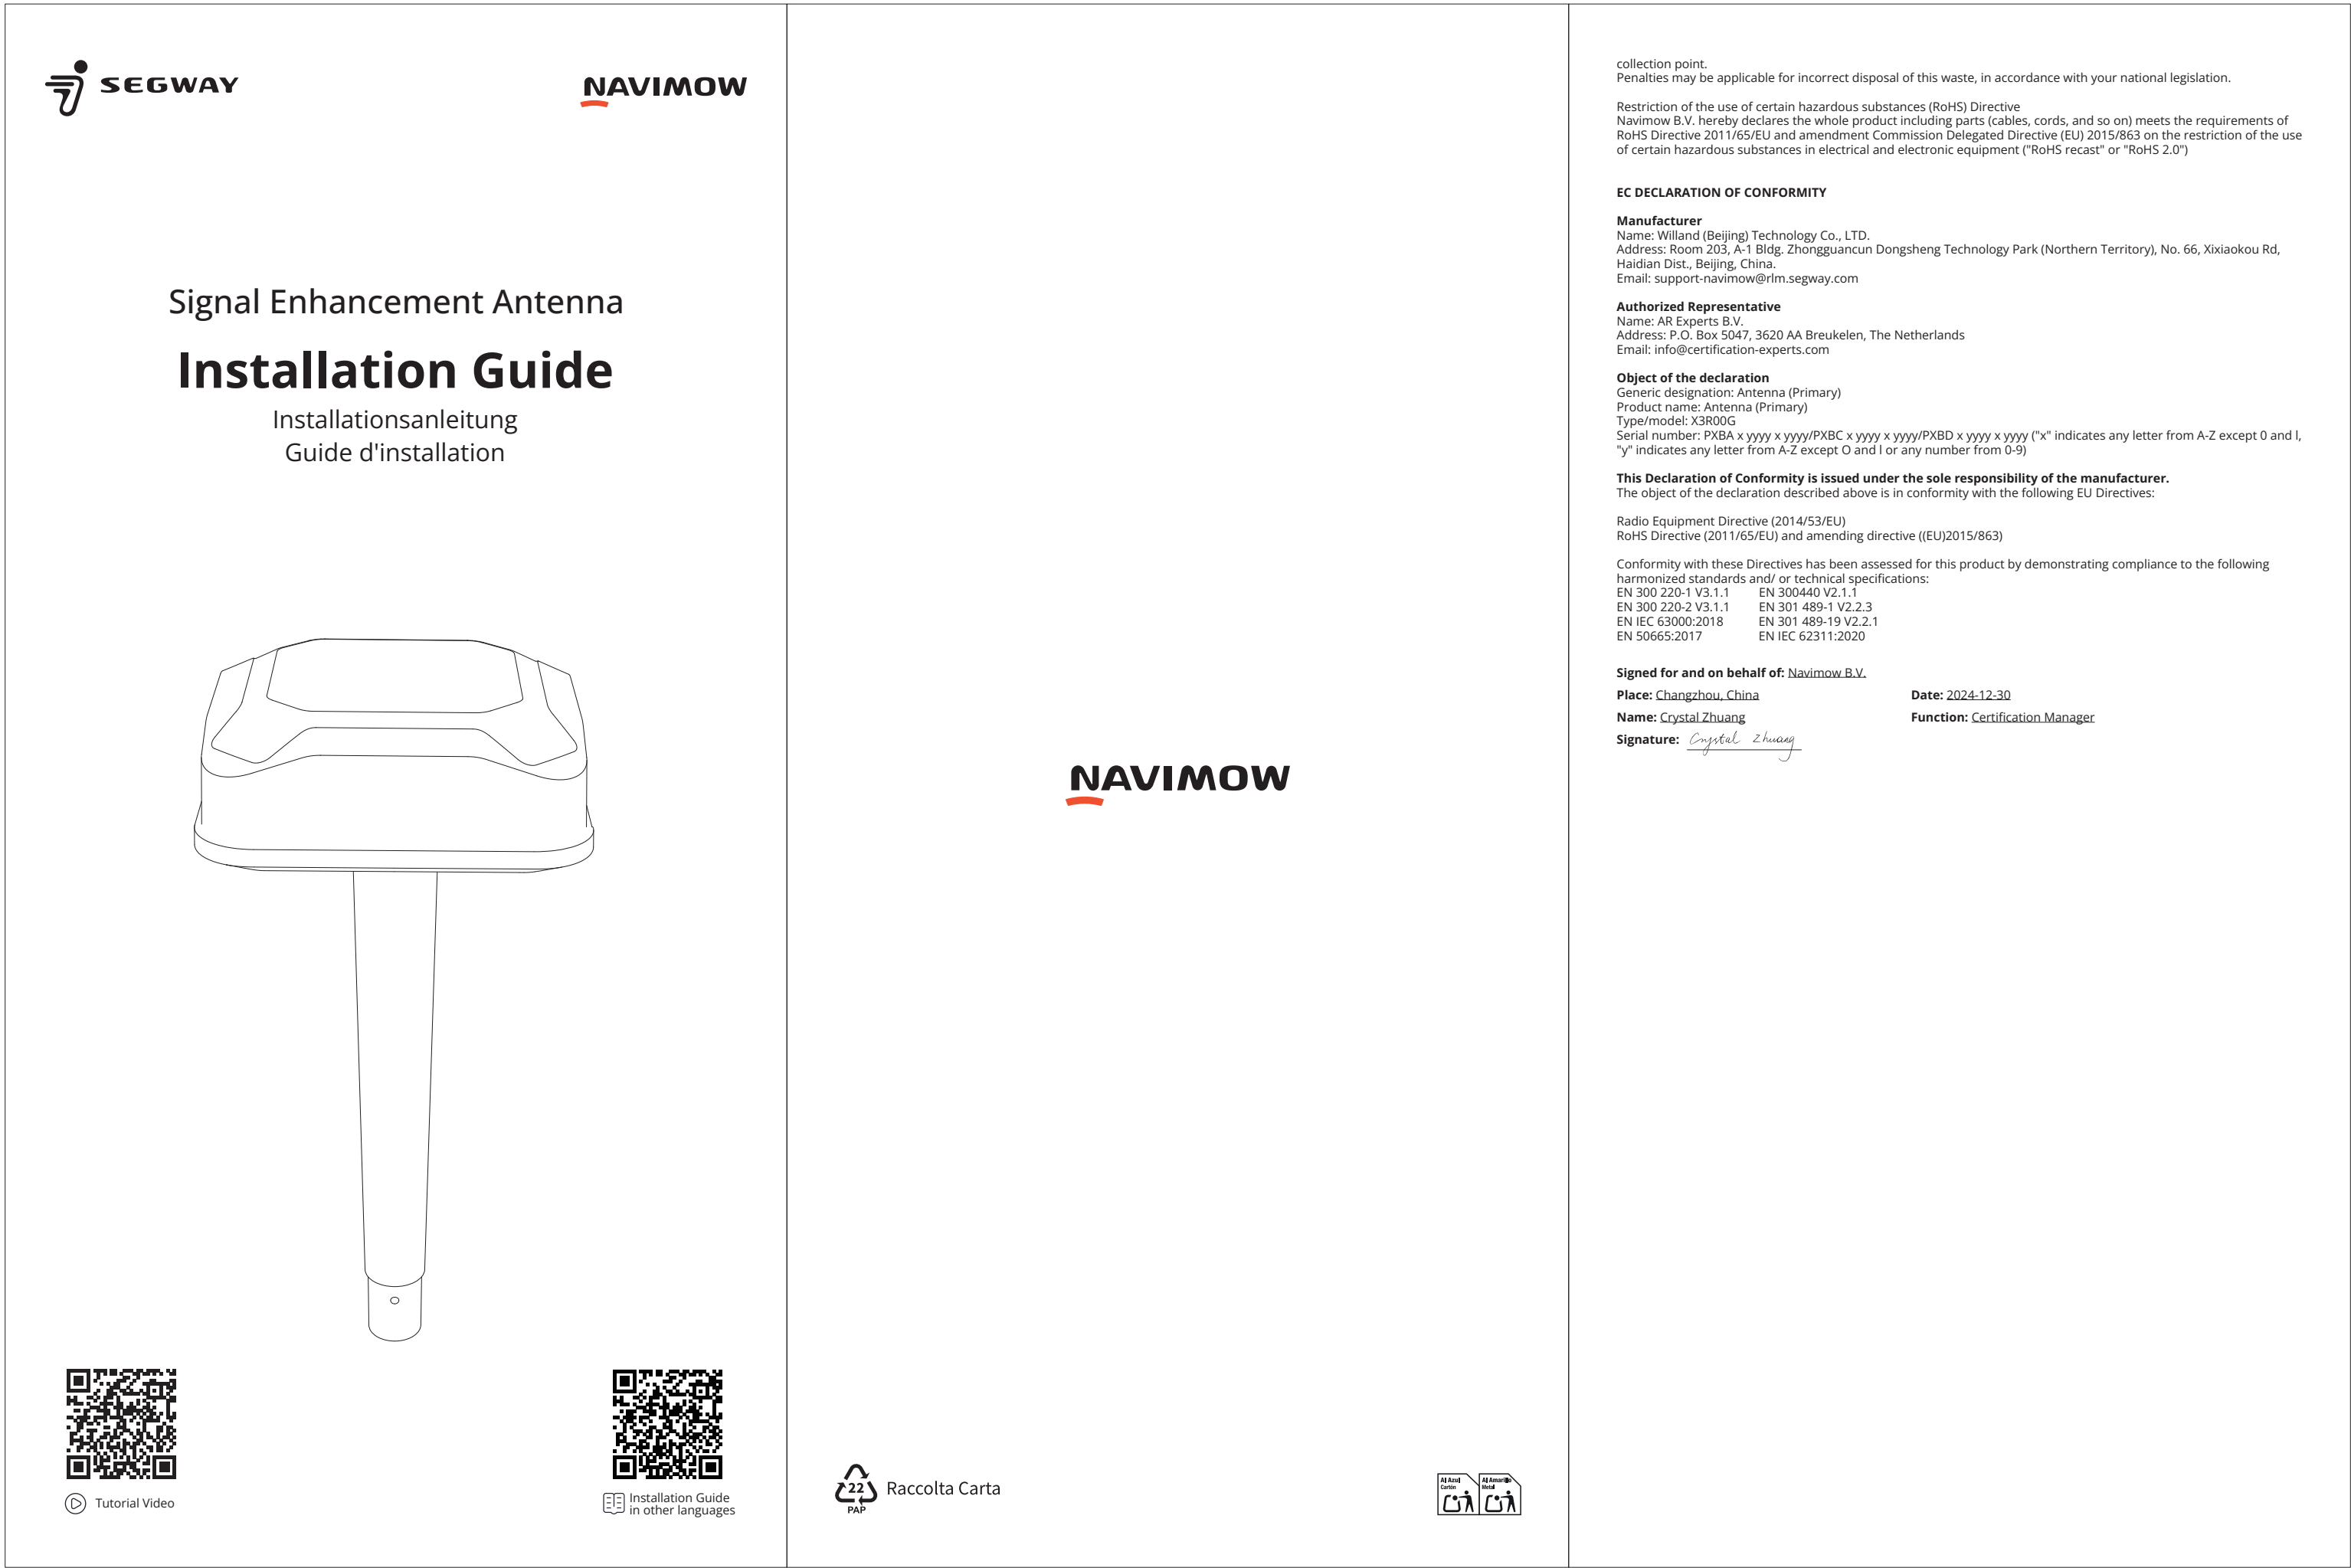

封面

封底

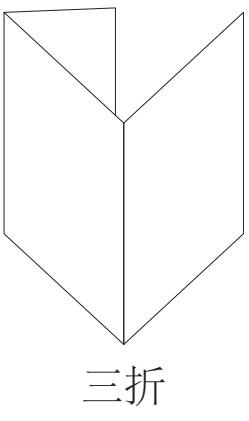

三折

技术说明：

1、材质：128g金东太空梭哑粉纸，双面哑油。

2、印刷颜色：PANTONE 172C ■ PANTONE 6C ■ 单色黑 ■ CMYK

3、外观工艺要求：双面印刷，图案、字体完整，清晰；表面洁净；不许有明显的外观不良

4、其它：

环保要求：ROHS,REACH—SVHC,REACH—附录17，POPS，CP65,TSCA；TPCH新增；MOAH&MSOSH

					工艺类别				说明书-X3独立蘑菇头
					包材定制-说明书类				
	1				等级	质量			/
标记	处数	更改文件号		姓名	日期	B			
设计	毛明	241113	审核			版本	图幅	比例	CE.04.00.1127.00
	李京澳	250106				D	A0	1:1	
校对	尹彤	250106				投影视角			Segway-Ninebot
标准化			批准			第 1 页	共 1 页		

Segway-Ninebot