



深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co, Ltd.

产品规格 SPECIFICATION

一、Mechanical Specification:

	Shielding Outer Diameter (A)	43.5±0.5mm
	Shielding Inner Diameter (G)	5±0.3mm
	Coil Outer Diameter (B)	39±1mm
	Coil Inner Diameter (C)	20.5±0.5mm
	Total Thickness (D)	<1.8mm
	Segment Length (E)	25mm±3mm
	Pin Length (F)	3±2mm
	Shielding Thickness	0.8±0.1mm
	Shielding Shape	Circle with two grooves
	Antenna Gain	0dBi

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co, Ltd.

二、Schematic:

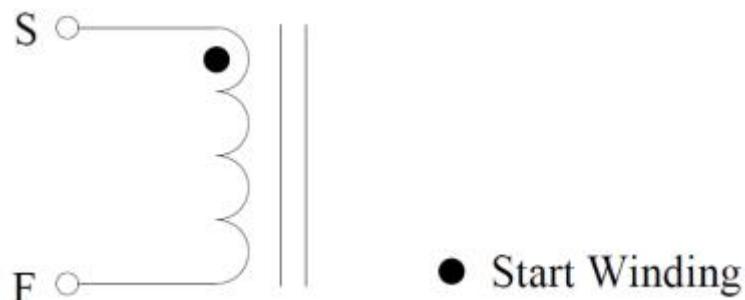

三、Coil Parameter:


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	2UEW/155 0.08*24*2	10Ts	CCW

四、Electrical Specification:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product Picture:

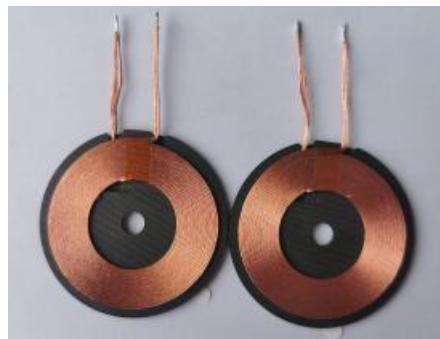

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼

