


产 品 规 格 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

■产品形状和尺寸 Product Apperance & Dimensions (Unit: mm)

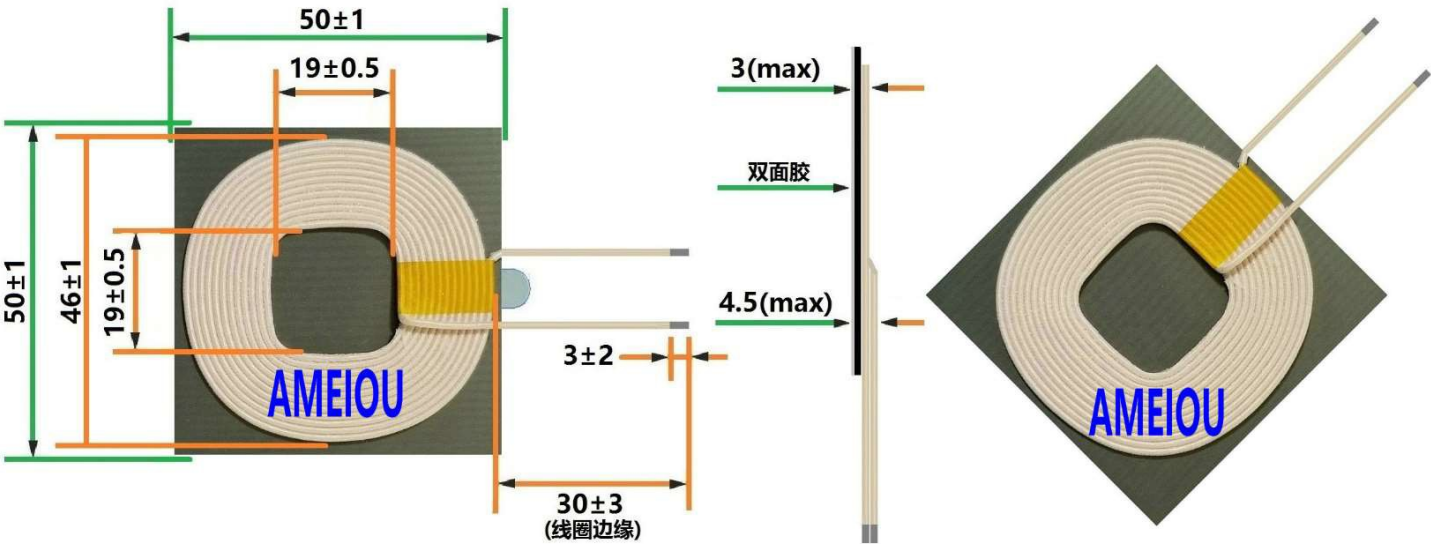

(注：图片仅供参考，产品以实物为准。)

■产品电气特性 Product Electrical characteristics

参数 (Parameter):	数值 (Value)
产品名称 (Product name)	无线充电线圈模组
产品编号 (Product number):	HF500MPA2G40-30M
铁氧体型号 (Ferrite type):	50*50*1mm
线材型号 (Coil type):	丝包多股铜线 0.08*105P
线圈匝数 (Coil Turns):	12TS
绕线方向 (Coil direction) :	逆时针 (以最外圈为准)
电感 (Inductance):	10 $\mu$ H $\pm$ 10%
Q 值 (Q Value):	85 (Min.)
直流电阻 (DC Resistance):	55 m (Max.)
测试仪器 (Testing Instrument):	TH2816B @100kHz、1Vrms; TH2512B At 25℃
天线增益(Antenna Gain)	0dBi
频率范围(Operating frequency)	110.5kHz~205kHz
备注 (Note) :	产品背面贴 3M9448A 双面胶