

承 认 书

客户名称: 电小二/Dongguan Electric Xiao Er Electronic Technology Co.,LTD

客户料号: 101.0180

我司型号: RC-G25-8.1UH-3400GS-100MM

送样日期: 2023 年 11 月 15 日

供应方: 东莞市捷瑞思科技有限公司/Dongguan Jieruisi Electronic Technology Co.,LTD

绘 制	审 核	批 准
王 莉 芝	邓 祥 桂	陆 如 圣

客户承认:

合 格	不 合 格	承 认
备 注		

东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jieruisi Electronic Technology Co.,LTD

Tel: 86+13632701380



Fax: 86+13632701380

地址: 东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

No.96 Longhu Road, Dalingshan Town, Dongguan (3rd Floor, Building L, Jinxiongda Science Park)

客户名称	客户料号	我司型号	版 本	日 期
店小二	101.0180	RC-G25-8.1UH-3400GS-100MM	A0	2023.11.15

一、平面结构图： 单位:MM

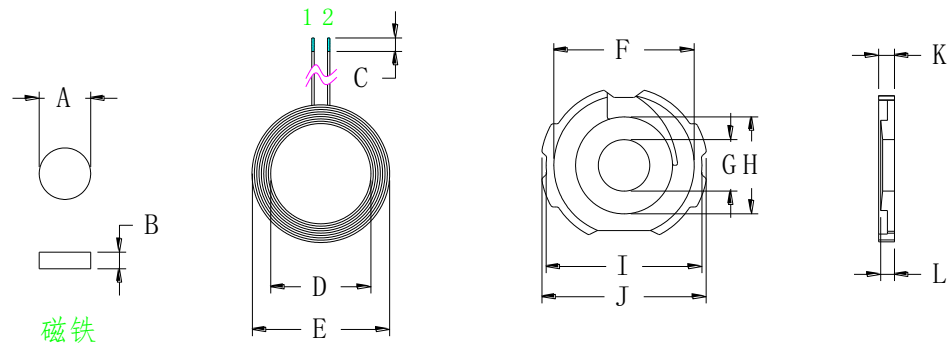

圈数：14圈

A	7.65 ± 0.05
B	2.5 ± 0.05
C	3 ± 1
D	14 ± 0.2
E	20.7 ± 0.3
F	21 ± 0.2
G	7.7 ± 0.05
H	13.5 ± 0.2
I	23.5 ± 0.3
J	25 ± 0.2
K	2.5 ± 0.1
L	2.25 ± 0.1 中柱高度
M	100 ± 2

二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	14	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 3 ± 1 MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔， 无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 7.65x2.5mm 的磁铁并在成品背后加贴 14mm 的圆双面胶，后包装

四、电性参数:

1.电感值, Q 值:

PIN 1 — 2 = 8.1uH $\pm$ 0.2UH

Q 值 $\geq$ 25

以上电感值以铨华 1062A 仪器, 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器, 以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单:

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.65*2.5(强 度 大 于 3400GS)	联胜或等同	附加工序,按 客户要求
6	双 面 胶	513-14mm	鸿辉或 d	
7	套管	0.8*95MM		双套管黑色