

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): _____

客户料号(PART NO.): _____ 101.0214

品 名(DESCRIPTION): _____ 手表线合+软磁+磁铁 (N向上)

规格(SPECIFICATION): _____ 14x21,0.08x24p, 磁边起150MM

日 期(DATE): _____ 20250804

本公司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20250804
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

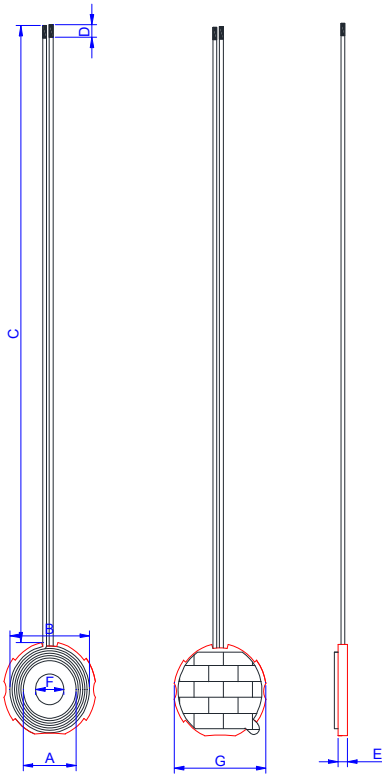
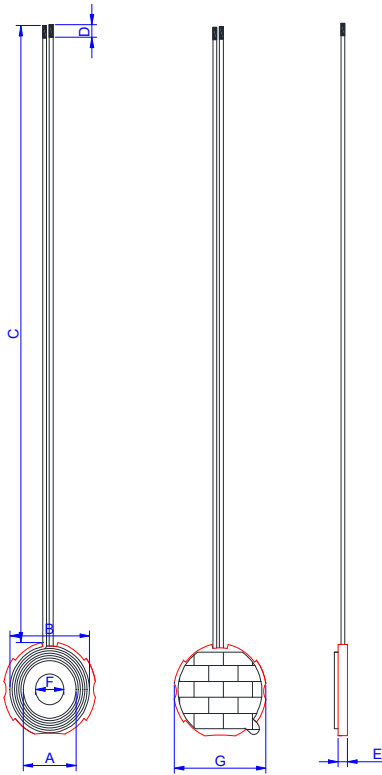
东莞市石碣镇新风西路107号

107 Xinfeng West Road, Shijie, Dongguan, Guangdong

电 话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427

第 1 页 共 2 页

东莞市德弗力五金电子材料有限公司
Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION																																		
产品型号: DESC	0-Y14×21-150-FR	版本 Rev:A	Customer:																															
			Description:		手表线圈+软磁+磁铁																													
			Date:		20250804																													
一、尺寸DIMENSION:(mm) 					A	14.0±1.0																												
					B	21.0±1.5																												
					C	150.0±2.0																												
					D	3.0±2.0																												
					E	2.5±0.2																												
					F	7.5±1.0																												
					G	25.0±1.5																												
					H																													
					I																													
					J																													
					K																													
					L																													
					M																													
					N																													
					O																													
					P																													
二、原理图（schematic diagram:） 					注:																													
					1.线圈贴25*2.5有孔, R06-1C型号+7.5*2.5 磁铁																													
					2.软磁背面贴3mm带耳朵双面胶																													
					3.磁铁N向上，线圈反贴																													
三、绕线参数(WindingSpecification:) <table><tr><th>序号 NO.</th><th>端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.08X24P热风线</td><td>14TS</td><td>逆时针</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1		0.08X24P热风线	14TS	逆时针																				
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																														
1		0.08X24P热风线	14TS	逆时针																														
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td></td><td>8.1uH±10%加磁片</td><td>100KHZ/1.0V</td><td>SHDA 1062</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Q值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>DCR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.		8.1uH±10%加磁片	100KHZ/1.0V	SHDA 1062	2	IND.					3	Q值					4	DCR				
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																													
1	IND.		8.1uH±10%加磁片	100KHZ/1.0V	SHDA 1062																													
2	IND.																																	
3	Q值																																	
4	DCR																																	
拟制/日期PREPARED BY/DATE		审核/日期CHECKED BY/DATE		客户/日期CUSTOMEU/DATE																														