

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称 (CUSTOMER): Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

客户料号 (PART NO.): 101.0206

品 名 (DESCRIPTION): 线圈+磁片

规格 (SPECIFICATION): 0.08 105P丝包线, $\varnothing$ 39.0 x15, 电感量6.8uH, 隔磁片
 $\varnothing$ 44X1.0(开线槽)磁边起20MM

日 期 (DATE): 20250506

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
潘锡明	邱志辉	20250506
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果 (Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

No. 107, Xinfeng West Road, Shige Town, Dongguan City

电话: 0769-86016320

传真: 0769-86372427


东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品 号: DESC	0-15 39.0 -20-FR	版本 Rev:A	Customer:	
			Description:	线圈+磁片
			Date:	20250506

一、尺寸DIMENSION: (mm)

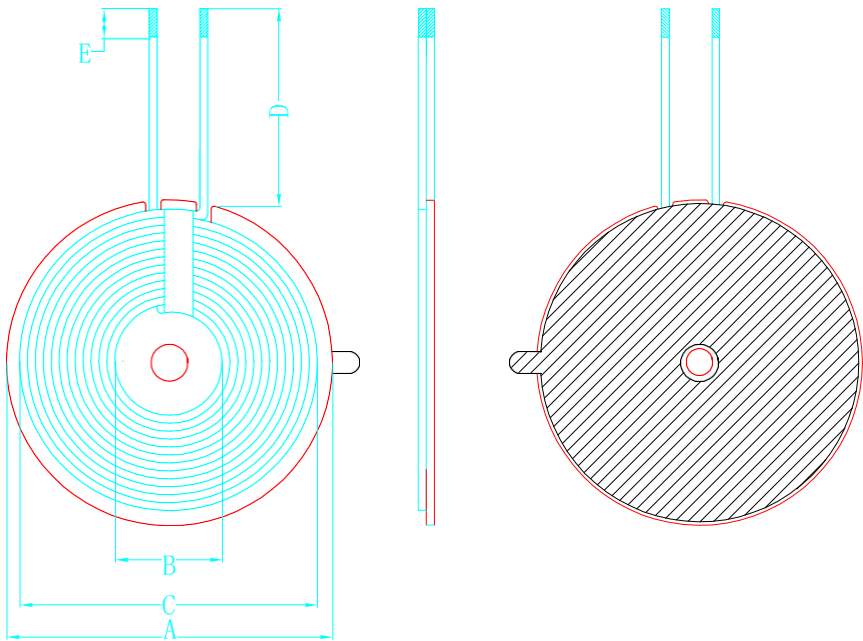

A	44.0- 1.2
B	15.0±1.0
C	39.0+ 2.0
D	20+3.0
E	3.5±1.5
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	

- 注:
- 1. 线圈反贴硬磁，磁片有孔带双槽且磁片厚度在0.7-0.90之间，线圈位置居中
 - 2. 磁片背面贴带耳朵白色双面背胶
 - 3. 线圈出线位置缠8mm高温胶带
 - 4. 线圈不可松线

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数(WindingSpecification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.8UH ±10%	100KHZ/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMEU/DATE