

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:
CUSTOMER: _____

客 户 料 号:
CUST P/N: _____

煜 耀 料 号:
YUYAO P/N: _____

产 品 型 号:
D E S T: Ø20*0.08*105P*10TS-6.4UH-10MM/Ø43.5*0.8mm双槽

日 期:
DATE: 2022.09.29

版 本:
VERSION: V0

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址：东莞市塘厦林村新阳路1号新太阳城工业城21栋

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

Version Change History

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20*0.08*105P*10TS-6.5UH-10MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	天孜科技有限公司		
				客 户 料 号: CUST P/N:			
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	Y-38		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)						A	20.5±0.5
						B	42.5±0.5
						C	43.5±0.5
						D	10±2
						E	3±1
						F	0.8±0.05
						G	2.4MAX
						H	
						I	
						J	
						K	
						L	
						制定/日期 PREPARED BY/DATE	
郑少东/2022.09.29			姚振东/2022.09.29				

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20*0.08*105P*10TS-6.5UH- 10MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	天孜科技有限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*105P丝包线	10TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4.3UH±10%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.4UH±10%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	60mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	40MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.09.29	姚振东/2022.09.29

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20*0.08*105P*10TS-6.5UH- 10MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	天孜科技有限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	

五，产品实物图 PRODUCT PICTURE

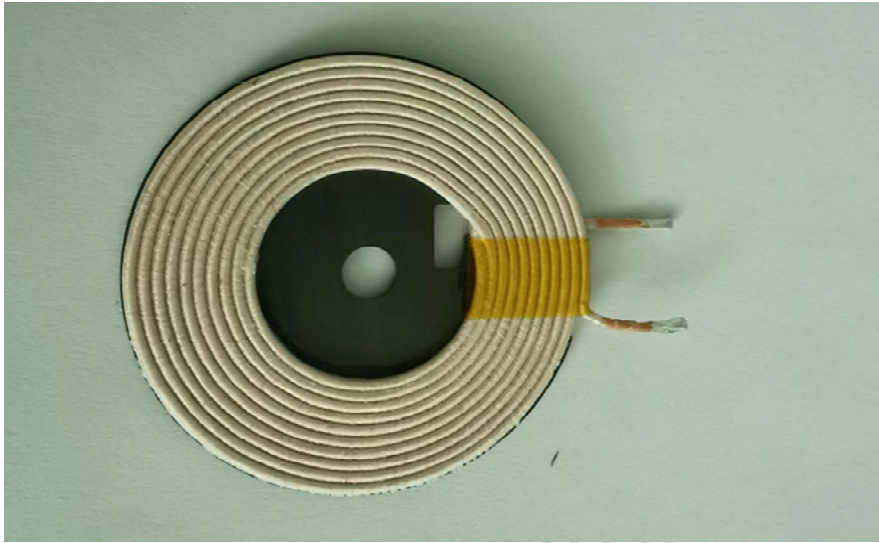

六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*105P丝包线	RH
2	磁 片	Ø43.5*0.8mm铁氧体磁片	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	8MM高温胶带	
6	背 胶	双面胶	
7	包 装	珍珠棉	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.09.29	姚振东/2022.09.29

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 速源芯

CUSTOMER'S NAME

客 户 料 号 TX8346

CUSTOMER'S P/N

产 品 规 格 33*46*1.0双线圈10UH-引线55MM

PRODUCT SPEC

制 作 日 期 2021.5.21

ISSUE DATE

拟制 PREPARED RV	审核 CHECKED RV	批准 APPROVED RV	客户承认 CUSTOMER APPROVE
曹韩青	郑振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

ADD：东莞市塘厦镇莲湖南三横路13号钜鸿智能产业园3楼

TEL：13717089408/15016909118

FAX：0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签，否则视为贵方默认此承认书内所有内容

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	速源芯	CUSTOMER`S P/N	TX8346	
ISSUE DATE	2021.5.21	PRODUCT SPEC	83*46*1.0双线圈100H-5引线55MM	
SPECIFICATION CONTROL DRAWING				
REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ISSUE BY	APPROVAL BY
A	INITIAL	2021.5.21	曹韩青	曹前程

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL


[illegible]

东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	速源芯	CUSTOMER'S P/N	TX8346
ISSUE DATE	2021年5月20日	PRODUCT SPEC	83*46*1.0双线圈10UH-引线55MM

2.DIMENSION :

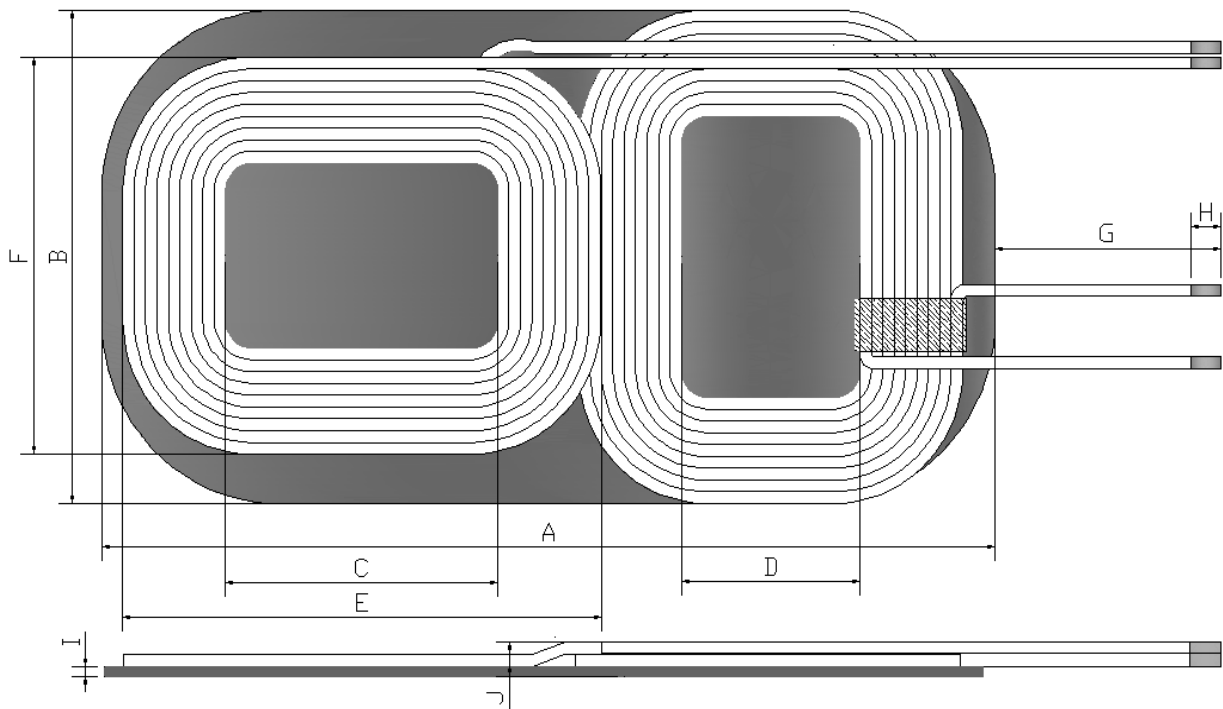


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
83±1	46±1	25.5±1.5	17.5±1	48±1	40.5±1	55±2	3±2	1.4±0.5	4.8MAX
ISSUE BY	曹韩青	CHECK BY	郑振东	APPROVAL BY	曹前程				

东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	速源芯	CUSTOMER'S P/N	TX8346
ISSUE DATE	2021.5.21	PRODUCT SPEC	83*46*1.0双线圈10UH-引线55MM

4.CIRCUIT DIAGRAM

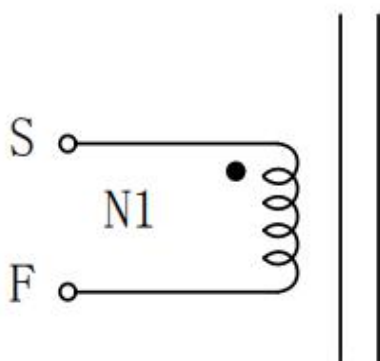

“ • ”: POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.07*100P	11	/	密绕一层
N2	S-F	Ø0.07*100P	11	/	密绕一层

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
N1	S-F	9.5uH±10%	4884A 100KHz/1V AT 25°C±2°C
N2	S-F	9.5uH±10%	

东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	速源芯	CUSTOMER'S P/N	TX8346	
ISSUE DATE	2021.5.21	PRODUCT SPEC	83*46*1.0双线圈10UH-引线55MM	
备 忘 录				
序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				