



雷宝电子

—ZYCOIL—

## 产品规格/BOM表

业  
体

编号:	ZY7302-1001
版本:	A/0
页数:	1/1

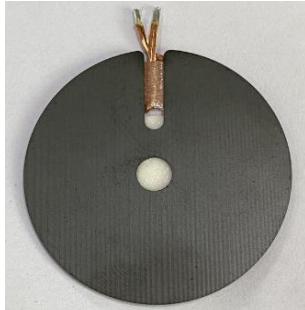
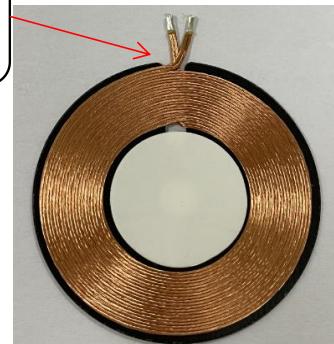
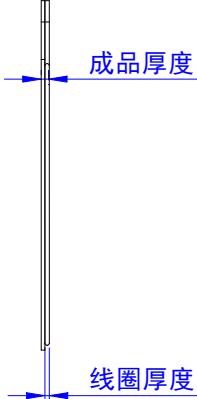
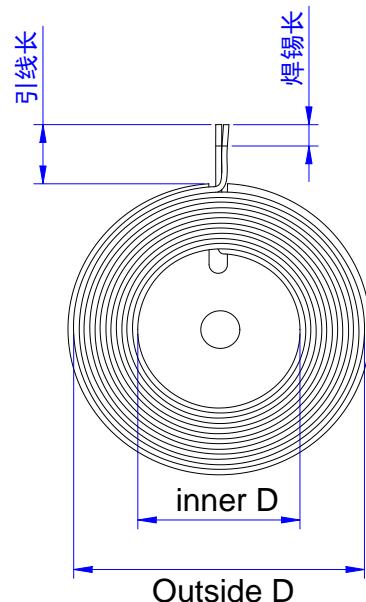
客户编号	ZY7301	线材	样品使用线材: 0.08x24P				使用机台	单轴机
客户品名	L-WP-03G5	雷宝规格	20.5x0.08x24Px2Px6.45uH+磁片				绕线方向	CCW

一、规格要求: 单位mm

项目	圈数	L 120KHZ/1V	DCR 25°C	inner D	Outside D	线圈厚度 (不含引线)	成品厚度	引线长 (磁片出)	焊锡长
标准值	10TS	6.3- 6.6uH	100mΩ	20.50	38	0.55	1.1-1.35	7	2-5
公差	固定		MAX	±0.5	±0.5	max		±1	
样品数据	10TS	6.63	82	20.55	38.1	0.52	1.30	6.5	3.5

二、图面说明: 单位mm

机房注意事项: 线圈不可变形, 松线、断股等不良

线圈与黑膜面粘贴, 白色硅胶垫贴在线圈内,  
注意两根引线要入槽。

线圈背面

三、BOM物料清单:

物料名称	规格/型号	单位	用量	供应商	备注
WIRE	0.08x24P	g	2.3		
磁片	硬磁片 D40±0.3 内孔5.3±0.3 单面黑膜 成品厚度0.5±0.05	PCS	1		
背胶	线圈双面背胶 外径37±0.3*内径21±0.3 胶厚0.08	PCS	1		
硅胶垫	白色硅胶垫 D19±0.05*0.5±0.05 (不要防尘膜)	PCS	1		
胶水	乐泰401	g	0.1		
版本	发行内容	发行日期		备注	
A/0	第一次发行	2023/9/11			

确认栏/Approval

作成	审核	批准	客户 确认	
尹艺				

表单编号: ZYQSPE007 (11)