

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

料 號:
FINE P/N:

產 品 型 號:
DESC:

日 期:
DATE:

版 本:
Version:

E8346 双线圈

E8346

F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-55mm

2019/07/4

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE


版本變更履歷

Version Change History

版本 Rev.	變 更 前 Before Change	變 更 後 After Change	更 改 日 期 Change Date	批 准 Approved By
A.0	新发行	----	2018/07/04	

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-55mm	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:	
			料号 Fine P/N:	E8346
			客户料号 CUST P/N:	双线圈

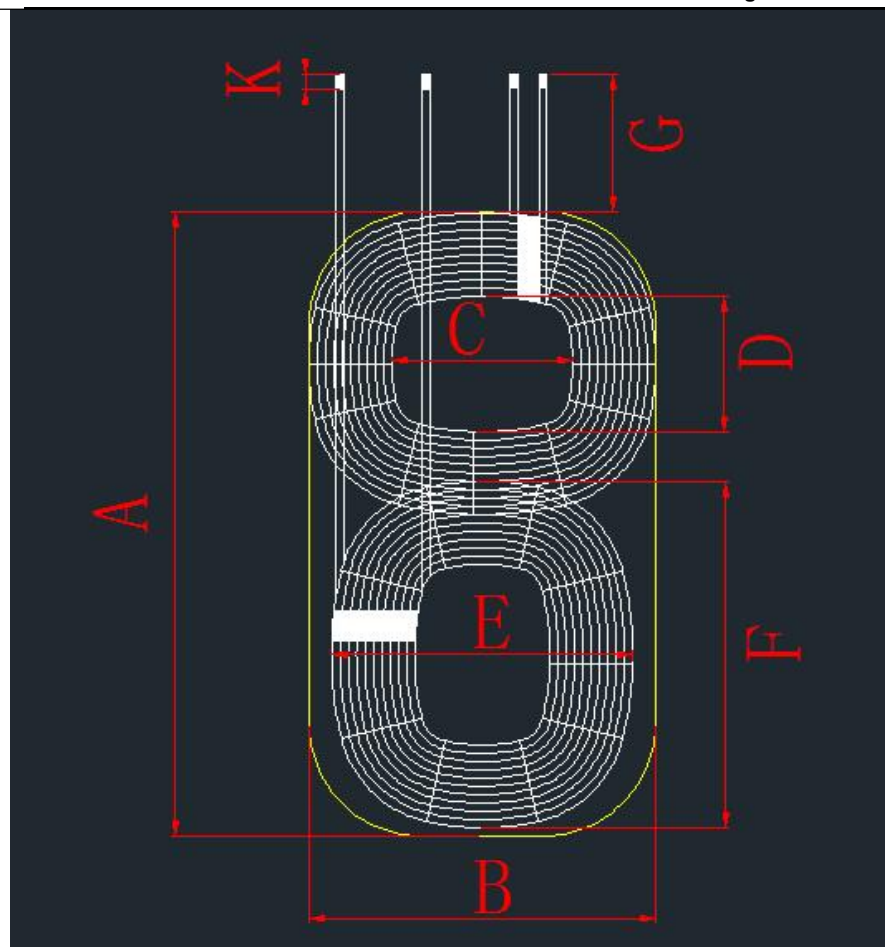

A	83 ± 0.5
B	46 ± 0.5
C	27 ± 0.5
D	19.5 ± 0.5
E	40.5 ± 1
F	47.8 ± 1
G	110 ± 2
K	3 ± 2

注:

1. 单个磁片尺寸为
F83*46.0mm 厚度 0.8mm,用双面胶粘接,并且带手撕位;
- 2.上线圈出线位置缠 8mm 宽度高温胶纸 1-2Ts;

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW
2	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 20\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	$6.50\mu\text{H} \pm 10\%$ 上线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	$6.5\mu\text{H} \pm 10\%$ 下线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	55mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

2019/03/16

审核/日期 CHECKED BY/DATE


2019/03/16

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-60mm 上线圈	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	XXX
			豪辉料号 Fine P/N:	E8346
			客户料号 CUST P/N:	双线圈

尺寸 DIMENSION:(mm)

一、

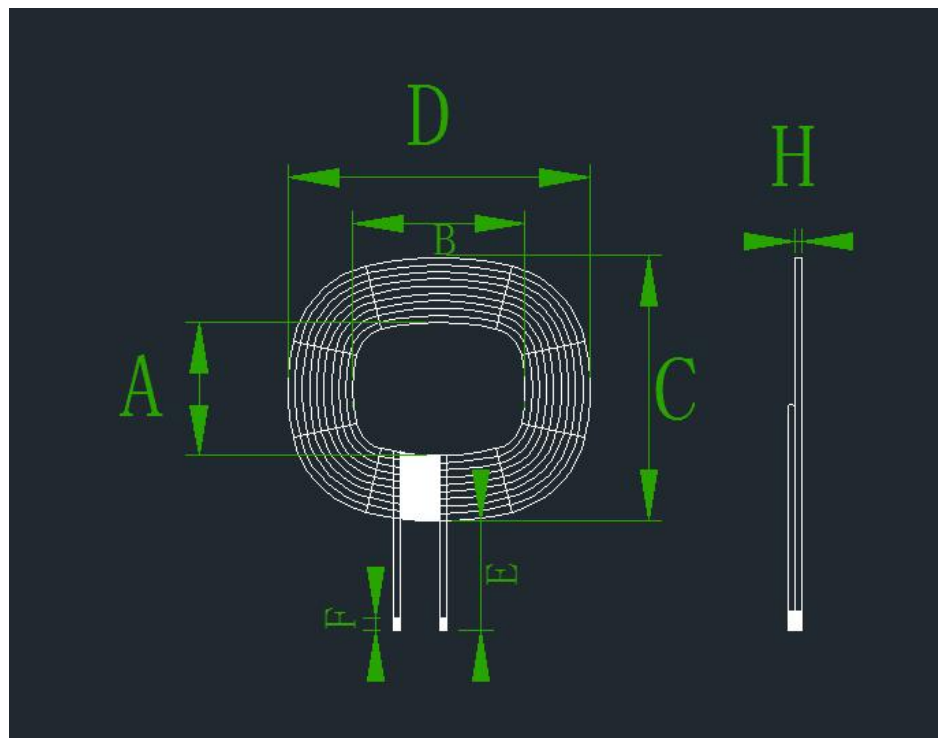

A	19.5±0.5
B	27±0.5
C	40.6±1.0
D	49.5±1.0
E	55±2
F	3±2
H	1.20±0.15

注:

- 1.使用 F19*27 模具;
2. 长边交叉出线,;
3. 出线位置缠宽度 8mm 高温胶纸 1-2Ts;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



四、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	55mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

2019/03/16

审核/日期 CHECKED BY/DATE


2019/03/16

SPECIFICATION

产品型号:	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-105mm 下线圈	版本	客户 CUST:	
-------	--	----	----------	--

DESC		Rev: A.0	料号 Fine P/N:	SD83*46
			客户料号 CUST P/N:	双线圈

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

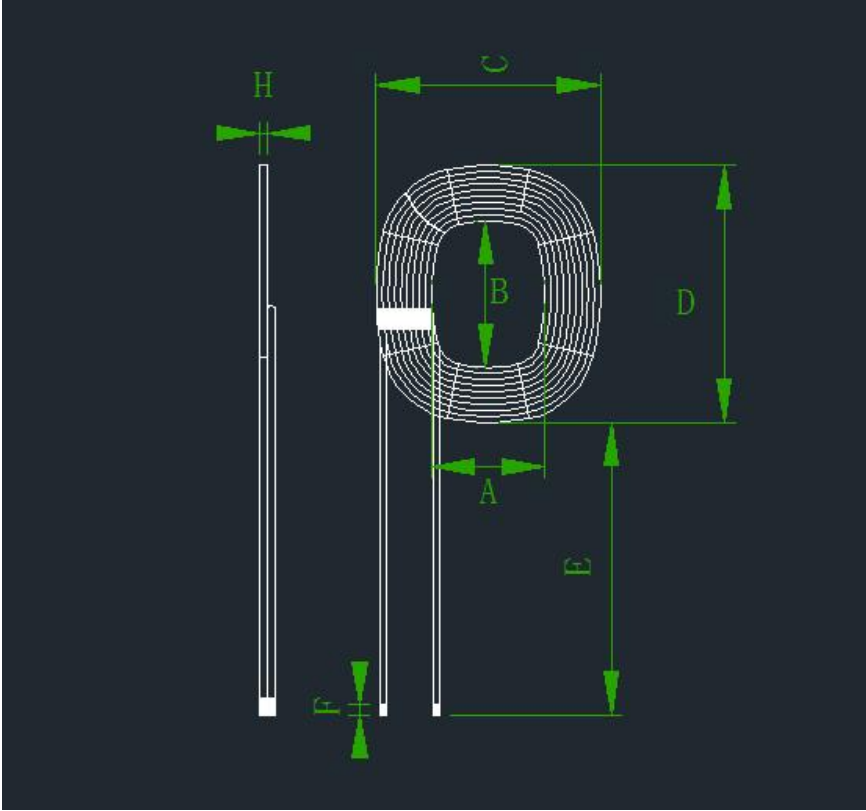

A	19.5±0.5
B	27±0.5
C	40.0±1.0
D	49.5±1.0
E	90 ±2.0
F	3-5
H	1.2±0.15

注:

1.使用 F19.5*27 模具;

2.短边交叉出线;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	55mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
2019/07/04	2019/07/04