



料号: 7202510084

28.2 mm

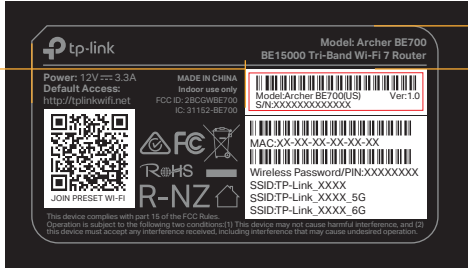

5.7 mm

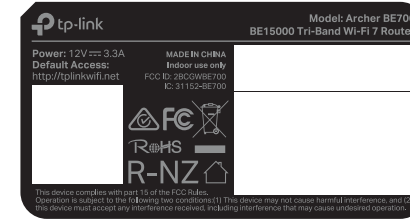


尺寸: 53.7*28.7 mm±0.2 mm, R3.5, C2

文件转曲线 (供应商来料效果图)

*尺寸按标贴框尺寸-1.3mm的标准制作

备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
序列号由工厂用23*5 mm的空白标贴(7210500097)打印并贴于产品规格标贴上;
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。
SSID编码规则以软件为准。
图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;
二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及 Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

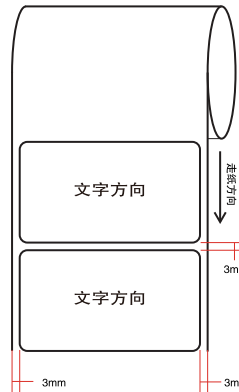

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm
文字正方向出纸

| 深圳市联洲国际技术有限公司 | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------------|
| 名称 | Archer BE700(US)_1.0产品规格标贴 | Logo | Pantone 877C |
| 版本 | A1 | 颜色 | 底色 黑色 |
| 材质 | 80g艾利铜版纸+雾膜 | 文字 | Pantone 877C |
| 模具 | | 其它 | |
| 机型版本号 | Archer BE700(US)_1.0 | 审核 | 结构工程师 |
| 设计 | 张乐怡 | 核 | 硬件工程师 |
| 完成日期 | 2024-01-17 | | 产品工程师 |
| 记录与上一版的区别 | | | 平面负责人 |

