



深圳市万东来科技有限公司

Shenzhen Wandonglai Technology Co., Ltd.

地址：深圳市龙华区观澜街道大水田
工业 B 区裕展三路 12 号 5 楼

5th Floor, No. 12 Yuzhan 3rd Road, Dashuitian Industrial Zone B,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

TEL.: 0755-33941551

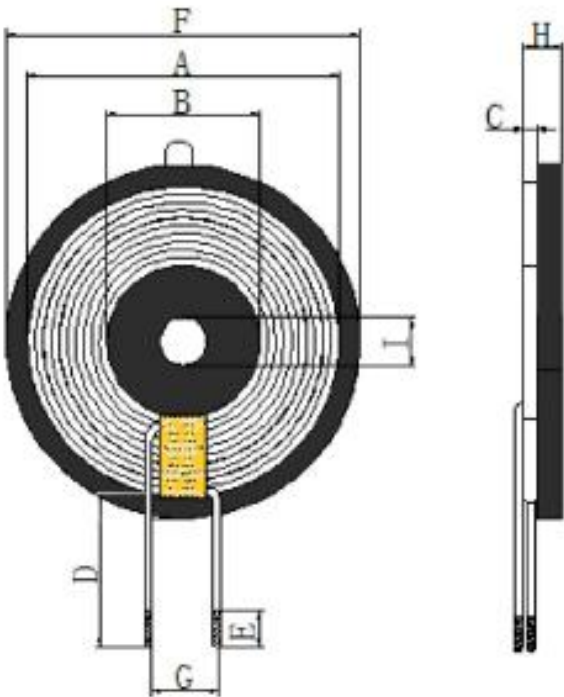
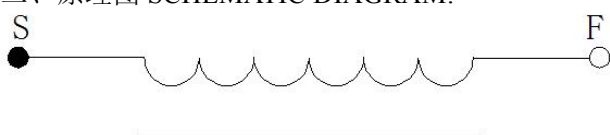
E-mail: 1078322615@qq.com

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	(KH-012)
CUSTOMER:	
客 户 料 号:	
CUST P/N:	3.3.4.D4410A11A
WDL 料 号:	
WDL P/N:	WDL-A11A
产 品 型 号:	
DESC:	Φ20.5*40*0.15*15P-45MM-43.7LC
日 期:	
DATE:	2021/11/12
版 本:	
Version:	A.0

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李建辉 Li Jianhui 2021/11/12	马令权 Ma lingquan 2021/11/12	李贯涛 Li Guantao 2021/11/12	

深圳市万东来科技有限公司			版本	产品规格书 SPECIFICATION																									
			A/0	客户 CUST	KH-012																								
产品规格	Φ20.5*40*0.15*15P-45MM-43.7LC			客户料号 CUST P/N	3.3.4.D4410A11A																								
				内部料号 IN P/N	WDL-A11A																								
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 				A	40±1.0																								
				B	20.5±0.8																								
				C	1.1±0.2																								
				D	45±2																								
				E	3±2																								
				F	43.7±1.0																								
				G	10.0 ref																								
				H	2.5Max																								
				I	5.3±0.3																								
				说明: 1.交叉出线，中间贴 8mm 高温胶带 2.贴圆形有孔磁片：磁片尺寸 Φ43.7*5.3*1.0mm 3.磁片背面加普通背胶																									
				Explanation: 1. Cross outlet, with 8mm high temperature pasted in the middle tape 2. Paste circular perforated magnetic disc: magnetic disc size Φ43.7*5.3*1.0mm 3. Add regular adhesive on the back of the magnetic disc																									
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 																													
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>丝包线 15*15P</td><td>10TS</td><td>CCW</td></tr></table>						序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	丝包线 15*15P	10TS	CCW												
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																								
1	S	F	丝包线 15*15P	10TS	CCW																								
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC:： 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>3.8uH±10%</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.3uH±10%</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>50mΩ Max</td><td></td><td>LCZ METER 502B</td></tr></table>						序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	3.8uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	3	DCR	S-F	50mΩ Max		LCZ METER 502B
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																								
1	IND.	S-F	3.8uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																								
2	IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																								
3	DCR	S-F	50mΩ Max		LCZ METER 502B																								